

MXQ*B-Z, Table linéaire pneumatique, Poussée faible pour le modèle à rigidité élevée MXQ12B-50ZA

Fiche technique


General series information

- Plus rigide : Rigidité du guide améliorée de 50 %.
- Jusqu'à 23 % plus compact.
- Jusqu'à 44 % plus léger.
- Consommation d'air réduite de 55 %.

Spécifications standards

Alésage	12 mm
Option du corps	B (Standard)
Course	50 mm
Option fonctionnelle	ZA [Butée métallique avec amortissement (Tige sortie + Tige rentrée)]
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Nombre	2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Exécutions spéciales	Sans
Pression du fluide	Air
Température maximum du fluide	60 °C
Température minimum du fluide	-10 °C
Pression maximale d'utilisation	0.7 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.3 MPa
Pression d'épreuve	1.05 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-10 °C
Nombre de connecteurs pneumatiques	2 pcs.
Pneumatic input connection	M5 x 0.8

Action	Double effet
Theoretical cylinder force, advance stroke (at 0.5 MPa)	113 N
Theoretical cylinder force, return stroke (at 0.5 MPa)	85 N
Maximum piston speed	200 mm/s
Type d'amortissement	Butée métallique avec amortissement
Poids	0.650 Kg

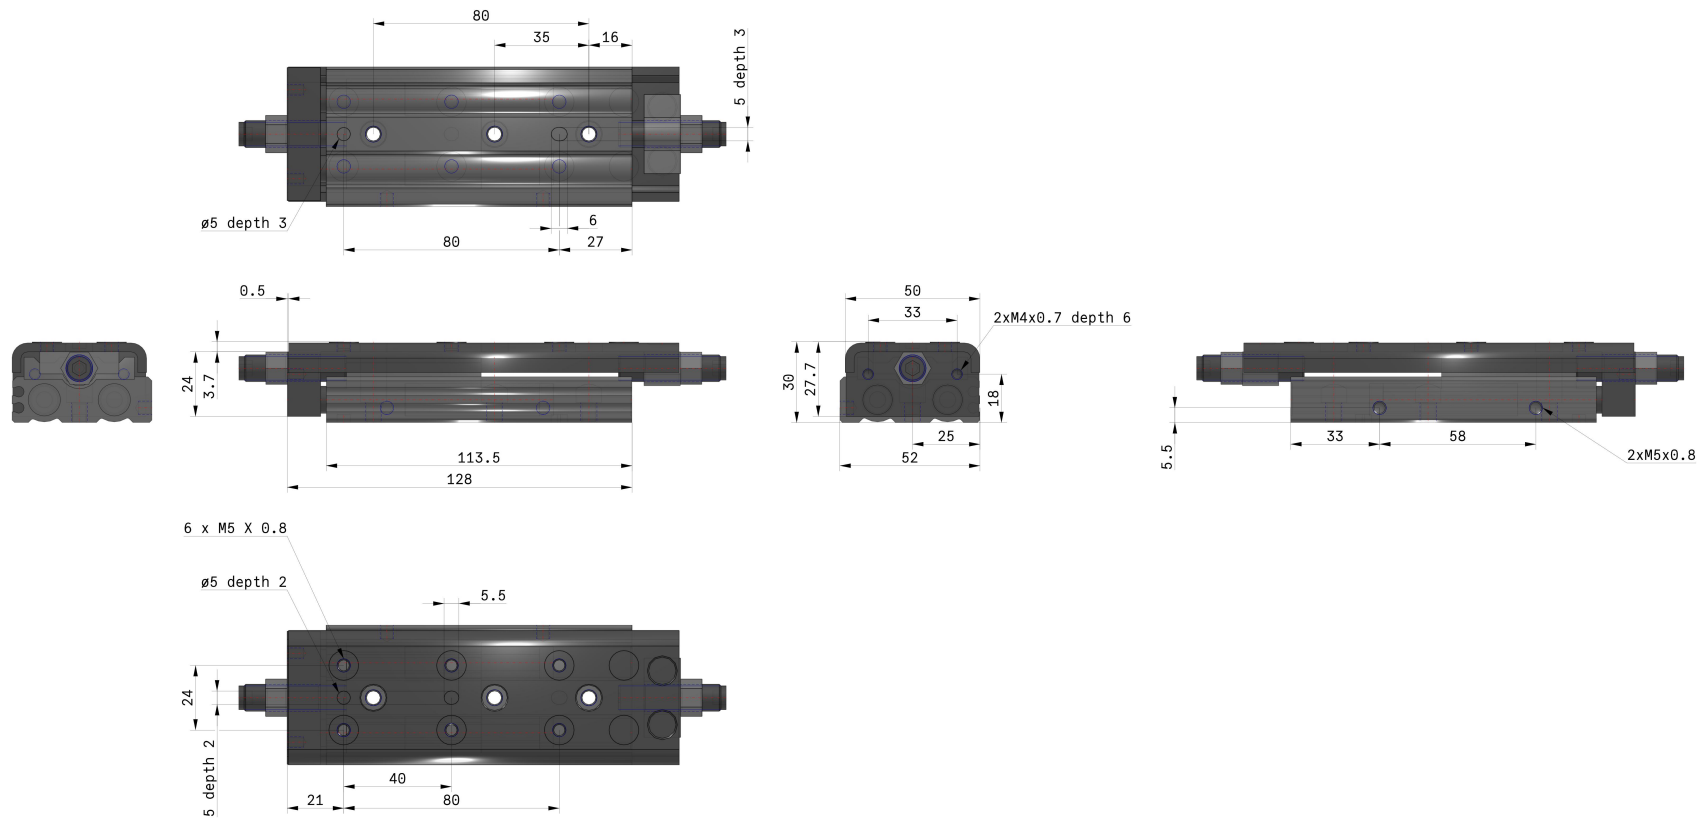

Information supplémentaire

Catalogue

[MXQ-Z-C_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM_MXQ-Z_OMP0038EN-D.pdf](#)