

MXQ*C-Z, Pneumatischer Kompaktschlitten, Ausführung mit Anschluss auf einer Seite (Neue Serie) MXQ12C-75ZA

Technisches Datenblatt







Allgemeine Produktinformationen

- Kompakter: Höhe um bis zu 10 % reduziert.
- Leichter: Gewicht um bis zu 29 % reduziert.
- Zwei Signalgebernuten auf einer Seite.
- Bessere Ablesbarkeit des Signalgebers.

Technische Daten

Kolben-Ø	12 mm
Gehäusezubehör	C (Standard)
Hub	75 mm
Hubbegrenzungsoption	ZA [Metallanschlag mit elastischer Dämpfung (Ausfahrhubende + Einfahrhubende)]
Funktionsoption	Ohne Funktionsoption
Signalgeber	Ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0,5 m (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Anzahl	2 Stk. (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Gehäuseoption	Keine
Druckmedium	Druckluft
Maximale Medientemperatur	60 °C
Minimale Medientemperatur	-10 °C
Maximaler Betriebsdruck	0.7 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0.3 MPa
Prüfdruck	1.05 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Anzahl pneumatischer Anschlüsse	2 Stk.

Pneumatischer Eingangsanschluss	M5 x 0.8
Funktionsweise	Doppeltwirkend
Theoretische Zylinderkraft, Ausfahrhub (bei 0,5 MPa)	113 N
Theoretische Zylinderkraft, Einfahrhub (bei 0,5 MPa)	85 N
Maximale Kolbengeschwindigkeit	300 mm/s
Ausführung der Dämpfung	Metallanschlag mit Dämpfscheibe
Gewicht	0.586 Kg

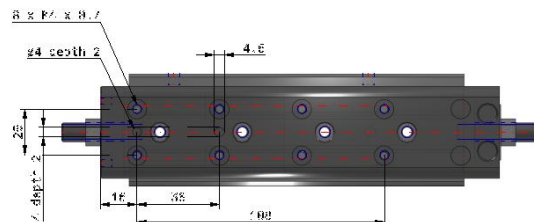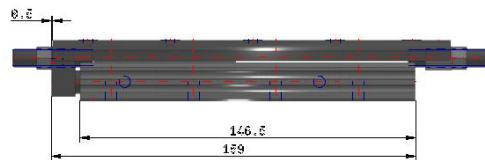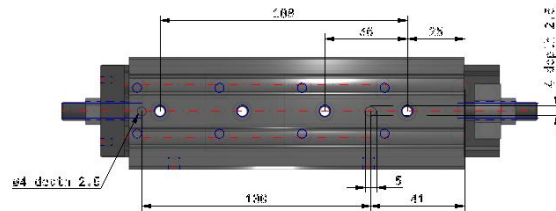

Weitere Informationen

Katalog

[MXQ-Z-C_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[OM_MXQ-Z_OMP0038EN-D.pdf](#)