


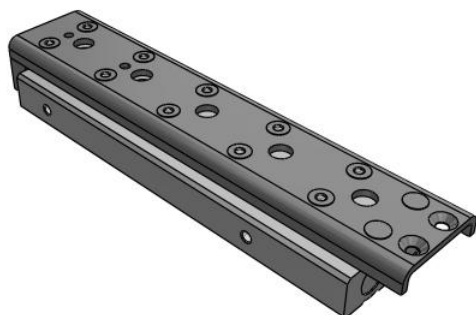

MXQ*C-Z, Table linéaire pneumatique, Modèle à raccord simple MXQ12CL-100Z

Fiche technique

General series information







- Plus compact: Hauteur réduite de jusqu'à 10%.
- Plus léger: Poids réduit de jusqu'à 29%.
- Deux rainures de montage de détecteur d'un côté.
- Lisibilité des données de détection améliorée.

Spécifications standards

Alésage	12 mm
Option du corps	CL (Modèle symétrique)
Course	100 mm
Option fonctionnelle	Sans options
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Nombre	2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Exécutions spéciales	Sans
Pression du fluide	Air
Température maximum du fluide	60 °C
Température minimum du fluide	-10 °C
Pression maximale d'utilisation	0.7 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.15 MPa
Pression d'épreuve	1.05 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-10 °C
Nombre de connecteurs pneumatiques	2 pcs.
Pneumatic input connection	M5 x 0.8
Action	Double effet

Theoretical cylinder force, advance stroke (at 0.5 MPa)	113 N
Theoretical cylinder force, return stroke (at 0.5 MPa)	85 N
Maximum piston speed	500 mm/s
Type d'amortissement	Amortissement élastique interne
Poids	0.620 Kg

Dimensions

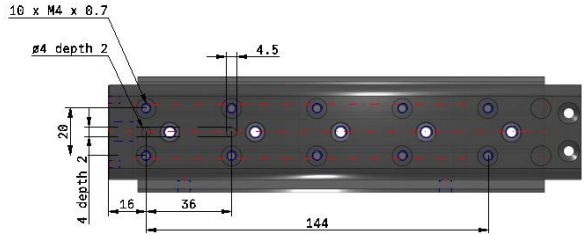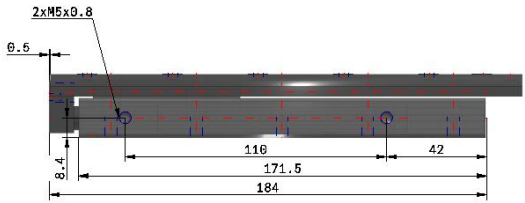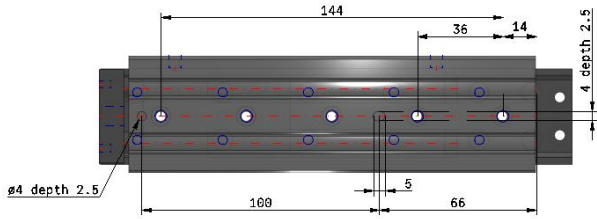

Information supplémentaire

Catalogue

[MXQ-Z-C_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM_MXQ-Z_OMP0038EN-D.pdf](#)