



## MXQ\*C-Z, Table linéaire pneumatique, Modèle à raccord simple MXQ8C-50Z

Fiche technique

### General series information






- Plus compact: Hauteur réduite de jusqu'à 10%.
- Plus léger: Poids réduit de jusqu'à 29%.
- Deux rainures de montage de détecteur d'un côté.
- Lisibilité des données de détection améliorée.

### Spécifications standards

|                                    |                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Alésage                            | 8 mm                                               |
| Option du corps                    | C (Standard)                                       |
| Course                             | 50 mm                                              |
| Option fonctionnelle               | Sans options                                       |
| Détecteur                          | Sans détecteur                                     |
| Câble ou connecteur précâblé       | Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur) |
| Nombre                             | 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)     |
| Exécutions spéciales               | Sans                                               |
| Pression du fluide                 | Air                                                |
| Température maximum du fluide      | 60 °C                                              |
| Température minimum du fluide      | -10 °C                                             |
| Pression maximale d'utilisation    | 0.7 MPa                                            |
| Pression minimale d'utilisation    | 0.15 MPa                                           |
| Pression d'épreuve                 | 1.05 MPa                                           |
| Température ambiante max.          | 60 °C                                              |
| Température ambiante min.          | -10 °C                                             |
| Nombre de connecteurs pneumatiques | 2 pcs.                                             |
| Pneumatic input connection         | M5 x 0.8                                           |
| Action                             | Double effet                                       |

|                                                         |                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Theoretical cylinder force, advance stroke (at 0.5 MPa) | 51 N                            |
| Theoretical cylinder force, return stroke (at 0.5 MPa)  | 38 N                            |
| Maximum piston speed                                    | 500 mm/s                        |
| Type d'amortissement                                    | Amortissement élastique interne |
| Poids                                                   | 0.260 Kg                        |

Dimensions

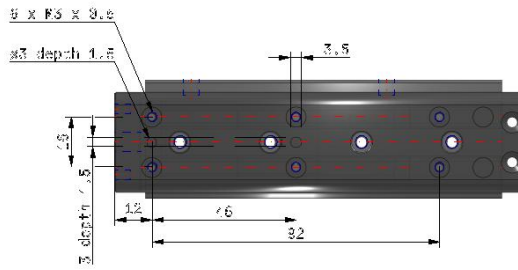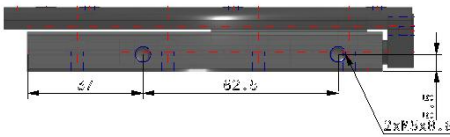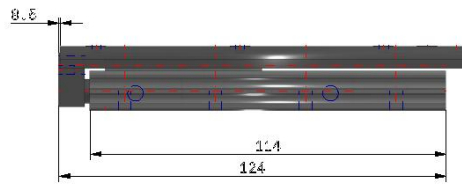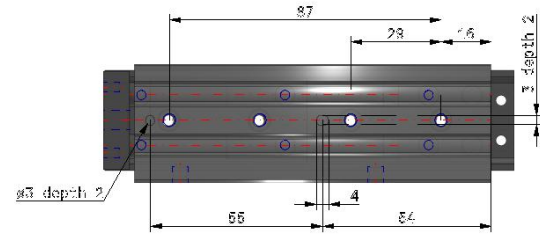

## Information supplémentaire

Catalogue

[MXQ-Z-C\\_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM\\_MXQ-Z\\_OMP0038EN-D.pdf](#)