


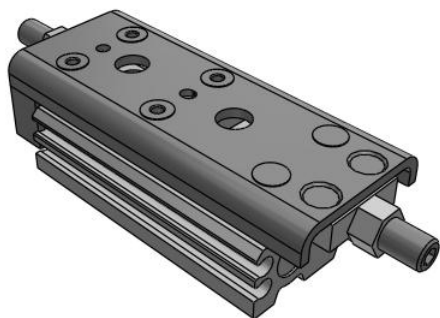

MXQ*Z, Pneumatischer Kompaktschlitten, Höhenkompatible Ausführung (Neue Serie) MXQ8-20ZA

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen


- Montage: Bezüglich Montage mit dem bisherigen MXQ austauschbar.
- Höhe: gleiche Höhe wie der bisherige MXQ.
- Leichter: Gewicht um bis zu 31 % reduziert .
- Bessere Ablesbarkeit des Signalgebers.

Technische Daten

Kolben-Ø	8 mm
Gehäusezubehör	Standard
Hub	20 mm
Hubbegrenzungsoption	ZA [Metallanschlag mit elastischer Dämpfung (Ausfahrhubende + Einfahrhubende)]
Funktionsoption	Ohne Funktionsoption
Signalgeber	Ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0,5 m (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Anzahl	2 Stk. (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Gehäuseoption	Keine
Seitliche Hubbegrenzungsposition	Ohne (oder Standardausführung)
Druckmedium	Druckluft
Maximale Medientemperatur	60 °C
Minimale Medientemperatur	-10 °C
Maximaler Betriebsdruck	0.7 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0.3 MPa
Prüfdruck	1.05 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C

Anzahl pneumatischer Anschlüsse	2 Stk.
Pneumatischer Eingangsanschluss	M5 x 0.8
Funktionsweise	Doppeltwirkend
Theoretische Zylinderkraft, Ausfahrhub (bei 0,5 MPa)	51 N
Theoretische Zylinderkraft, Einfahrhub (bei 0,5 MPa)	38 N
Maximale Kolbengeschwindigkeit	300 mm/s
Ausführung der Dämpfung	Metallanschlag mit Dämpfscheibe
Gewicht	0.198 Kg

Abmessungen

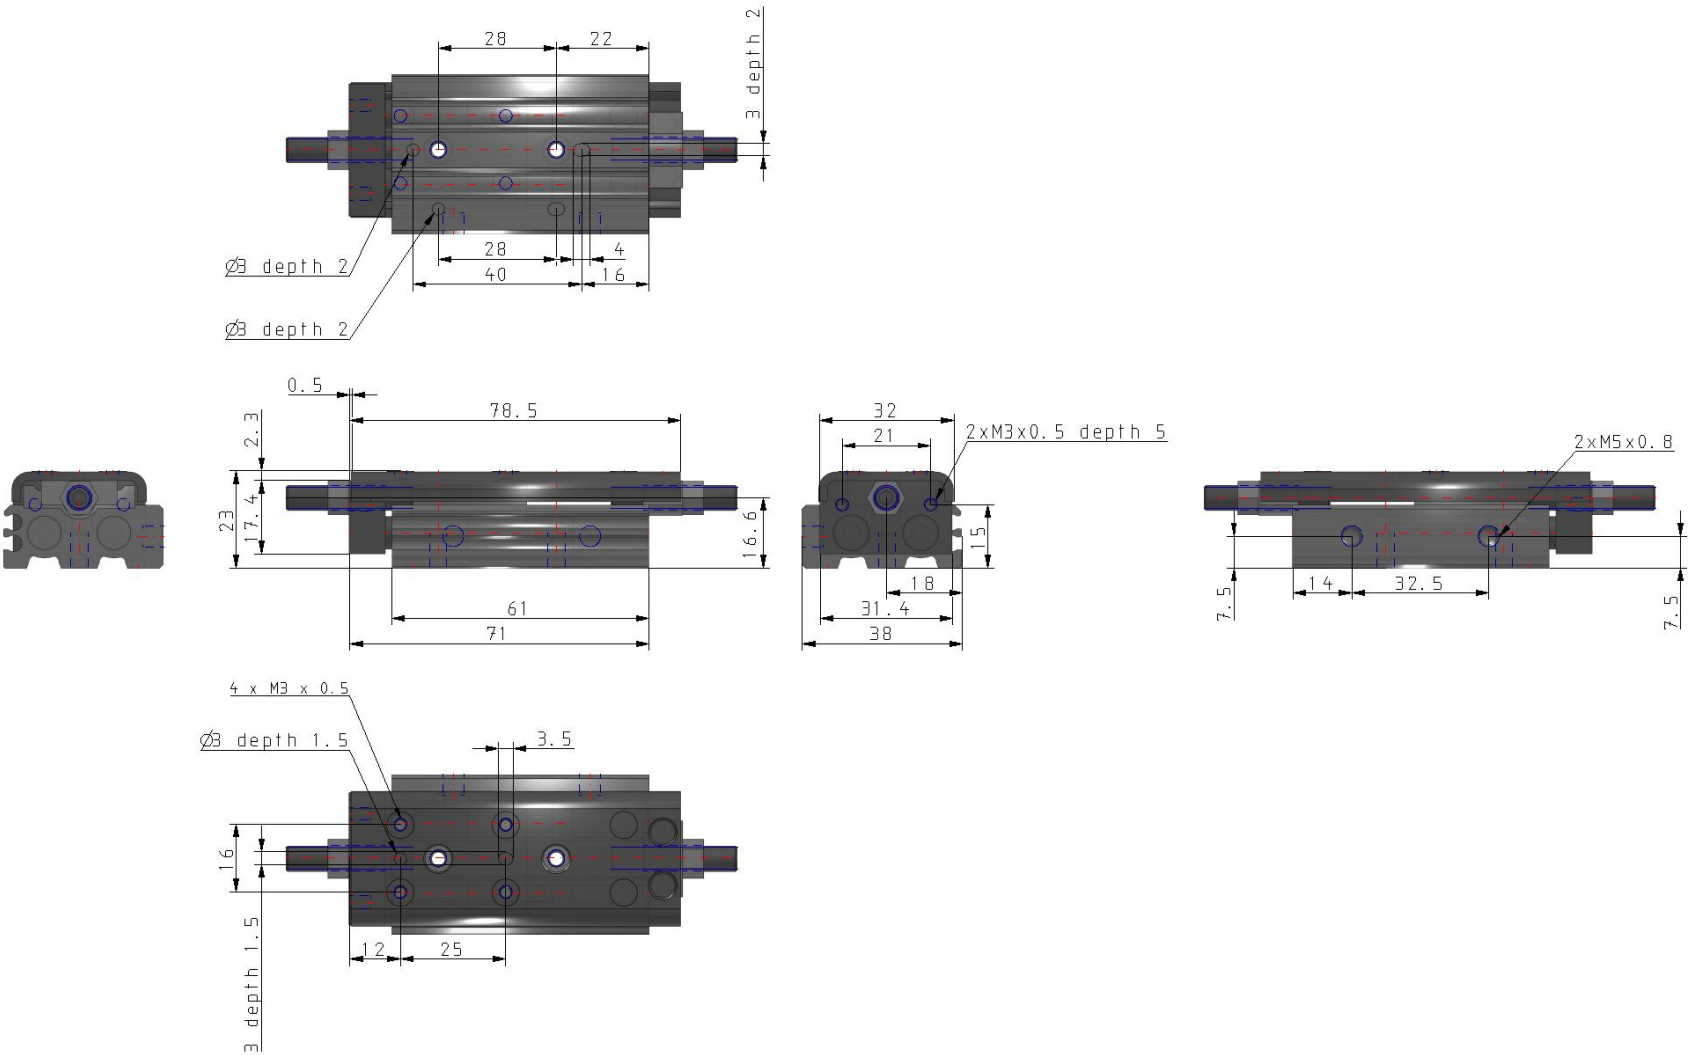

Technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung des Herstellers geändert werden.

Weitere Informationen

Katalog

[MXQ-Z-C_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[OM_MXQ-Z_OMP0038EN-D.pdf](#)