


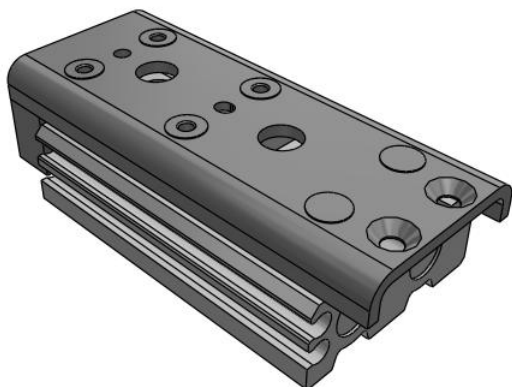

MXQ*Z, Table linéaire pneumatique, Modèle à hauteur interchangeable MXQ8-20Z

Fiche technique

General series information


- Montage : Montage interchangeable avec celui du modèle traditionnel.
- Hauteur : Hauteur identique à celle du modèle traditionnel.
- Plus léger : Poids réduit de jusqu'à 31 %.
- Lisibilité des données de détection améliorée.

Spécifications standards

Alésage	8 mm
Option du corps	Standard
Course	20 mm
Option fonctionnelle	Sans options
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Nombre	2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Exécutions spéciales	Sans
Position réglage latéral	Aucun (ou Modèle standard)
Pression du fluide	Air
Température maximum du fluide	60 °C
Température minimum du fluide	-10 °C
Pression maximale d'utilisation	0.7 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.15 MPa
Pression d'épreuve	1.05 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-10 °C
Nombre de connecteurs pneumatiques	2 pcs.
Pneumatic input connection	M5 x 0.8

Action	Double effet
Theoretical cylinder force, advance stroke (at 0.5 MPa)	51 N
Theoretical cylinder force, return stroke (at 0.5 MPa)	38 N
Maximum piston speed	500 mm/s
Type d'amortissement	Amortissement élastique interne
Poids	0.180 Kg

Dimensions

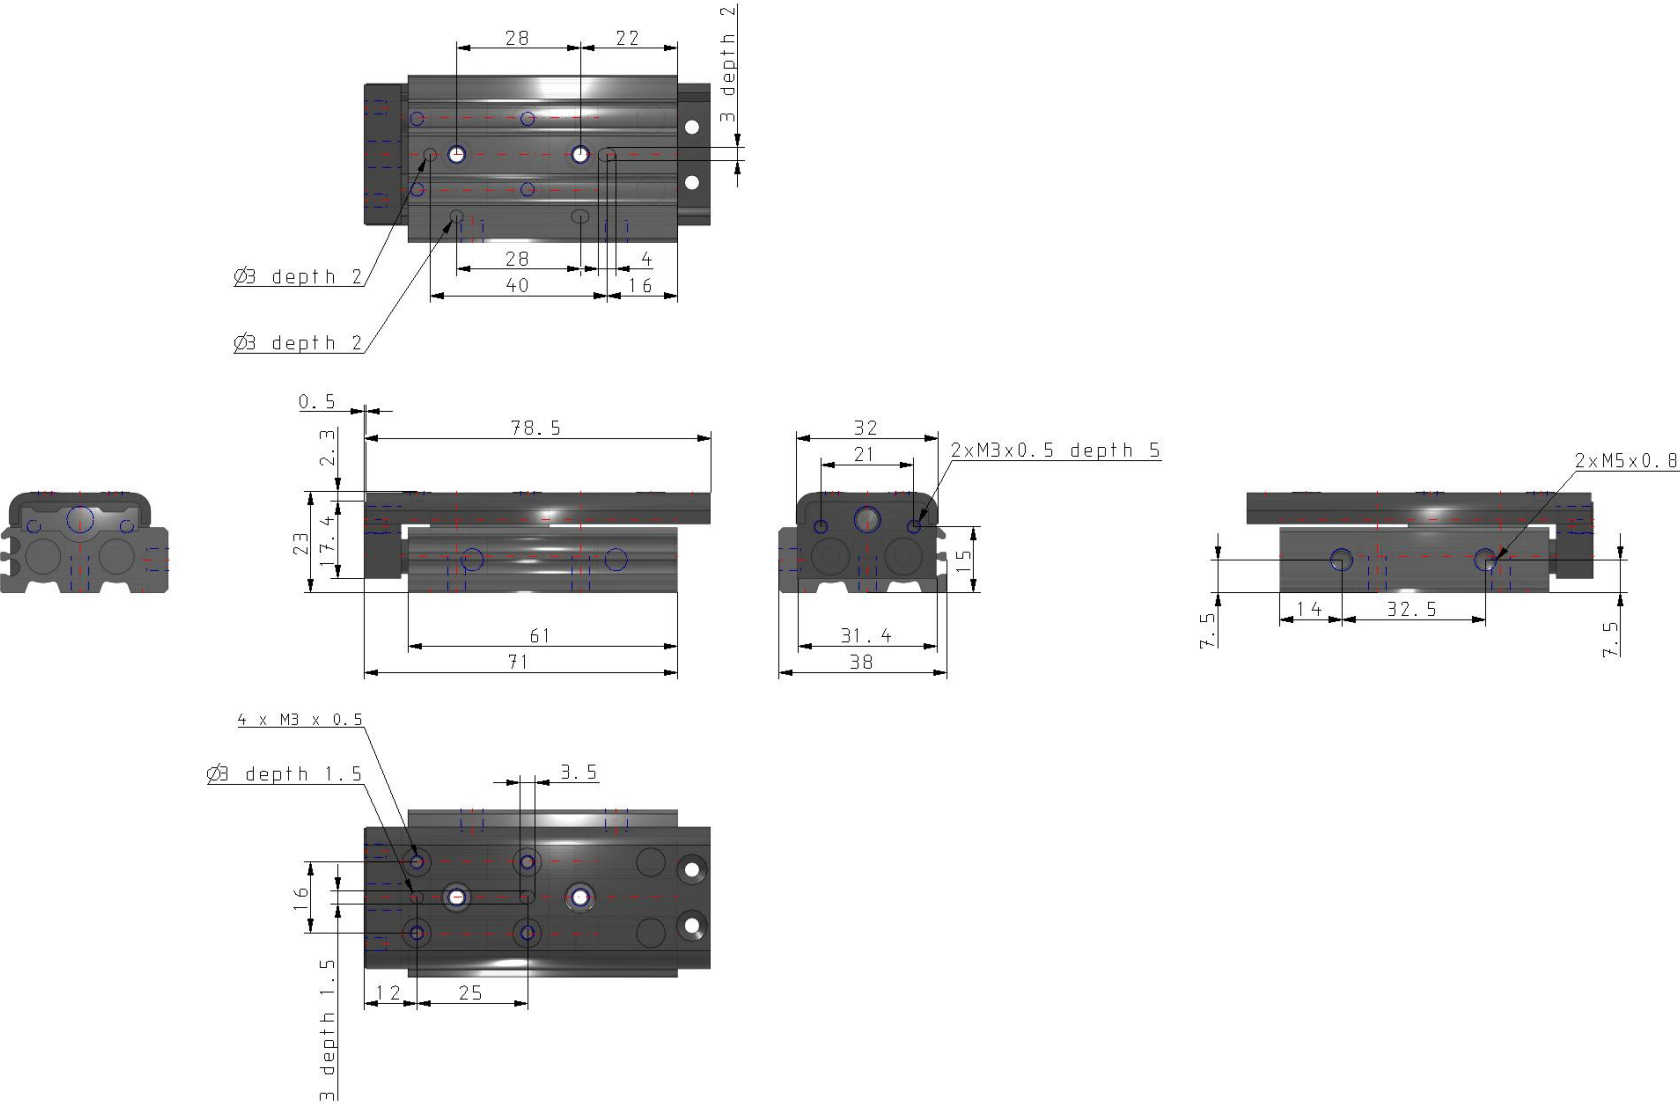

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

Information supplémentaire

Catalogue

[MXQ-Z-C_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM_MXQ-Z_OMP0038EN-D.pdf](#)