


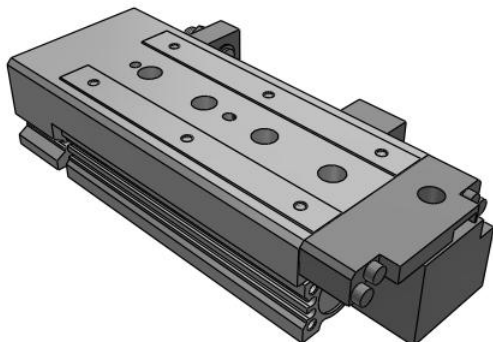

MXS, Pneumatische Schlitteneinheit, Kreuzrollenführung MXS20-75ASFR

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Pneumatische Schlitteneinheit
- Zylinderdurchmesser: 6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm)
- Hub: 5 mm bis 150 mm, je nach Zylinderdurchmesser
- Mit/ohne Hubsteuerung, mit/ohne Stoßdämpfer
- Optionen: Puffer, Endlagenverriegelung, Axialer Luftanschluss
- Vielzahl an Schaltern mit unterschiedlichen Anschlusskabeln




Doppeltwirkender Zylinder mit einseitiger
Kolbenstange

Technische Daten


Kolben-Ø	20 mm
Anschlussgewinde	Kolben-Ø bis 16 mm: M-Gewinde, Kolben-Ø ab 20 mm: Rc-Gewinde
Hub	75 mm
Einstellung	AS (Hubbegrenzung auf der Ausfahrseite)
Funktion	FR [Puffer (Federelement) und Endlagenverriegelung]
Signalgeber	Ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0,5 m (keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber")
Anzahl	2 Stk. (keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber")
Druckmedium	Druckluft
Maximale Medientemperatur mit Magnet	60 °C
Minimale Medientemperatur mit Magnet	-10 °C
Maximaler Betriebsdruck	0.7 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0.15 MPa
Prüfdruck	1.05 MPa
Maximale Umgebungstemperatur mit Magnet	60 °C

Minimale Umgebungstemperatur mit Magnet	-10 °C
Anzahl pneumatischer Anschlüsse	2 Stk.
Pneumatischer Eingangsanschluss	Rc 1/8
Funktionsweise	Doppeltwirkend
Theoretische Zylinderkraft, Ausfahrhub (bei 0,5 MPa)	314 N
Theoretische Zylinderkraft, Einfahrhub (bei 0,5 MPa)	236 N
Maximale Kolbengeschwindigkeit	500 mm/s
Ausführung der Dämpfung	Gummi-Dämpfscheibe
Minimale Kolbengeschwindigkeit	50 mm/s
Schmierung	Lebensdauergeschmiert

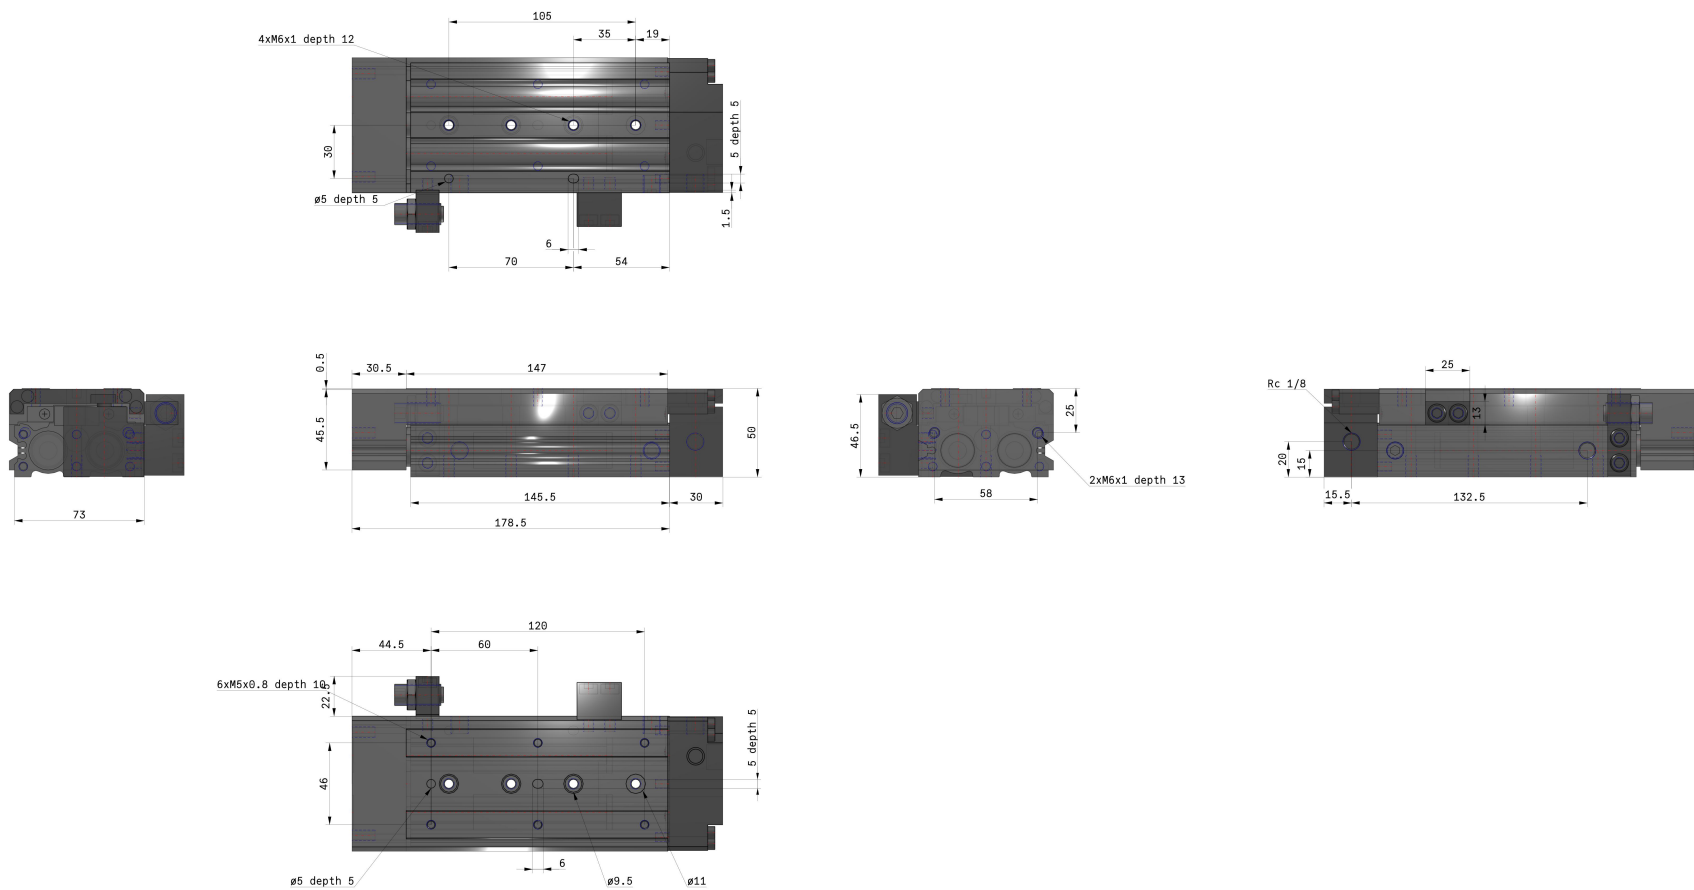

Konstruktion

Konstruktion

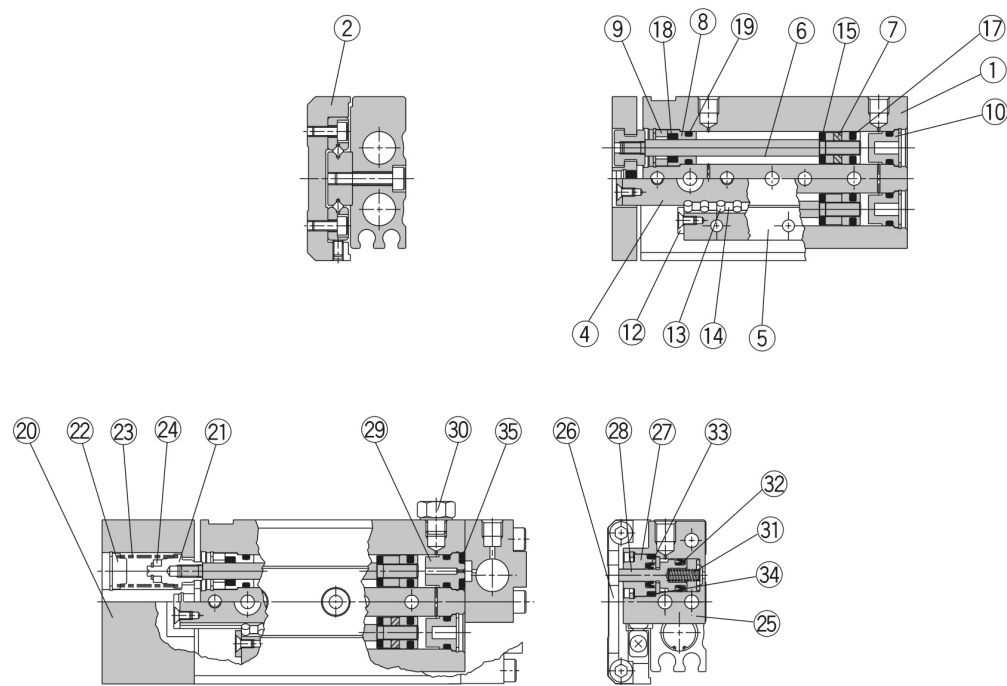

Mit Puffer

Mit Endlagenverriegelung

Stückliste

Pos.	Beschreibung	Material	Anm.
①	Gehäuse	Aluminium	hart eloxiert
②	Schlitten	Aluminium	hart eloxiert
④	Schiene	Stahl	wärmebehandelt
⑤	Führung	Stahl	wärmebehandelt
⑥	Stange	rostfreier Stahl	
⑦	Kolben		mit Magnet an einer Seite
⑧	Zylinderkopf	Aluminiumlegierung	eloxiert
⑨	Dichtungshalterung	Messing	chemisch vernickelt
⑩	Schraube	Kunststoff	
⑫	Rollenstopper	rostfreier Edelstahl	
⑬	Zylindrische Rolle	Chromlagerstahl	
⑭	Zwischenstück	Kunststoff	
⑮	Kolbenstangendämpfscheibe	Polyurethan	
⑰	Kolbendichtung	NBR	
⑱	Abstreifer	NBR	
⑲	O-Ring	NBR	

Stückliste: Mit Endlagenverriegelung

Pos.	Bezeichnung	Material	Anm.
⑮	Verriegelungsgehäuse	Aluminium	hart eloxiert
⑮	Schlittenhalterung	Stahl	rostschutzbehandelt
⑲	Zylinderkopf	Aluminium	
⑲	Kolbenstange	rostfreier Stahl	
⑲	Buchse	Aluminium	chromatiert
⑲	Stopfen	Messing	vernickelt
⑲	Rückstellfeder	rostfreier Stahl	
⑲	Kolbendichtung	NBR	
⑲	Abstreifer	NBR	
⑲	O-Ring	NBR	
⑲	O-Ring	NBR	

Stückliste: Mit Federelement

Pos.	Bezeichnung	Material	Anm.
⑲	Endplatte	Aluminium	hart eloxiert
⑲	Tellerfeder	rostfreier Stahl	
⑲	Schraube	rostfreier Stahl	
⑲	Feder	rostfreier Stahl	
⑲	Magnet		

Technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung des Herstellers geändert werden.

Weitere Informationen

Katalog

[MXS_DE.pdf](#)