


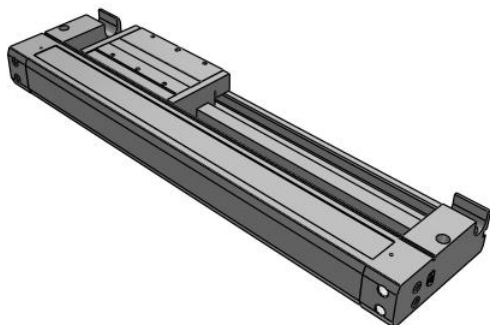


MY2H, Vérin sans tige à entraînement direct, guide de haute précision, sans bloc butée

MY2H40G-300

Fiche technique

General series information

- sans bloc butée.
- Vérin sans tige à entraînement direct
- Guide de haute précision
- Alésages (mm) : 16, 25, 40
- Taraudage : M, Rc, NPT, G
- Course standard maximum : 600 mm
- Compatible avec les détecteurs




Vérin sans tige à entraînement direct avec amortissement réglable

Spécifications standards

Suffixe du guidage	Guide de haute précision 1 axe
Alésage	40mm
Taraudage	Ø16 Filetage ; Ø25 et 40 Rc
Stroke	300
Unité de réglage de la course	Sans unité de réglage
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Nombre	2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Exécutions spéciales	Sans
Pression du fluide	Air
Température maximum du fluide	60 °C
Température minimum du fluide	5 °C
Pression maximale d'utilisation	0.8 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.1 MPa
Pression d'épreuve	1.2 MPa
Température ambiante max. avec détection	60 °C

Température ambiante min. avec détection	5 °C
Conforme à la directive européenne RoHS	Conforme
Nombre de connecteurs pneumatiques	4 pcs.
Pneumatic input connection	Rc 1/4
Pneumatic exhaust connection	Rc 1/4
Action	Double effet
Theoretical cylinder force, advance stroke (at 0.5 MPa)	628 N
Maximum piston speed	1000 mm/s
Type d'amortissement	Amortisseur pneumatique
Minimum piston speed	100 mm/s
Lubrification	Sans lubrification
Poids	11.350 Kg

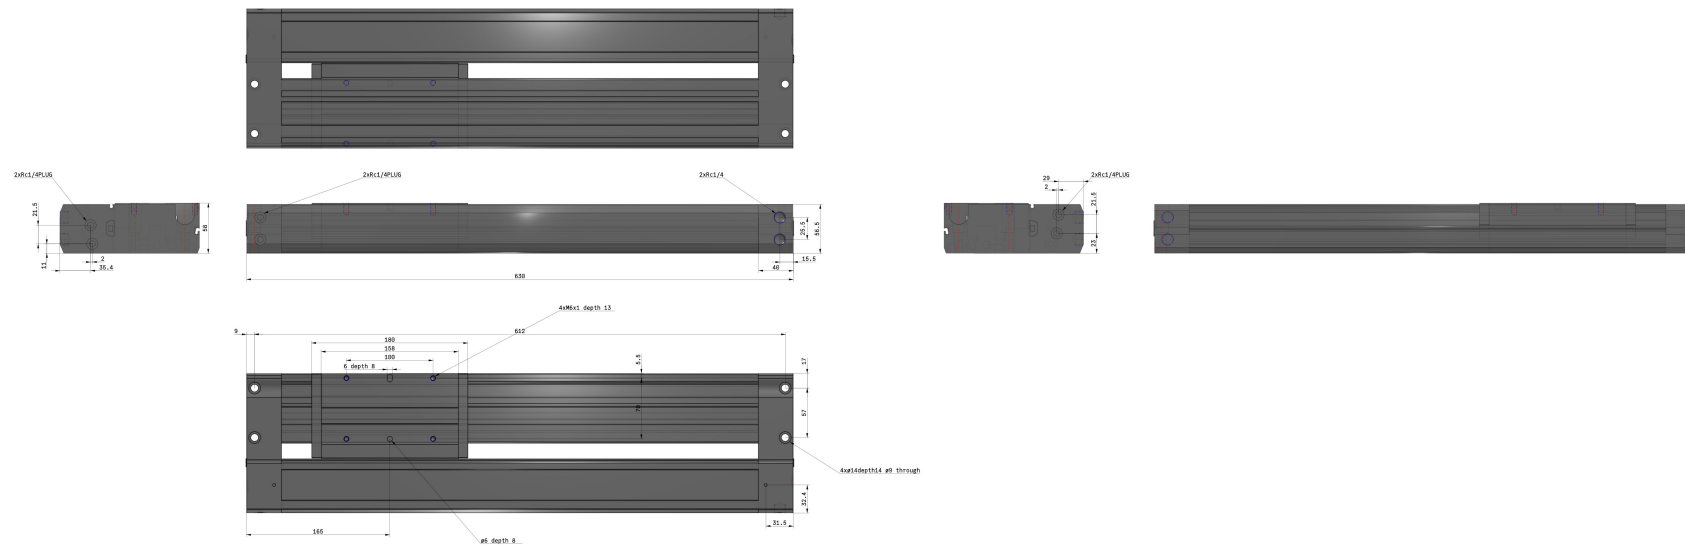

Information supplémentaire

Catalogue

[MY2-Bb_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM_MY2_OM0011QEN.pdf](#)