


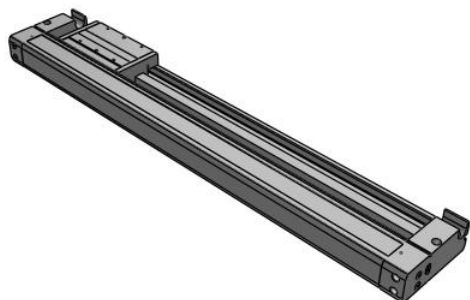


## MY2H, Vérin sans tige à entraînement direct, guide de haute précision, sans bloc butée

### MY2H40G-600

Fiche technique

### General series information

- sans bloc butée.
- Vérin sans tige à entraînement direct
- Guide de haute précision
- Alésages (mm) : 16, 25, 40
- Taraudage : M, Rc, NPT, G
- Course standard maximum : 600 mm
- Compatible avec les détecteurs




Vérin sans tige à entraînement direct avec amortissement réglable

### Spécifications standards

|                                          |                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Suffixe du guidage                       | Guide de haute précision 1 axe                     |
| Alésage                                  | 40mm                                               |
| Taraudage                                | Ø16 Filetage ; Ø25 et 40 Rc                        |
| Stroke                                   | 600                                                |
| Unité de réglage de la course            | Sans unité de réglage                              |
| Détecteur                                | Sans détecteur                                     |
| Câble ou connecteur précâblé             | Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur) |
| Nombre                                   | 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)     |
| Exécutions spéciales                     | Sans                                               |
| Pression du fluide                       | Air                                                |
| Température maximum du fluide            | 60 °C                                              |
| Température minimum du fluide            | 5 °C                                               |
| Pression maximale d'utilisation          | 0.8 MPa                                            |
| Pression minimale d'utilisation          | 0.1 MPa                                            |
| Pression d'épreuve                       | 1.2 MPa                                            |
| Température ambiante max. avec détection | 60 °C                                              |

|                                                         |                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| Température ambiante min. avec détection                | 5 °C                    |
| Conforme à la directive européenne RoHS                 | Conforme                |
| Nombre de connecteurs pneumatiques                      | 4 pcs.                  |
| Pneumatic input connection                              | Rc 1/4                  |
| Pneumatic exhaust connection                            | Rc 1/4                  |
| Action                                                  | Double effet            |
| Theoretical cylinder force, advance stroke (at 0.5 MPa) | 628 N                   |
| Maximum piston speed                                    | 1000 mm/s               |
| Type d'amortissement                                    | Amortisseur pneumatique |
| Minimum piston speed                                    | 100 mm/s                |
| Lubrification                                           | Sans lubrification      |

Dimensions

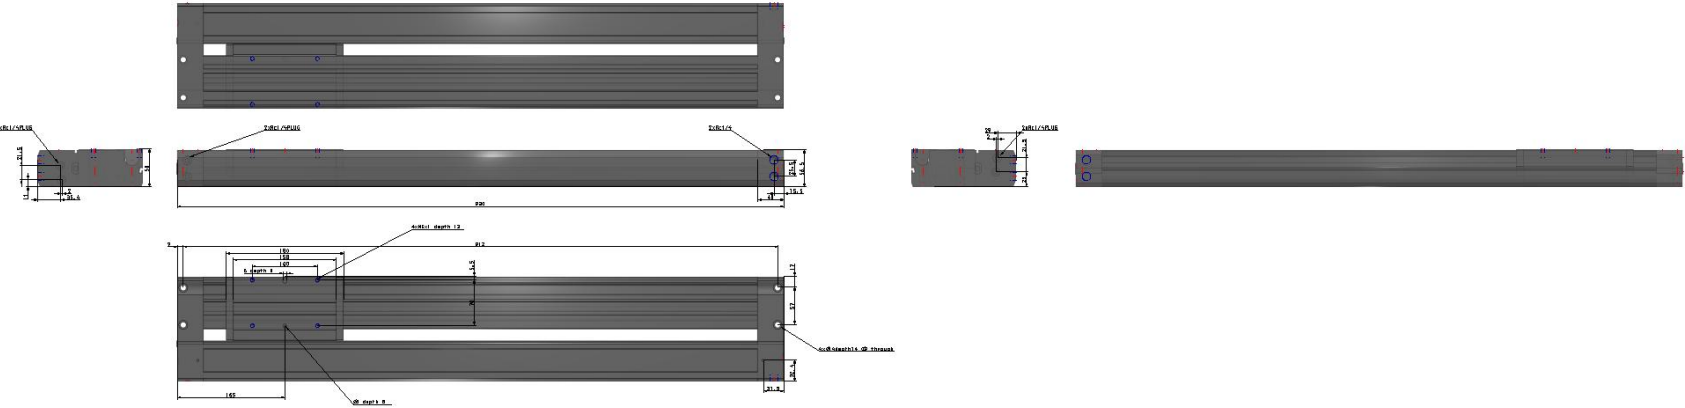

## Information supplémentaire

Catalogue

[MY2-Bb\\_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM\\_MY2\\_OM0011QEN.pdf](#)