


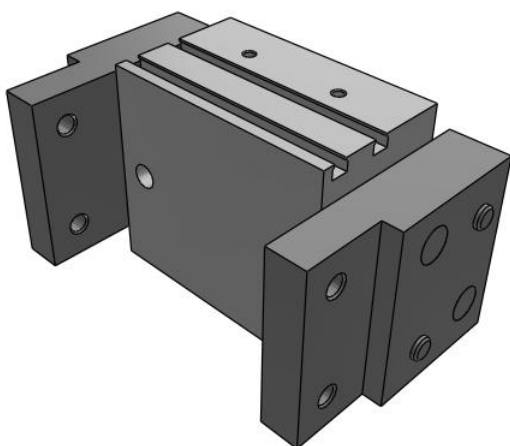

## Originaldesign - MHL2 MHL2-25D

### Technisches Datenblatt

### Allgemeine Produktinformationen







- Maximale Greifkraft pro Finger 396 N bei 0,5 MPa
- Doppeltwirkend
- Wiederholgenauigkeit:  $\pm 0,1$  mm
- Max. Schaltfrequenz: 60 cpm.



*Greifer, innen greifend, doppeltwirkend mit eingebautem Magnet*

### Technische Daten

|                                                 |                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Kolben-Ø                                        | 25 mm                                               |
| Gewinde                                         | (M5 Gewinde-10~25 mm)(Rc 32~40 mm)                  |
| Öffnungshub/Schließhub                          | Standard                                            |
| Signalgeber                                     | Ohne Signalgeber                                    |
| Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker     | 0,5 m (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)  |
| Anzahl                                          | 2 Stk. (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber) |
| Maximaler Betriebsdruck                         | 0.6 MPa                                             |
| Minimaler Betriebsdruck                         | 0.1 Mpa                                             |
| Maximale Umgebungstemperatur                    | 60 °C                                               |
| Minimale Umgebungstemperatur                    | -10 °C                                              |
| Reproduzierbarkeit                              | $\pm 0.1$ mm                                        |
| Schmierung                                      | Nicht erforderlich                                  |
| Effektive Haltekraft je Greiferfinger (0,5 MPa) | 131 N                                               |
| Medium                                          | Druckluft                                           |
| Max. Schaltfrequenz                             | 60 c.p.m.                                           |
| Wirkungsweise                                   | Doppeltwirkend                                      |
| Klemmpunktabstand                               | 40 mm                                               |
| Gewicht                                         | 1.690 Kg                                            |

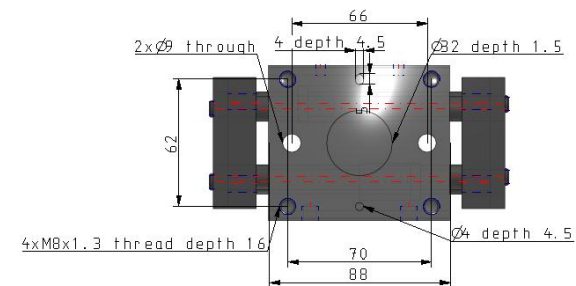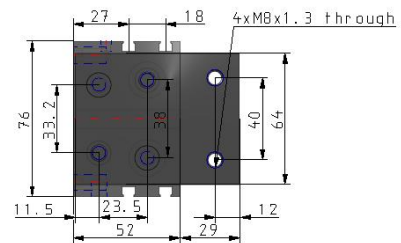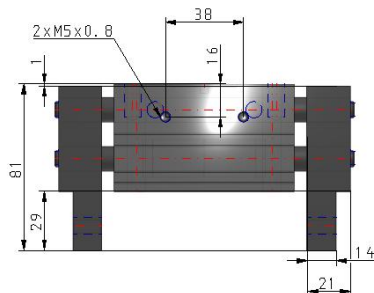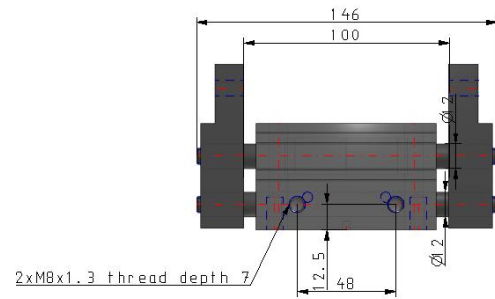

## Weitere Informationen

Katalog

[MHL2\\_A\\_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[OM\\_MHL2\\_OMC0028EN.pdf](#)