


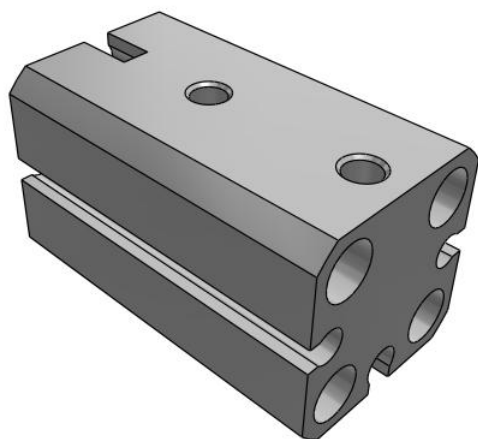


RS(D)Q, Stopperzylinder, feste Einbauhöhe RSDQB12-10D

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Stopperzylinder mit fester Einbauhöhe
- Doppeltwirkend & einfachwirkend lieferbar
- Zylinderdurchmesser: 12 mm
- Hubbereich: 10 mm bis 30 mm
- Möglichkeit für Signalgeber




Doppeltwirkender Zylinder

Technische Daten

Magnet	D (Eingebaut)
Montage	B (Durchgangsbohrung (Standard))
Kolben-Ø	12 mm
Anschluss	Rc (oder M-Gewinde)
Hub	10 mm
Funktionsweise	D (Doppeltwirkend)
Kolbenstangenende	Zapfenausführung
Signalgeber	Ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0,5 m (keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber")
Anzahl	2 Stk. (keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber")
Maximaler Betriebsdruck	1 MPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	70 °C
Maximale Umgebungstemperatur mit Magnet	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C (No freezing)
Minimale Umgebungstemperatur mit Magnet	-10 °C (No freezing)

Entspricht der EU RoHs Richtlinie	Konform
Maximale Kolbengeschwindigkeit	500 mm/s
Ausführung der Dämpfung	Gummi-Dämpfscheibe
Minimale Kolbengeschwindigkeit	50 mm/s
Schmierung	Lebensdauergeschmiert
Hubtoleranz	$\pm 0 \sim 1.4$ mm
F450 - Mounting	Durchgangsbohrung, Befestigungsgewinde (beidseitig)
Wirkungsweise	Doppeltwirkend
Gewicht	0.077 Kg

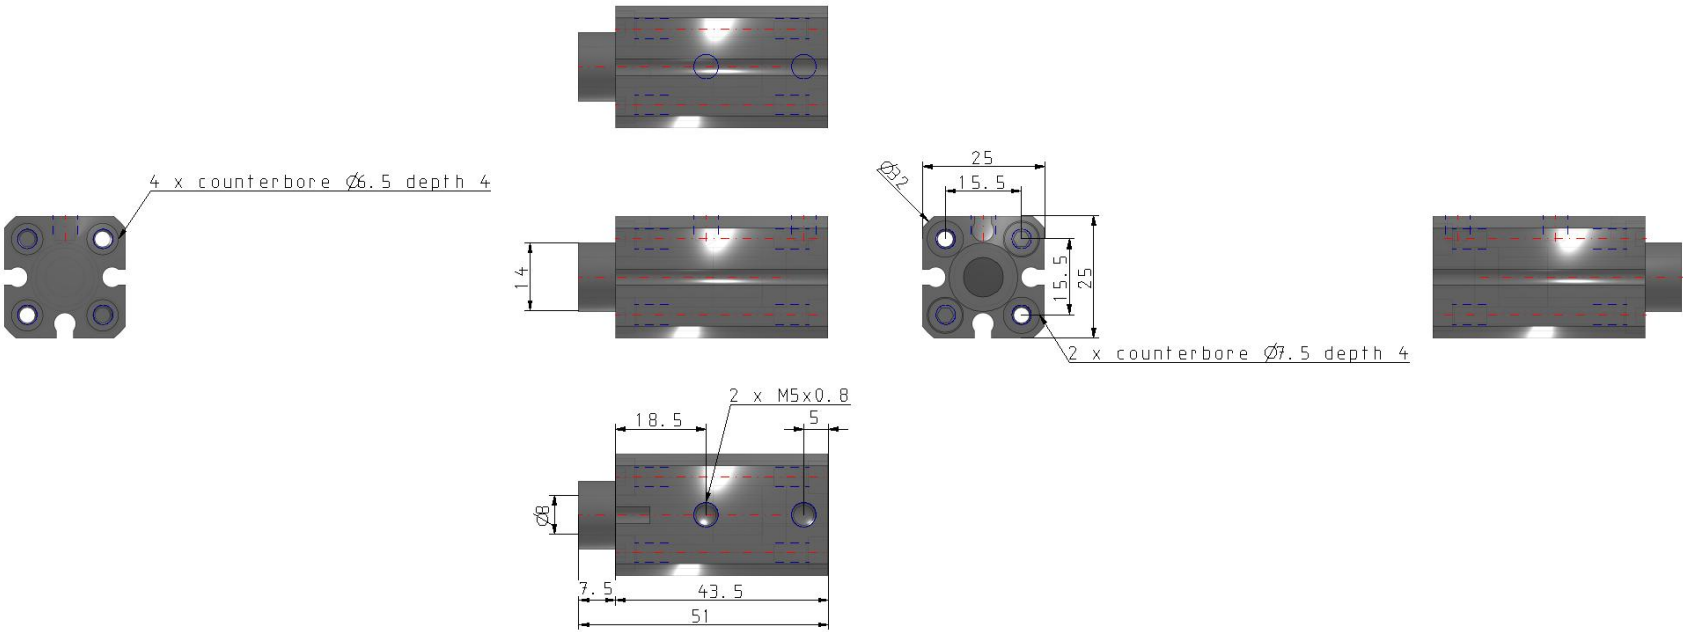

Weitere Informationen

Katalog

[RSQ_RSG_DE.pdf](#)