


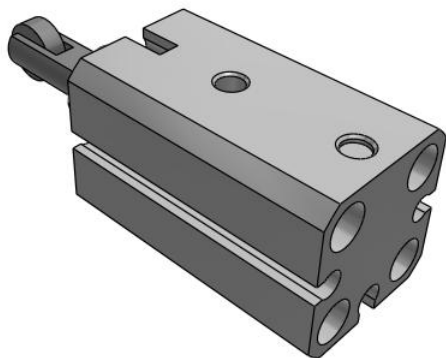

RS(D)Q, Vérin stoppeur à hauteur fixe

RSDQB12-10TR

Fiche technique

General series information

- Vérin stoppeur à hauteur fixe
- Double effet et simple effet disponibles
- Alésage : 12 mm
- Plage de course : 10 mm à 30 mm
- Compatible avec les détecteurs




Vérin à simple effet / étendu / rentrée de tige
par ressort, magnétique

Spécifications standards

Aimant	D (Intégré)
Montage	B (Traversants (Standard))
Alésage	12mm
Raccordement	Rc (ou Filetage M)
Course	10mm
Mouvement	T (Simple effet tige sortie)
Extrémité de tige	R (Modèle à galet)
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Nombre	2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Pression maximale d'utilisation	1 MPa
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Température ambiante max.	70 °C
Température ambiante max. avec détection	60 °C
Température ambiante min.	-10 °C (No freezing)
Température ambiante min. avec détection	-10 °C (No freezing)
Conforme à la directive européenne RoHS	Conforme
Maximum piston speed	500 mm/s

Type d'amortissement	Amortissement élastique
Minimum piston speed	50 mm/s
Lubrification	Sans lubrification
Tolérance sur la course	$\pm 0 \sim 1.4$ mm
F450 - Mounting	Trous traversants, trous taraudés aux 2 extrémités
Type	Simple effet, tige sortie
Poids	0.079 Kg

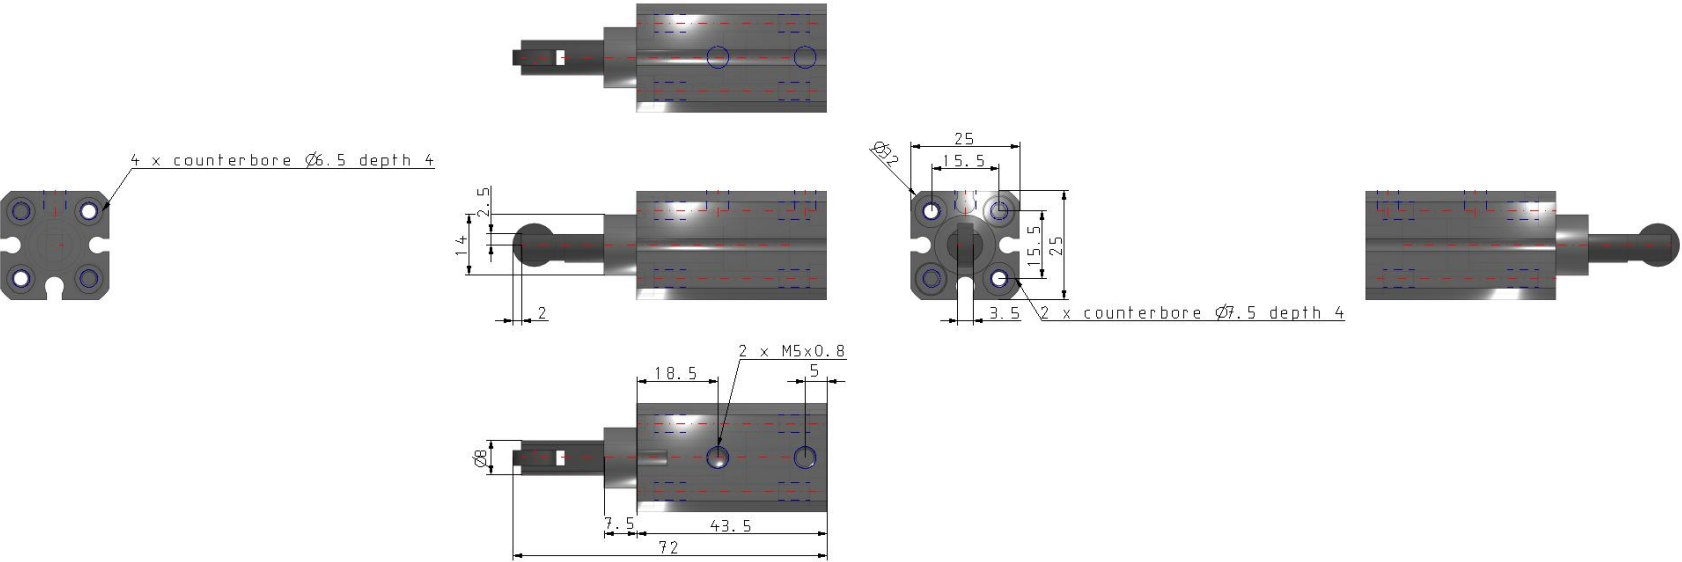

Information supplémentaire

Catalogue

[RSQ_RSG_FR.pdf](#)