


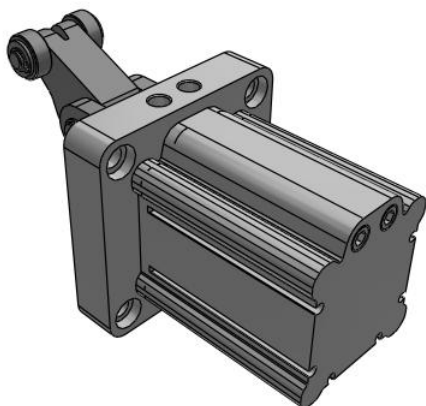


RS2H, Stopperzylinder für schwere Lasten

RS2H50TF-30BL

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Stopperzylinder für hohe Beanspruchung/li>
- Kolbendurchmesser (mm): 50, 63, 80
- Leitungsanschluss möglich aus zwei Richtungen
- Montageform: Flansch
- Viele Optionen möglich




Einfachwirkender Zylinder / Eingefahren /
Rückstellung durch Feder

Technische Daten

Kolben-Ø	50 mm
Anschlussgewinde	TF (G Gewinde)
Anschluss	Flanschseite
Hub	30mm (RS2H50,63)
Funktionsweise	B (Doppeltwirkend mit Feder)
Material Rolle	L (Kunststoff)
Option	Keine
Anschluss- und Hebelposition	0°
Stoßdämpfer	Standard
Signalgeber	Ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0,5 m (keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber")
Anzahl	2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Gehäuseoption	Standard
Maximaler Betriebsdruck	1 MPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C (nicht gefroren)

Entspricht der EU RoHs Richtlinie	Konform
Ausführung der Dämpfung	Gummi-Dämpfscheibe
Anschlussgröße	1/8
Schmierung	Nicht erforderlich
Hubtoleranz	$\pm 0 \sim 1.4 \text{ mm}$
F450 - Mounting	Flansch
Wirkungsweise	Doppeltwirkend mit Feder
Gewicht	1.764 Kg

Abmessungen

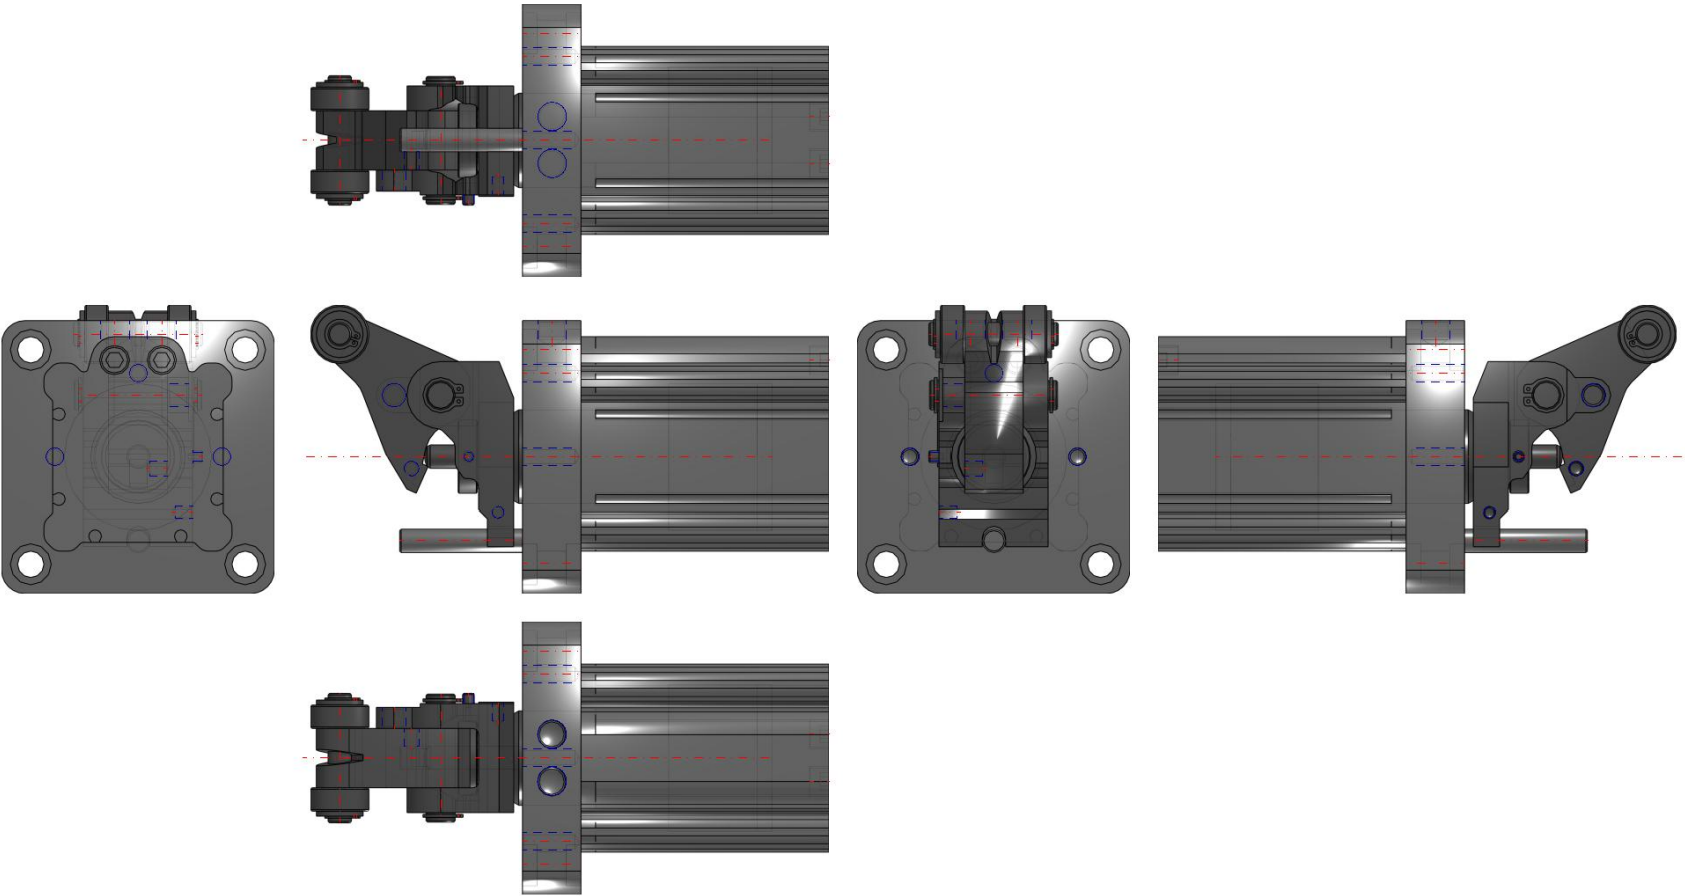

Weitere Informationen

Katalog

[RS2H-A_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[OM_RS2H_OM0012PEN-B.pdf](#)