


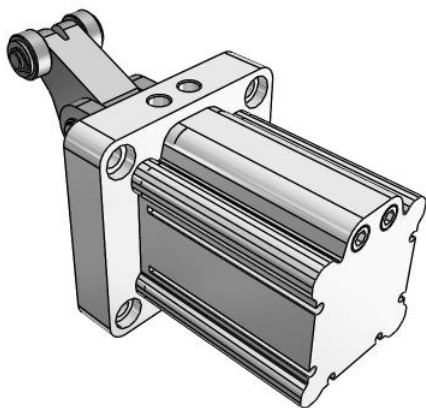


RS2H, Vérin stoppeur pour charge lourde

RS2H50TF-30BM-D

Fiche technique

General series information

- Vérin stoppeur pour charge lourde
- Alésages (mm) : 50, 63, 80
- Raccordement disponible dans 2 sens
- Type de montage : bride
- Nombreuses options disponibles




Vérin à simple effet / Rétracté / rentrée de tige
par ressort, magnétique

Spécifications standards

Alésage	50 mm
Taraudage	TF (Taraudage G)
Raccordement	Côté bride
Course	30mm (RS2H50,63)
Mouvement	B (Double effet avec ressort)
Matériau du galet	M (Acier au carbone)
Option	D (Mécanisme de blocage)
Position du levier et des orifices	0°
Amortisseur de chocs	Standard
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Nombre	2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Exécutions spéciales	Standard
Pression maximale d'utilisation	1 MPa
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-10 °C (hors gel)
Conforme à la directive européenne RoHS	Conforme

F040-Typ_of_cush	Amortissement élastique
Orifice	1/8
Lubrification	Sans lubrification
Tolérance sur la course	$\pm 0 \sim 1.4 \text{ mm}$
F450 - Mounting	Bride
Type	Modèle à ressort double effet
Poids	1.762 Kg

Dimensions

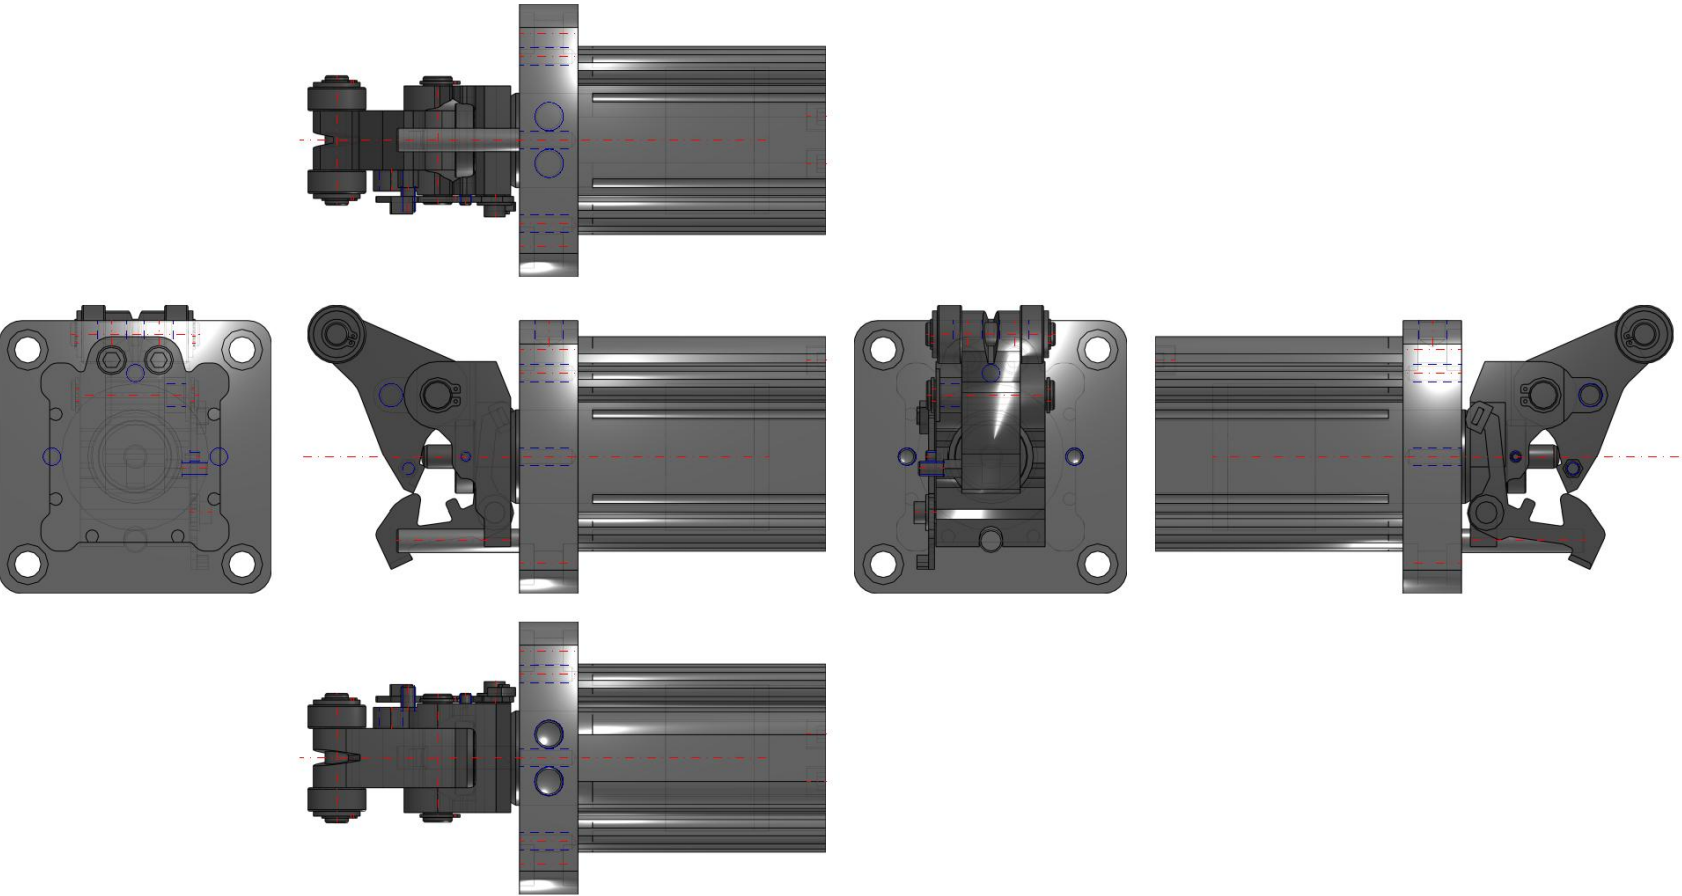

Information supplémentaire

Catalogue

[RS2H-A_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM_RS2H_OM0012PEN-B.pdf](#)