


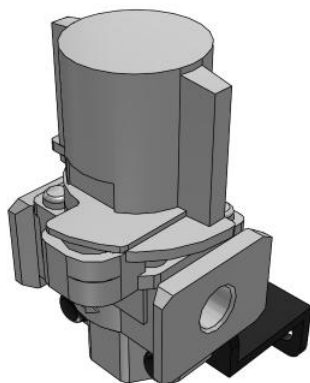


Simple action - VHS VHS20-F01A-BS

Fiche technique

General series information

- Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série VHS-D. Mise-à-jour détaillée ici.
- Conception modulaire pour la connexion aux unités FRL
- Débit jusqu'à 8270 l/min
- Économie d'énergie : aucune purge d'air à la mise sous pression
- Conforme à la norme OSHA (Standard US)
- Avec silencieux intégré pour l'orifice EXH en option.




Electro distributeur 3/2, normalement fermé
Contrôle mécanique Ressort, commande
mécanique verrouillable
Cde. manuelle Général


Spécifications standards

Taille du corps	20
Taraudage	F (G)
Orifice	01 (1/8)
Matière de la Poignée / Capot	A (Résistance aux projections incandescentes PBT)
Options	BS (Avec fixation + Silencieux intégré, orifice d'échappement)
Semi-standard	Sans
Exécutions spéciales	Sans
Pression du fluide	Air; Air
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.01 MPa
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Température ambiante max.	60 °C; 60 °C
Température ambiante min.	-5 °C (No freezing); -5 °C (risque de gel)
Normes	Pas besoin; No need
Couleur	Bouton de réglage: Rouge Corps : Blanc

Angle de rotation du bouton	90°
Poids	0.110 Kg

Dimensions

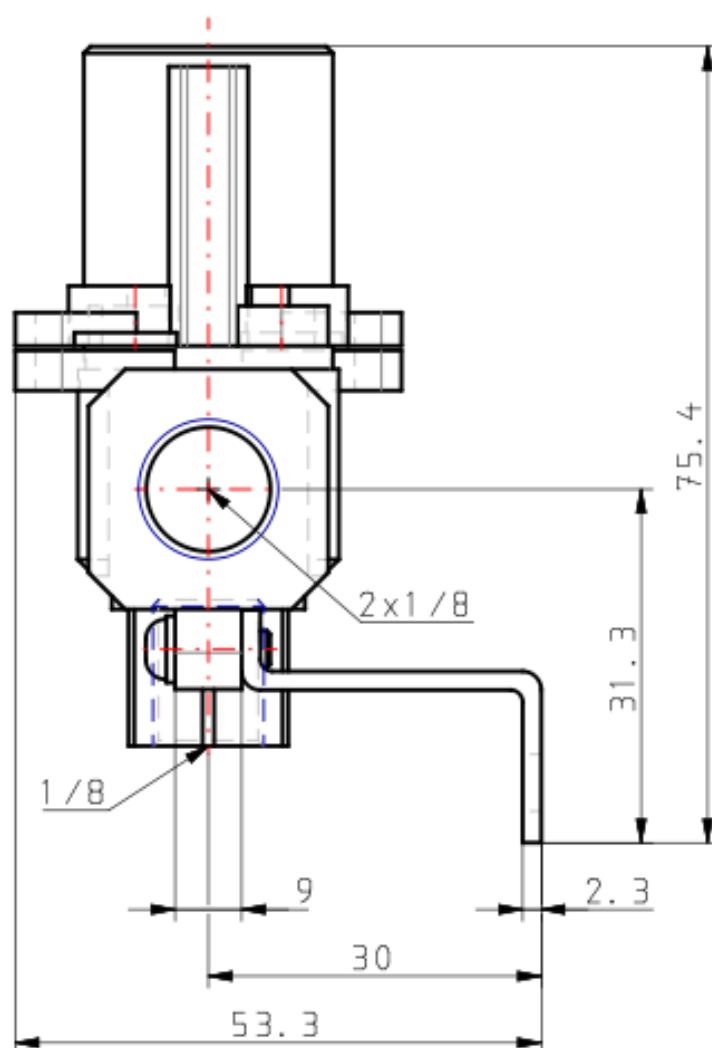

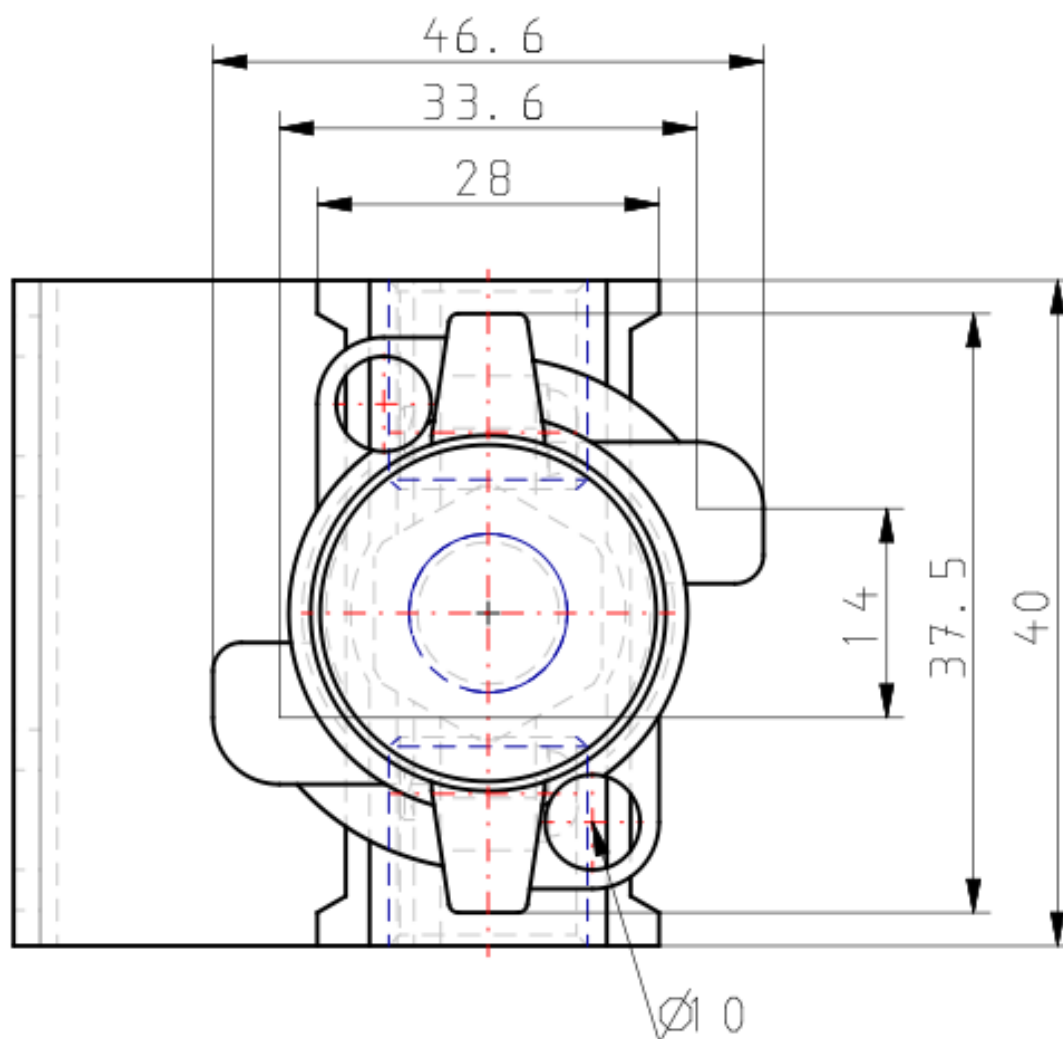

Information supplémentaire

Catalogue	VHS-A_FR.pdf
Déclaration de conformité	new_DoC_VHS_TF122-178EN.pdf newDoc_VHS-A_TF1V403EN-A.pdf
Operation manuals	OM_VHS_OMQ0023EN-D.pdf