


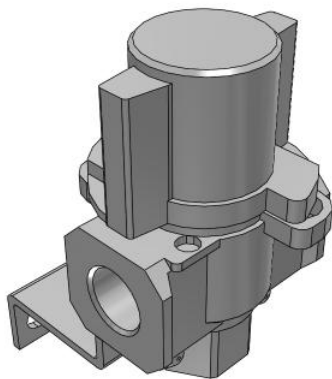


## Simple action - VHS VHS30-03A-BS

### Fiche technique

### General series information

- Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série VHS-D. Mise-à-jour détaillée ici.
- Conception modulaire pour la connexion aux unités FRL
- Débit jusqu'à 8270 l/min
- Économie d'énergie : aucune purge d'air à la mise sous pression
- Conforme à la norme OSHA (Standard US)
- Avec silencieux intégré pour l'orifice EXH en option.




Electro distributeur 3/2, normalement fermé  
Contrôle mécanique Ressort, commande  
mécanique verrouillable  
Cde. manuelle Général


### Spécifications standards

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Taille du corps                 | 30                                                             |
| Taraudage                       | Rc                                                             |
| Orifice                         | 03 (3/8)                                                       |
| Matière de la Poignée / Capot   | A (Résistance aux projections incandescentes PBT)              |
| Options                         | BS (Avec fixation + Silencieux intégré, orifice d'échappement) |
| Semi-standard                   | Sans                                                           |
| Exécutions spéciales            | Sans                                                           |
| Pression du fluide              | Air;Air                                                        |
| Pression maximale d'utilisation | 1.0 MPa                                                        |
| Pression minimale d'utilisation | 0.01 MPa                                                       |
| Pression d'épreuve              | 1.5 MPa                                                        |
| Température ambiante max.       | 60 °C;60 °C                                                    |
| Température ambiante min.       | -5 °C (risque de gel);-5 °C (No freezing)                      |
| Normes                          | Pas besoin;No need                                             |
| Couleur                         | Bouton de réglage: Rouge<br>Corps : Blanc                      |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Angle de rotation du bouton | 90°      |
| Poids                       | 0.181 Kg |

## Dimensions

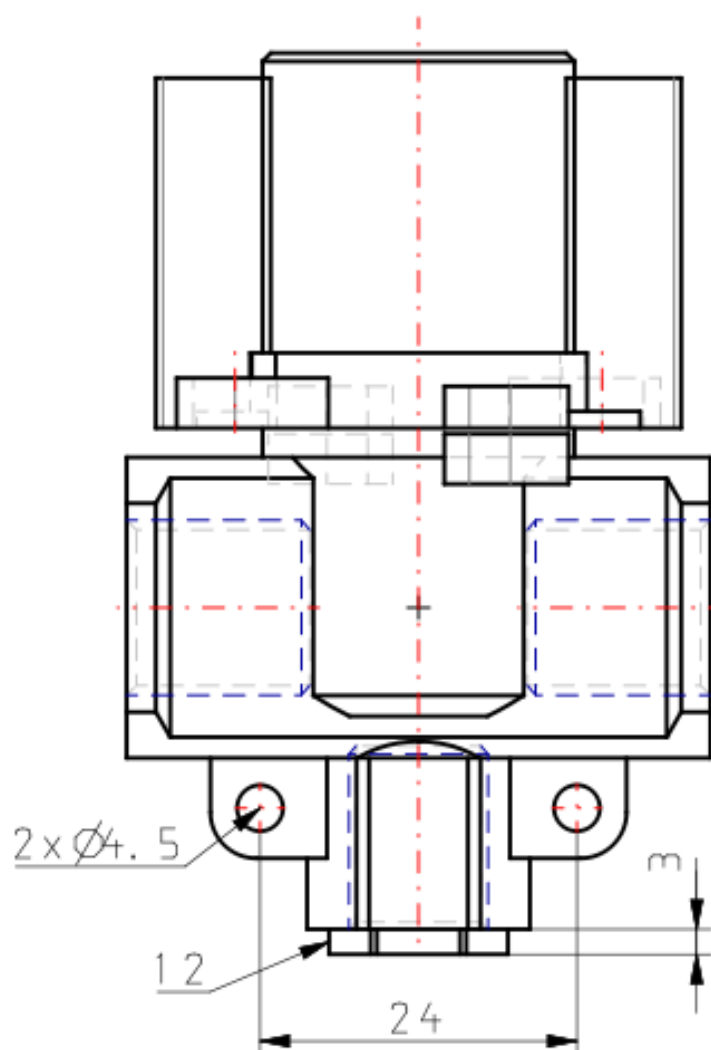

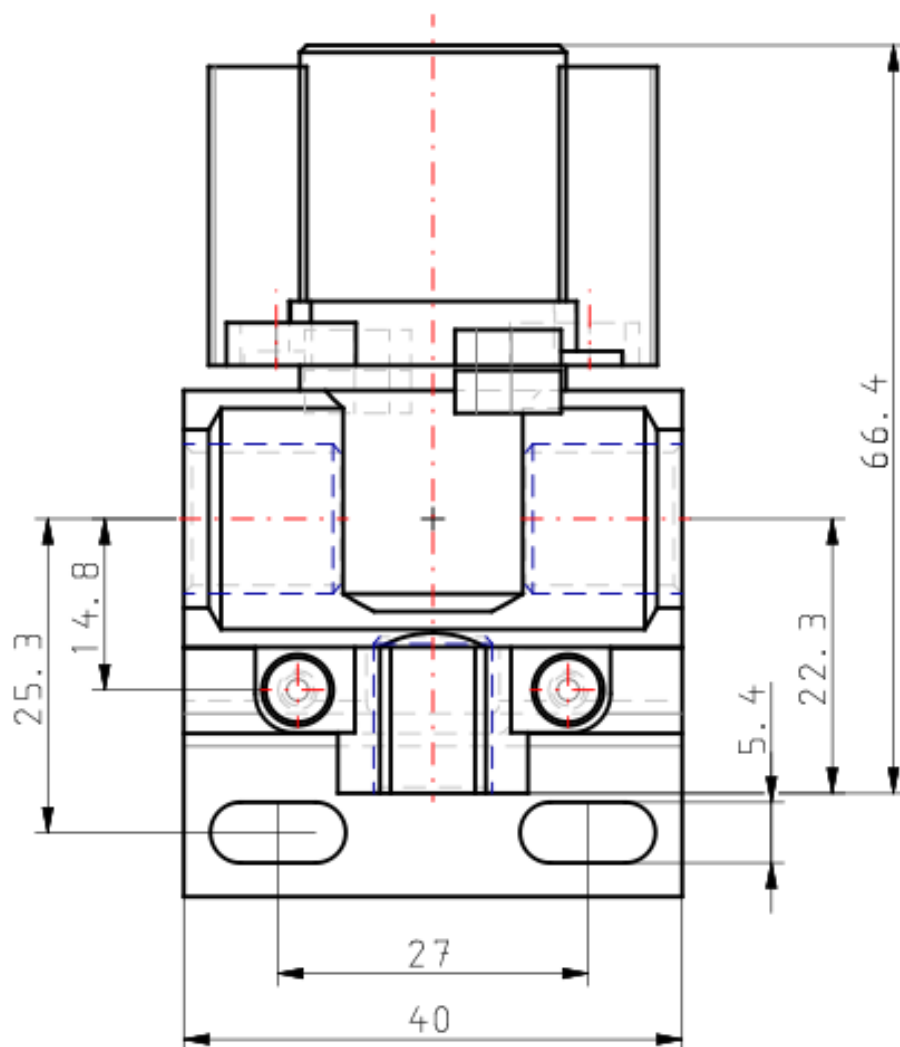

## Information supplémentaire

|                           |                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catalogue                 | <a href="#">VHS-A_FR.pdf</a>                                                                |
| Déclaration de conformité | <a href="#">new_DoC_VHS_TF122-178EN.pdf</a><br><a href="#">newDoc_VHS-A_TF1V403EN-A.pdf</a> |
| Operation manuals         | <a href="#">OM_VHS_OMQ0023EN-D.pdf</a>                                                      |