


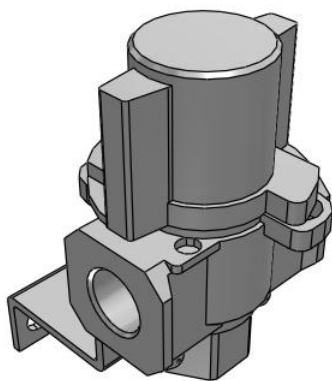

Simple action - VHS VHS30-F03A-BS-X1

Fiche technique

General series information

- Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série VHS-D. Mise-à-jour détaillée ici.
- Conception modulaire pour la connexion aux unités FRL
- Débit jusqu'à 8270 l/min
- Économie d'énergie : aucune purge d'air à la mise sous pression
- Conforme à la norme OSHA (Standard US)
- Avec silencieux intégré pour l'orifice EXH en option.




Electrodistributeur 3/2, normalement fermé
Contrôle mécanique Ressort, commande
mécanique verrouillable
Cde. manuelle Général


Spécifications standards

Taille du corps	30
Taraudage	F (G)
Orifice	03 (3/8)
Matière de la Poignée / Capot	A (Résistance aux projections incandescentes PBT)
Options	BS (Avec fixation + Silencieux intégré, orifice d'échappement)
Semi-standard	Sans
Exécutions spéciales	X1 (Corps : Rouge)
Pression du fluide	Air;Air
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.01 MPa
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Température ambiante max.	60 °C;60 °C
Température ambiante min.	-5 °C (risque de gel);-5 °C (No freezing)
Normes	Pas besoin;No need
Couleur	Bouton de réglage: Rouge Corps : Blanc

Angle de rotation du bouton	90°
Poids	0.181 Kg

Dimensions

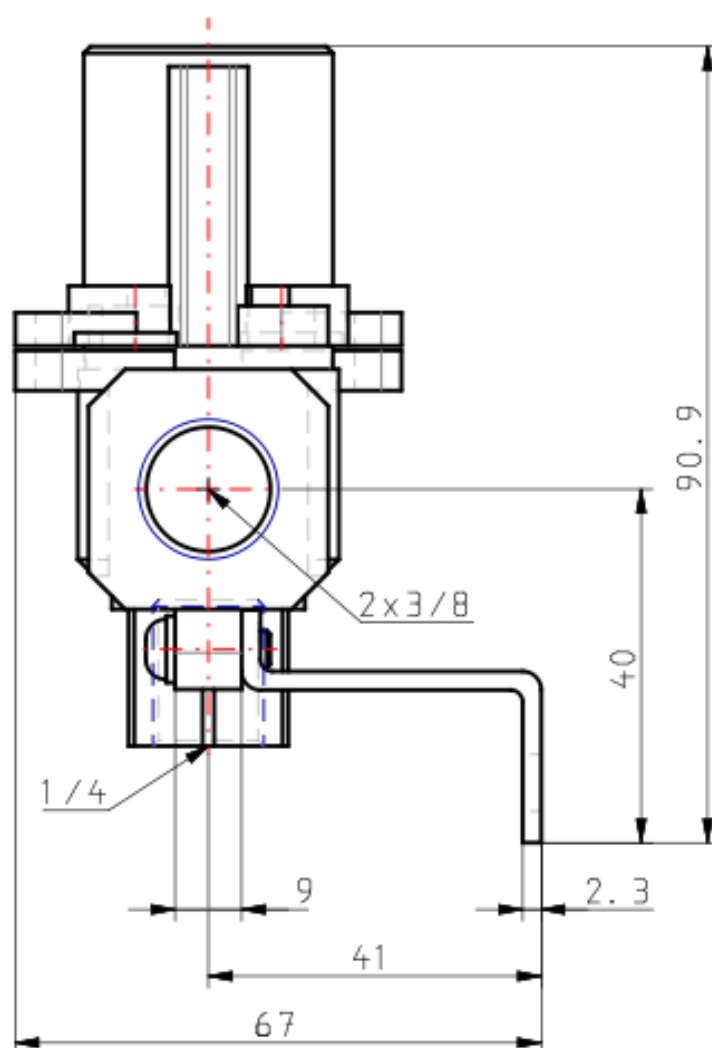

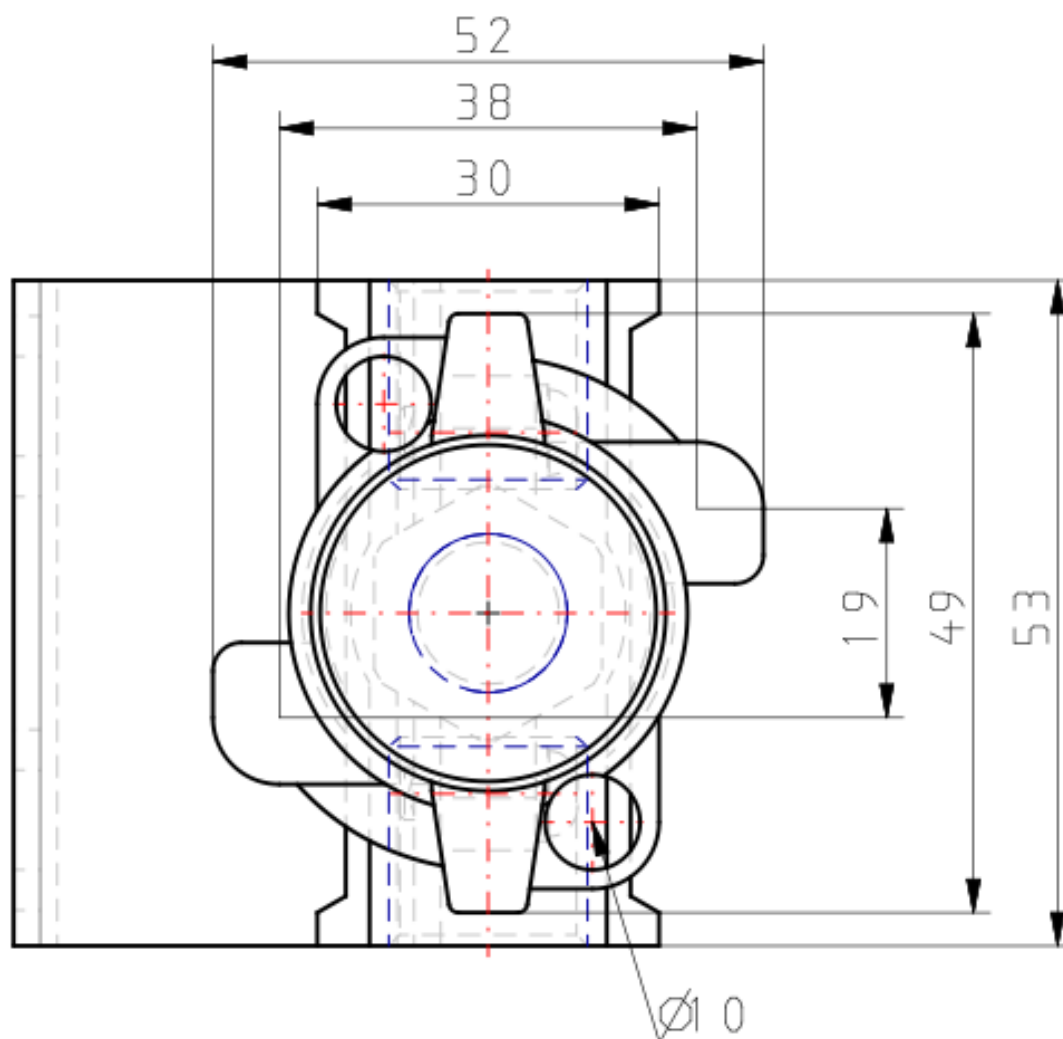

Information supplémentaire

Catalogue	VHS-A_FR.pdf
Déclaration de conformité	new_DoC_VHS_TF122-178EN.pdf newDoc_VHS-A_TF1V403EN-A.pdf
Operation manuals	OM_VHS_OMQ0023EN-D.pdf