


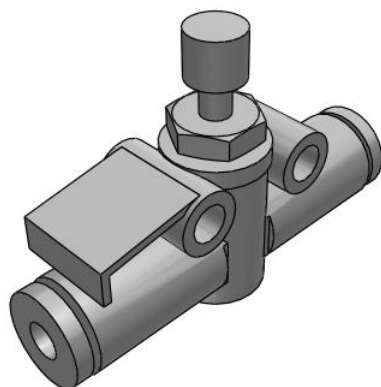

Standard (Dimensions en pouce) - AS*2F AS1002F-01

Fiche technique

General series information

- Diam. ext. du tube utilisable: Ø 1/8" à Ø 1/2"
- Plage de pression d'utilisation: 0.1 à 1 MPa.



Flow control valve, adjustable, with reverse
free flow

Spécifications standards


Body Size	100 (M3, M5 Standard)
Applicable Tube O.D.	01 (ø1/8)
Orifice calibré	Sans
Option	None
Lock Nut	Standard (Hexagon)
Pression du fluide	Compressed air
Température maximum du fluide	60 °C
Température minimum du fluide	-5 °C [without condensation]
Pression maximale d'utilisation	0.7 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.1 MPa
Pression d'épreuve	1.05 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-5 °C
Nombre de connecteurs pneumatiques	2 pcs.
Pneumatic input connection	Ø 1/8
Raccord de sortie pneumatique	Ø 1/8
Fonction de vanne de régulation de débit	Soupape d'étranglement
Matière de tube compatible	Polyamide souple; Polyamide; Polyuréthane
Poids	0.004 Kg

Dimensions



Constructions

AS1002F, AS2002F, AS2052F

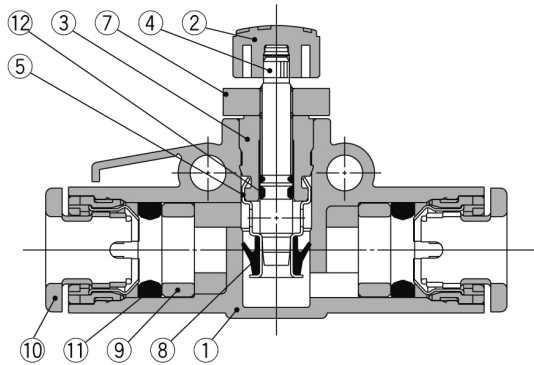


Nomenclature

No.	Description	Matière	Note
1	Corps A	PBT	
2	Poignée	PBT	
3	Corps B	Laiton	Nickelé
4	Vis	Laiton	Nickelé
5	Siège	Laiton	Nickelé
6	Entretoise	Laiton	Nickelé

Note) AS2052F, AS3002F, AS4002F sont fabriquées en PBT. AS3002F-11, AS4002F-11, AS4002F-13 en laiton nickelée.

AS1002F-02, AS3002F, AS4002F

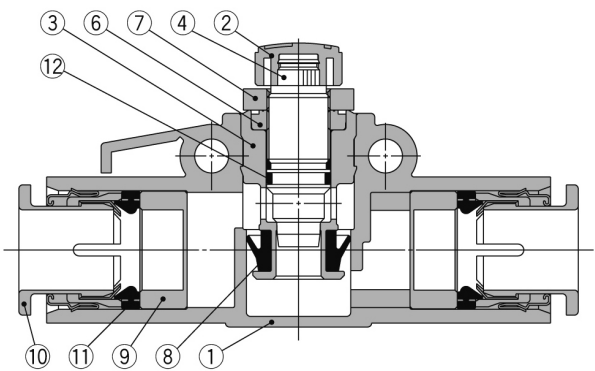

No.	Description	Matière	Note
7	Contre-écrou	Fil d'acier	Chromé zingué
8	Joint en U	HNBR	
9	Entretoise	POM ^{Note)}	
10	Cassette	—	
11	Joint	NBR	
12	Joint torique	NBR	

Information supplémentaire

Catalogue

[AS1002F-4002F-A_FR.pdf](#)