


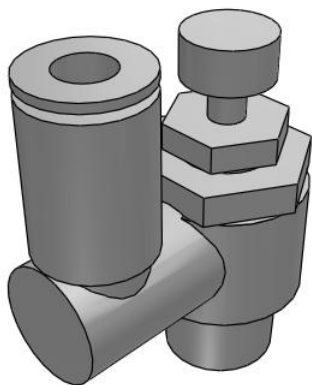

## Universal - AS\*3\*1F AS2301F-02-06S

### Technisches Datenblatt


### Allgemeine Produktinformationen

- Anschlussgröße: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Verwendbarer Schlauchaußendurchmesser: Ø 3,2 bis Ø 12 mm und Ø 1/8" bis Ø 1/2"
- Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa.

### Technische Daten

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Größe                  | 2 (1/8, 1/4 Basis)   |
| Ausführung             | 3 (Universal)        |
| Kontrollmethode        | 0 (Abluftdrossel)    |
| Gewinde                | M3, M5, U10/32, Rc   |
| Port Size              | 02 (1/4)             |
| Tube Size              | Ø6                   |
| Option                 | S (Dichtungsmittel)  |
| Festgelegte Öffnung    | Keine                |
| Gehäuseoption          | Keine                |
| Sechskant-Kontermutter | Standard (Sechskant) |
| Gewicht                | 0.033 Kg             |

# Abmessungen

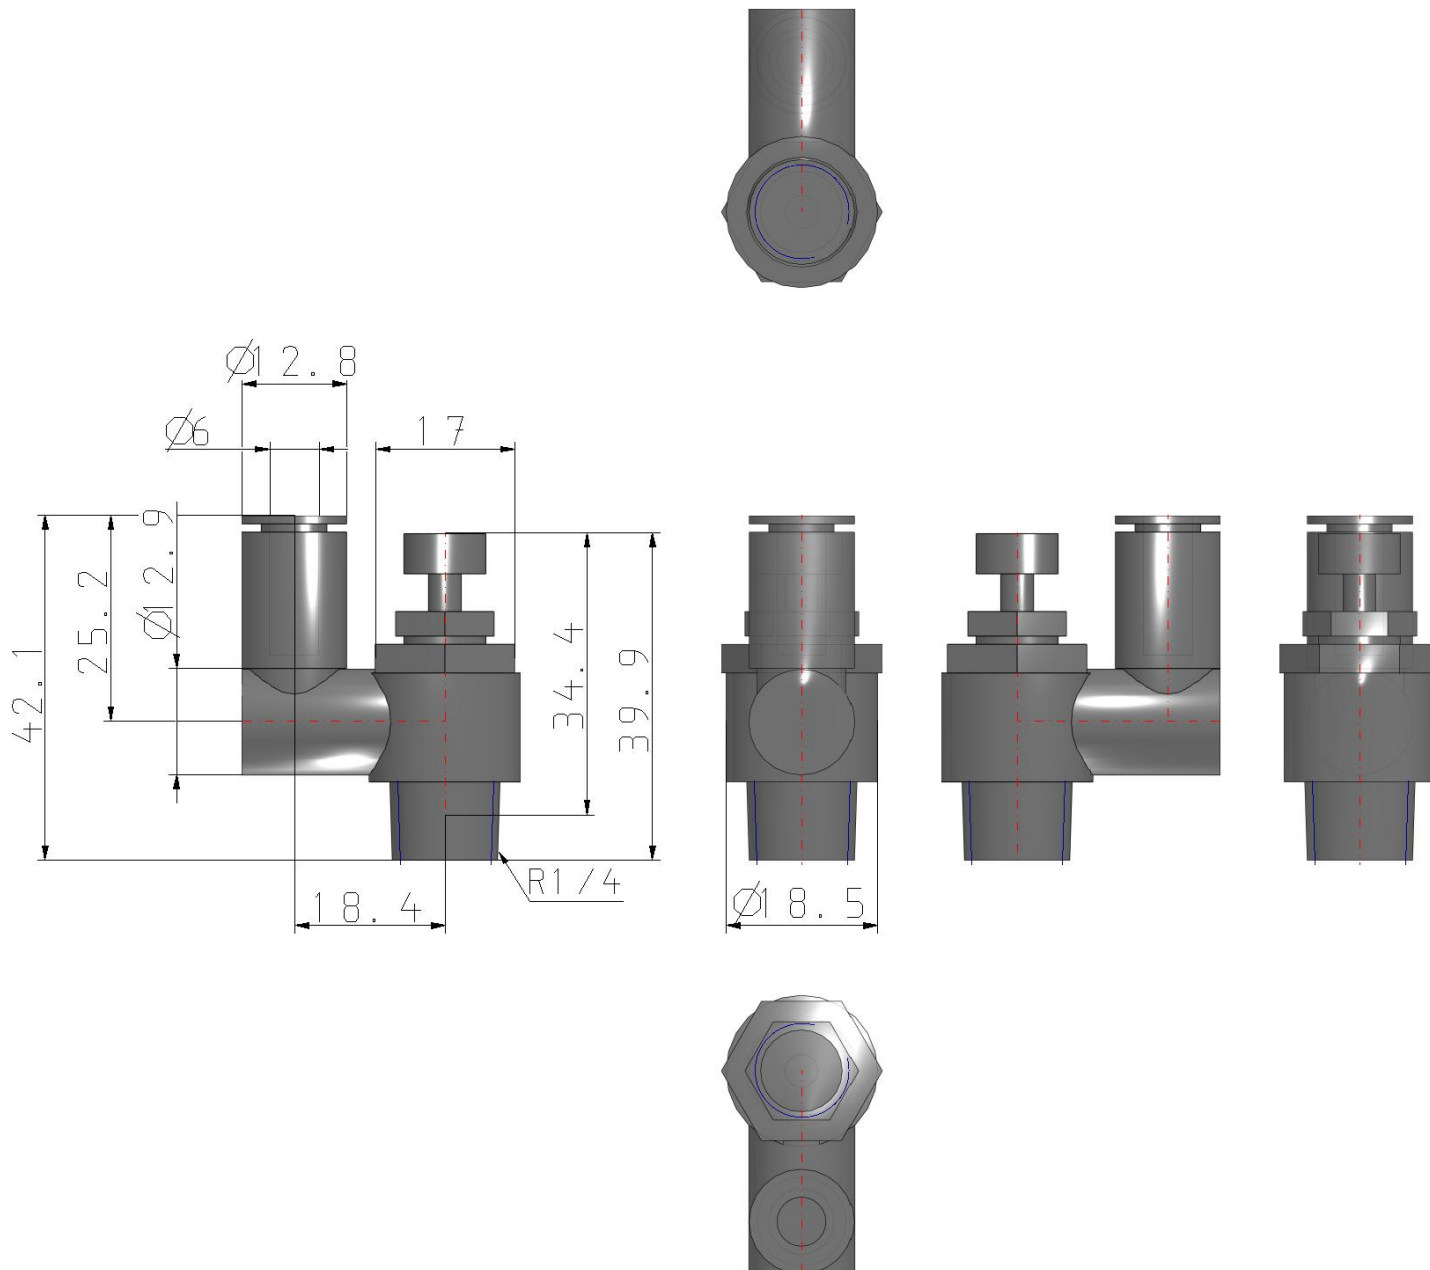

## Weitere Informationen

Katalog

[AS\\_2-3\\_1F-A\\_DE.pdf](#)