


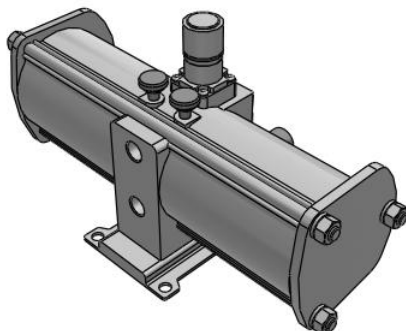

VBA2#A,4#A, Druckverstärker VBA43A-04GS

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Längere Lebensdauer.
- Geringere Geräuschentwicklung.
- Geringere Kondensatbildung.
- Höhere Zuverlässigkeit.









*Pneumatischer Druckverstärker, einstellbar,
manuell betätigt*

Technische Daten

Gehäuseoption	Standard
Gehäusegröße	43A (1/2, max. Ausgangsdruck 1,6 MPa)
Gewindeart	Rc-Gewinde
Anschlussgröße	04 (1/2)
Anbauteile	GS (2 Manometer, Hochleistungs-Schalldämpfer)
Druckanzeigeeinheit	MPa
Druckmedium	Compressed Air
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0.2 MPa
Prüfdruck	2.4 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	50 °C
Minimale Umgebungstemperatur	2 °C (No freezing)
Zulassung	No need
Anzahl pneumatischer Anschlüsse	3 Stk.
Durchfluss	1600 l/min
Einstelldruckbereich	0.2 bis 1.6 MPa
Anschlussgröße	Rc 1/2
Druckverstärkungsverhältnis	1:2
Druckeinstellmechanismus	Manuell betätigt mit Entlüftungsmechanismus

Eingangsdruckbereich (MPa)	0.1 bis 1.0 MPa
Manometeranschlussgröße (Rc)(IN/OUT: 2 Positionen)	1/8
Installation (Einbaulage)	Horizontal
Schmierung	Schmierfett (lebensdauergeschmiert)
Gewicht	8.600 Kg



Weitere Informationen

Katalog

[VBA-VBAT-Dd_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[OM_VBA-OM-L007_EN-E.pdf](#)

[VBA_MM_M009GB-B.pdf](#)

[MM_VBA20A_MM-L010EN-A.pdf](#)

[OM_VBA-OM-L007-E_DE.pdf](#)

[MM_VBA20A_MM-L010DE-A.pdf](#)

[VBA_MM_M009DE-B.pdf](#)

[VBA40A_MM_L004DE-B.pdf](#)

[VBA40A_MM_L004EN-B.pdf](#)