


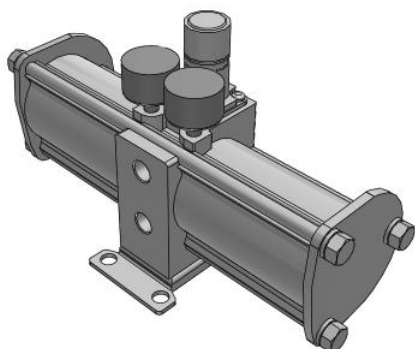

## VBA2#A,4#A, Surpresseur VBA20A-03G

### Fiche technique

### General series information

- Durée de vie allongée.
- Bruit réduit.
- Condensation réduite.
- Plus grande fiabilité.




Booster régulateur pneumatique, commandé  
par manette

### Spécifications standards

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Exécutions spéciales                | Standard                                   |
| Taille du corps                     | 20A (3/8, modèle à commande manuelle)      |
| Filetage                            | Rc (PT)                                    |
| Orifice                             | 03 (3/8)                                   |
| Option                              | G (manomètre [2 pcs.])                     |
| Semi-standard                       | Standard                                   |
| Pression du fluide                  | Compressed Air                             |
| Pression maximale d'utilisation     | 1.0 MPa                                    |
| Pression minimale d'utilisation     | 0.2 MPa                                    |
| Pression d'épreuve                  | 1.5 MPa                                    |
| Température ambiante max.           | 50 °C                                      |
| Température ambiante min.           | 2 °C (No freezing)                         |
| Normes                              | No need                                    |
| Nombre de connecteurs pneumatiques  | 3 pcs.                                     |
| Débit d'écoulement                  | 1000 l/min                                 |
| Plage de la pression de réglage     | 0.2 à 1.0 MPa                              |
| Orifice                             | Rc 3/8                                     |
| Multiplication de la pression       | 2 fois                                     |
| Mécanisme de réglage de la pression | Commande manuelle avec soupape de décharge |

|                                                        |                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| Pression d'alimentation (MPa)                          | 0.1 à 1.0 MPa                |
| Raccord du manomètre (Rc)(entrée/sortie : 2 positions) | 1/8                          |
| Installation                                           | Horizontal                   |
| Lubrification                                          | Graisse (sans lubrification) |

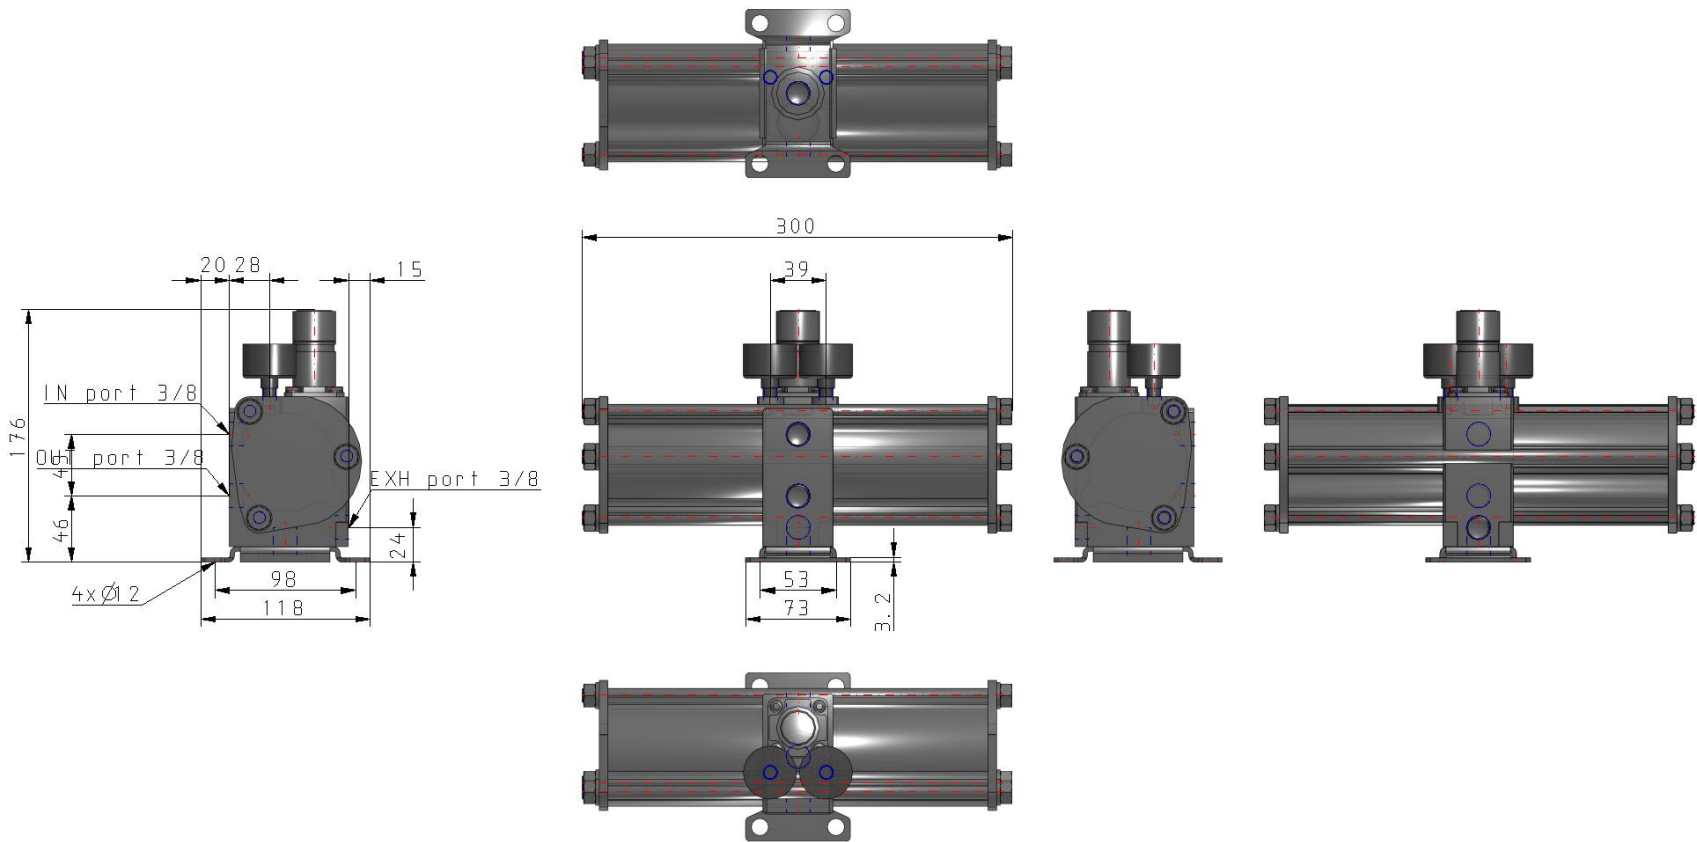

## Information supplémentaire

Catalogue

[VBA-VBAT-Dd\\_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM\\_VBA-OM-L007\\_EN-E.pdf](#)

[VBA\\_MM\\_M009GB-B.pdf](#)

[MM\\_VBA20A\\_MM-L010EN-A.pdf](#)

[VBA40A\\_MM\\_L004EN-B.pdf](#)