


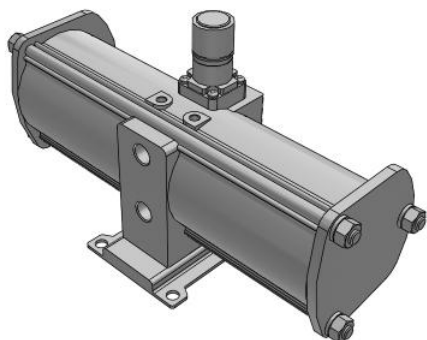


## VBA2#A,4#A, Surpresseur VBA43A-04

### Fiche technique

### General series information

- Durée de vie allongée.
- Bruit réduit.
- Condensation réduite.
- Plus grande fiabilité.




Booster régulateur pneumatique, commandé  
par manette

### Spécifications standards

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Exécutions spéciales                | Standard                                       |
| Taille du corps                     | 43A (1/2, pression d'utilisation maxi 1.6 MPa) |
| Filetage                            | Rc (PT)                                        |
| Orifice                             | 04 (1/2)                                       |
| Option                              | Sans                                           |
| Semi-standard                       | Standard                                       |
| Pression du fluide                  | Compressed Air                                 |
| Pression maximale d'utilisation     | 1.0 MPa                                        |
| Pression minimale d'utilisation     | 0.2 MPa                                        |
| Pression d'épreuve                  | 2.4 MPa                                        |
| Température ambiante max.           | 50 °C                                          |
| Température ambiante min.           | 2 °C (No freezing)                             |
| Normes                              | No need                                        |
| Nombre de connecteurs pneumatiques  | 3 pcs.                                         |
| Débit d'écoulement                  | 1600 l/min                                     |
| Plage de la pression de réglage     | 0.2 à 1.6 MPa                                  |
| Orifice                             | Rc 1/2                                         |
| Multiplication de la pression       | 2 fois                                         |
| Mécanisme de réglage de la pression | Commande manuelle avec soupape de décharge     |

|                                                        |                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| Pression d'alimentation (MPa)                          | 0.1 à 1.0 MPa                |
| Raccord du manomètre (Rc)(entrée/sortie : 2 positions) | 1/8                          |
| Installation                                           | Horizontal                   |
| Lubrification                                          | Graisse (sans lubrification) |
| Poids                                                  | 8.600 Kg                     |

Dimensions

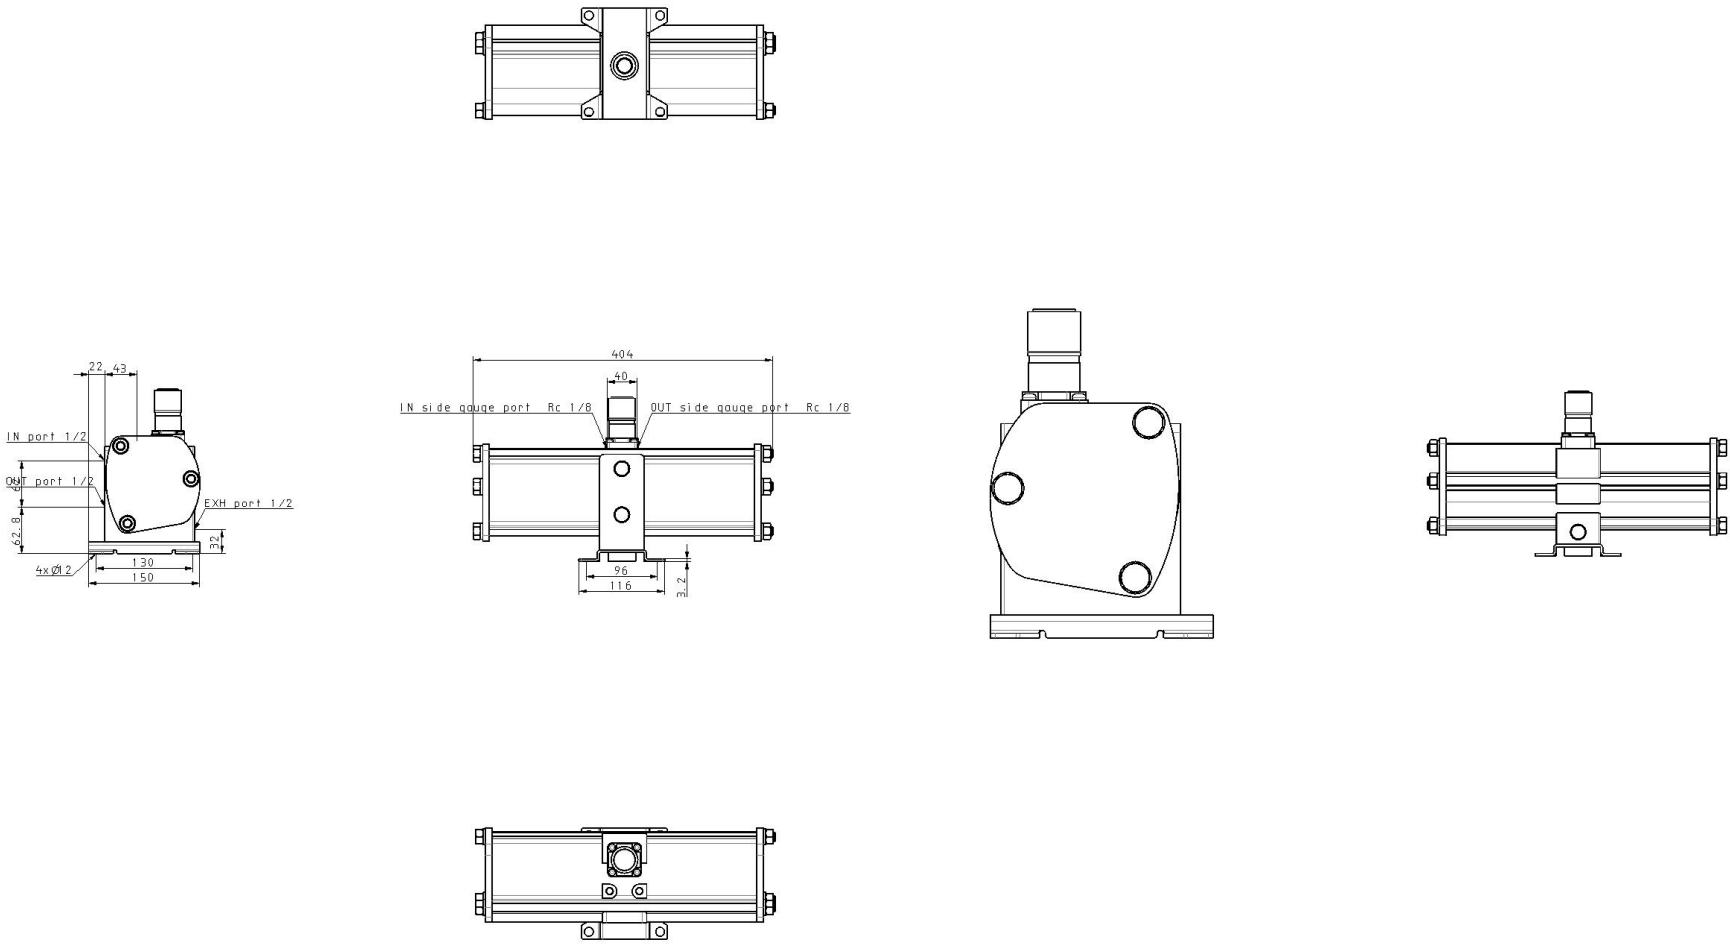

## Information supplémentaire

Catalogue

[VBA-VBAT-Dd\\_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM\\_VBA-OM-L007\\_EN-E.pdf](#)

[VBA\\_MM\\_M009GB-B.pdf](#)

[MM\\_VBA20A\\_MM-L010EN-A.pdf](#)

[VBA40A\\_MM\\_L004EN-B.pdf](#)