



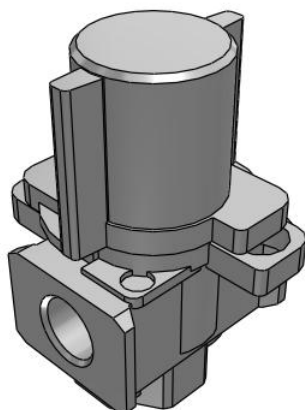

VHS20/30/40/50, 3/2-Wege-Handabsperrventil mit Verriegelungsbohrungen (einfachwirkend) VHS20-F02A-S-R

Technisches Datenblatt

- 3/2-Wege-Handabsperrventil
- Eine Kombination mit einer modularen Wartungseinheit ist möglich
- mit Verriegelungsbohrungen
- einfachwirkend
- mit Anzeigefenster
- Anschlussgröße: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"
- Gewindetyp: Rc, NPT, G







3/2-Wegeventil mit drei Anschlüssen und zwei Schaltstellungen (Ruhestellung geschlossen)
Durch Feder betätigt, mit Raste betätigt
Manuell rückgestellt

Technische Daten

Gehäusegröße	20
Gewinde	F (G)
Anschlussgröße	02 (1/4)
Material des Drehknopfs / der Kappe	A (schwer entflammbares PBT)
Optionen	S (eingebauter Schalldämpfer, EXH-Anschluss)
Druckanzeigeeinheit	R (Durchflussrichtung: Rechts->Links)
Gehäuseoption	Keine
Druckmedium	Druckluft
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0.01 MPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C (ohne Eisbildung)
Entspricht der EU RoHs Richtlinie	Konform
Zulassung	Nicht nötig
Farbe	Drehknopf: rot Gehäuse: weiß

Drehwinkel Drehknopf	90°
Gewicht	0.078 Kg

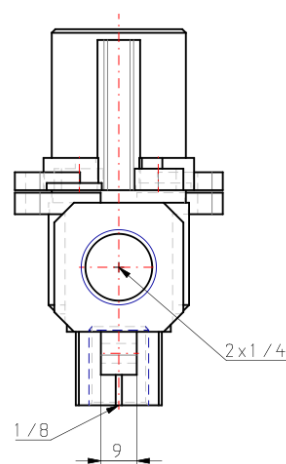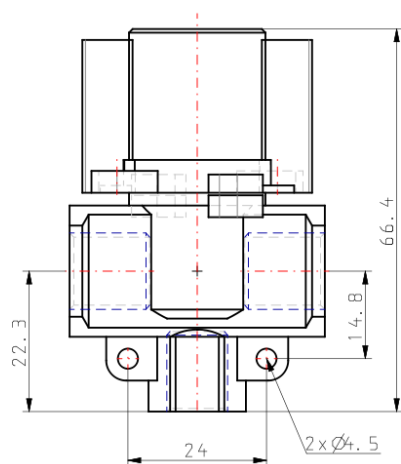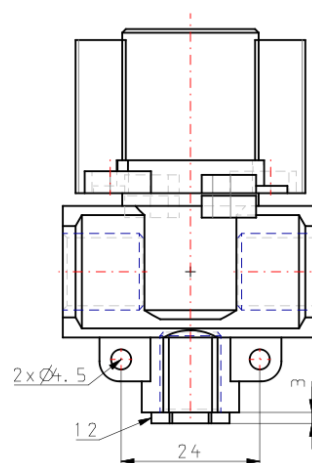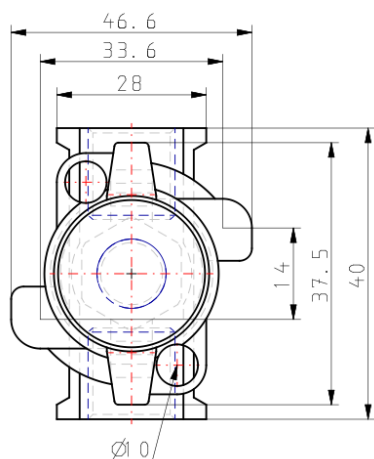

Weitere Informationen

Katalog	VHS-A_DE.pdf
CE-Konformitätserklärung	newDoc_VHS-A_TF1V403EN-A.pdf
Operation manuals	OM_VHS_Q0023EN-B.pdf