


VHS20/30/40/50, 3/2-Wege- Handabsperrventil mit Verriegelungsbohrungen (einfachwirkend) VHS30-F03A-S-R

Technisches Datenblatt

Die Serie VHS ist eine weitere Neuheit, welche wir durch unseren kontinuierlichen Verbesserungsprozess weiterentwickelt haben. Dabei werden sowohl funktionelle Aspekte als auch Umwelt- und Sicherheitsaspekte berücksichtigt. Die Serie VHS ist ein handbetriebenes Ventil, das durch die Entlüftungsfunktion den Restdruck in den Druckluftleitungen abbaut. Durch die Optimierung des inneren Aufbaus und der Strömungskanäle wurde der Durchfluss um bis zu 45 % erhöht. Der drucklose Zustand kann mit einem Vorhängeschloss gegen Manipulationen abgesichert werden. Somit sind Wartungsarbeiten am System sicher möglich. Die neue VHS-Serie lässt auch die Wahl zwischen zwei Materialoptionen für Drehknopf und Kappe: schwer entflammables, leichtes PBT oder Aluminium. Eine weitere Option ist eine zweistufige Betätigung, welche eine ungewollte Betätigung des Ventils verhindert. Selbstverständlich ist das Handabsperrventil modular zu unseren neuen Wartungseinheiten der Serie AC.




Manuell rückgestellt

Technische Daten

Gehäusegröße	30
Gewinde	F (G)
Anschlussgröße	03 (3/8)
Material des Drehknopfs / der Kappe	A (schwer entflammables PBT)
Optionen	S (eingebauter Schalldämpfer, EXH-Anschluss)
Druckanzeigeeinheit	R (Durchflussrichtung: Rechts->Links)
Gehäuseoption	Keine
Druckmedium	Druckluft
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0.01 MPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C (ohne Eisbildung)
Entspricht der EU RoHS Richtlinie	Konform
Zulassung	Nicht nötig

Farbe	Drehknopf: rot Gehäuse: weiß
Drehwinkel Drehknopf	90°
Gewicht	0.128 Kg

Abmessungen

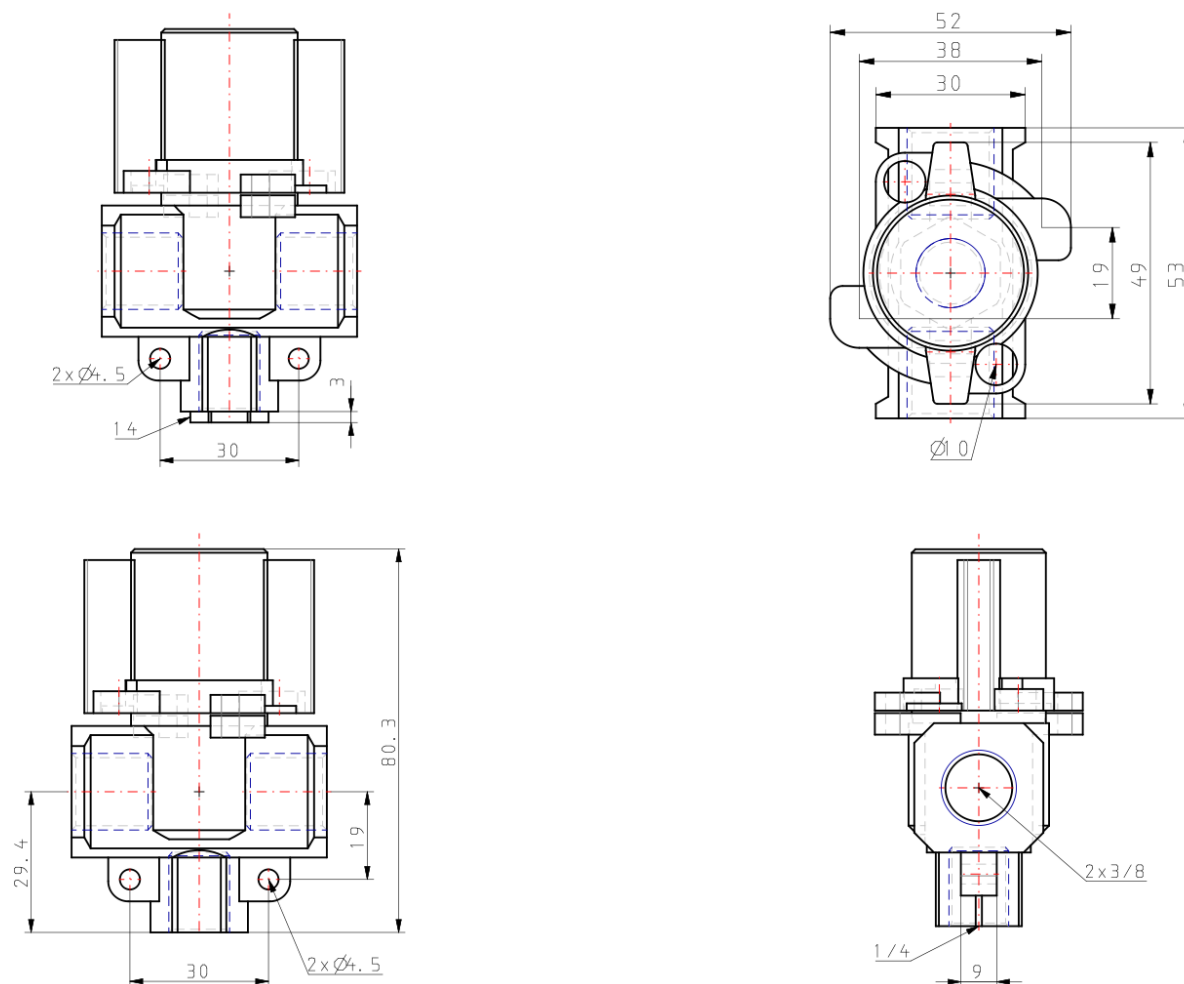

Weitere Informationen

Katalog

[VHS-A_DE.pdf](#)

Operation manuals

[OM_VHS_Q0023EN-B.pdf](#)