




VHS20/30/40/50, Vanne d'arrêt manuelle 3 voies avec trous de verrouillage (Simple action) VHS40-04A-R

Fiche technique

- Vanne d'arrêt manuelle 3 voies
- Possibilité de combinaison avec des blocs F.R.L. (modulaires)
- Avec trous de verrouillage
- Simple action
- Avec fenêtre de visualisation
- Orifice: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"
- Filetage: Rc, NPT, G

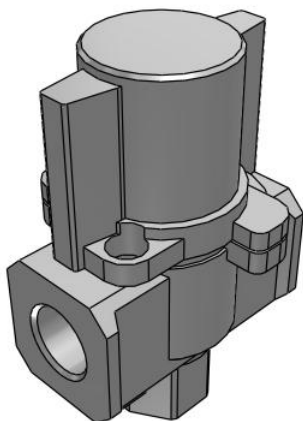


Electrodistributeur 3/2, normalement fermé
Contrôle mécanique Ressort, commande
mécanique verrouillable Cde. manuelle
Général

Standard Specifications

Taille du corps	40
Taraudage	Rc
Orifice	04 (1/2)
Matière de la Poignée / Capot	A (Résistance aux projections incandescentes PBT)
Options	Sans
Semi-standard	R (Sens du débit : De droite à gauche)
Exécutions spéciales	Sans
Pression du fluide	Air
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.01 MPa
Proof pressure	1.5 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-5 °C (risque de gel)
Conforme à la directive européenne RoHS	Conforme
Normes	Pas besoin
Couleur	Bouton de réglage: Rouge Corps : Blanc

Angle de rotation du bouton	90°
Poids	0.238 Kg

Dimensions

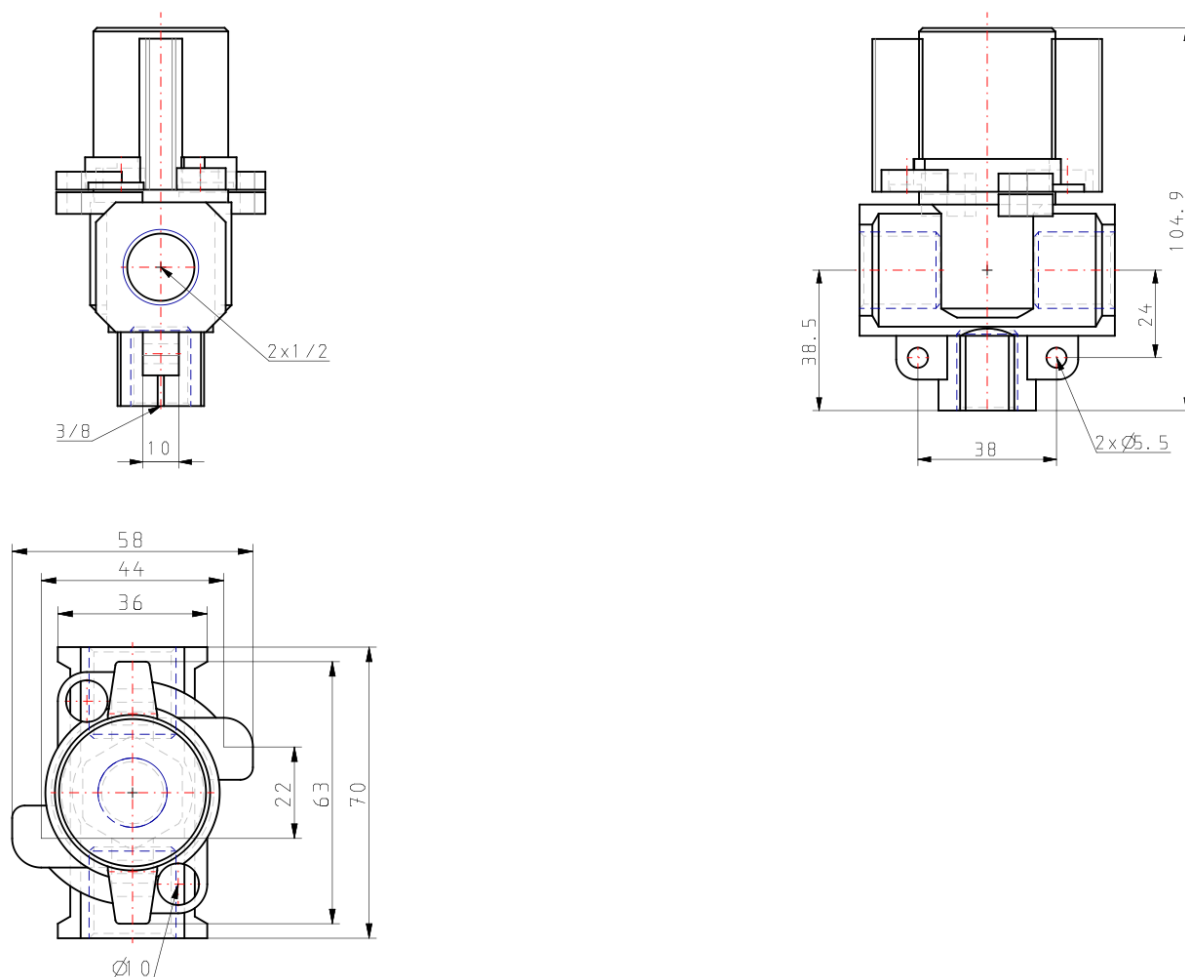

Information supplémentaire

Catalogue	VHS-A_FR.pdf
Déclaration de conformité	newDoc_VHS-A_TF1V403EN-A.pdf
Operation manuals	OM_VHS_Q0023EN-B.pdf