




VHS2510/3510/4510/5510, Vanne d'arrêt manuelle 3 voies avec trous de verrouillage (Double action) VHS4510-F06A-B

Fiche technique

- Vanne d'arrêt manuelle 3 voies
- Possibilité de combinaison avec des blocs F.R.L. (modulaires)
- Avec trous de verrouillage
- Double action
- Avec fenêtre de visualisation
- Orifice: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"
- Filetage: Rc, NPT, G

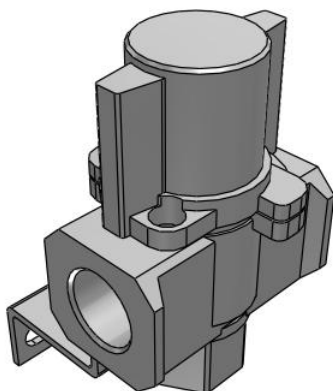


Directional control valve 3/2-way valve, closed normal position Contrôle mécanique Ressort, commande mécanique verrouillable Return with general manual control

Standard Specifications

Taille du corps	4
Taraudage	F (G)
Orifice	06 (3/4)
Matière de la Poignée / Capot	A (Résistance aux projections incandescentes PBT)
Options	B (Avec fixation)
Semi-standard	Sans
Exécutions spéciales	Sans
Pression du fluide	Air
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.01 MPa
Proof pressure	1.5 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-5 °C (risque de gel)
Conforme à la directive européenne RoHS	Conforme
Normes	Pas besoin
Couleur	Handle: Red Body: White
Angle de rotation du bouton	90°

Poids	0.394 Kg
-------	----------

Dimensions

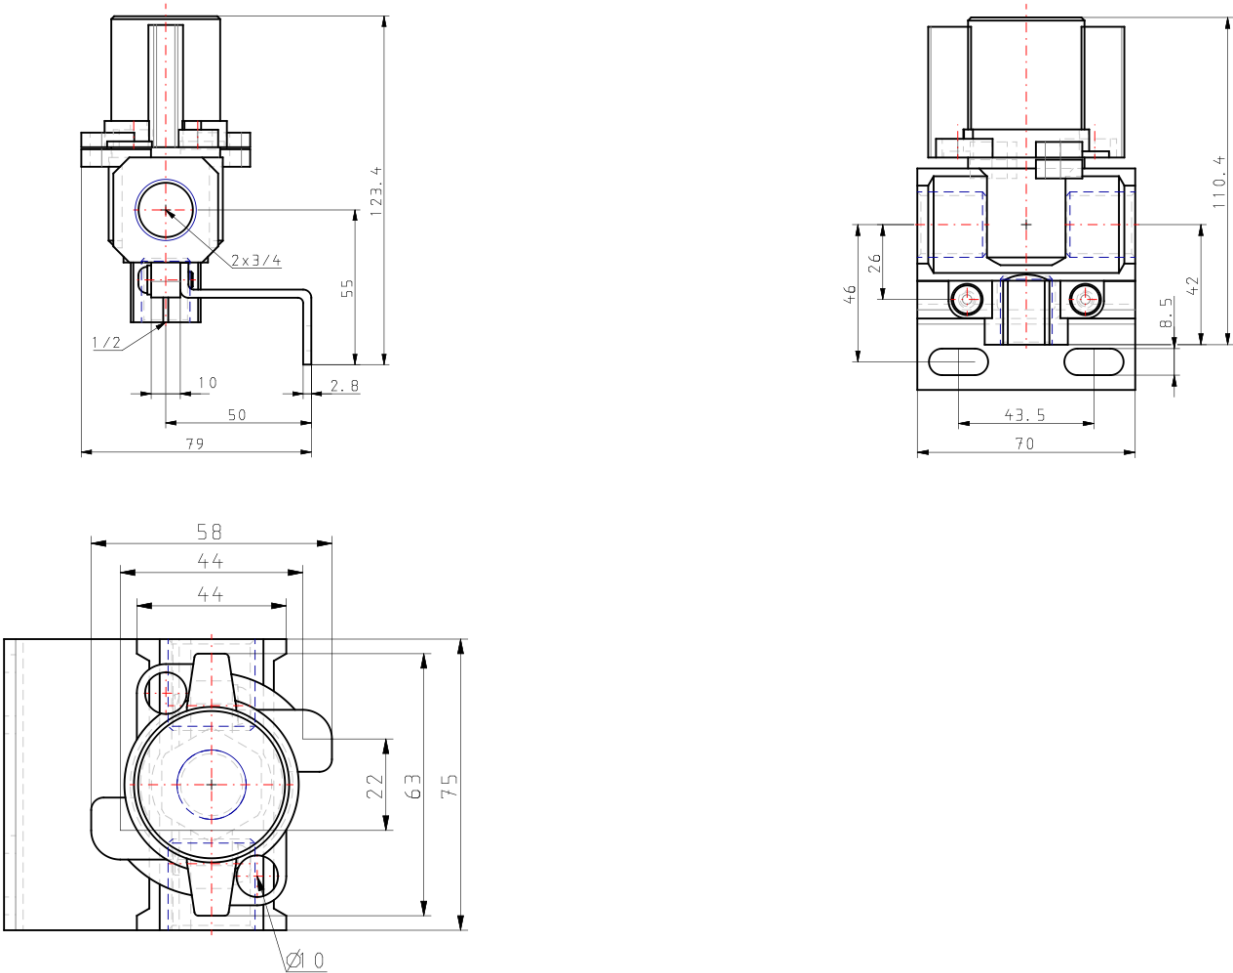

Information supplémentaire

Catalogue	VHS_new.pdf
Déclaration de conformité	newDoc_VHS-A_TF1V403EN-A.pdf
Operation manuals	OM_VHS_Q0023EN-B.pdf