


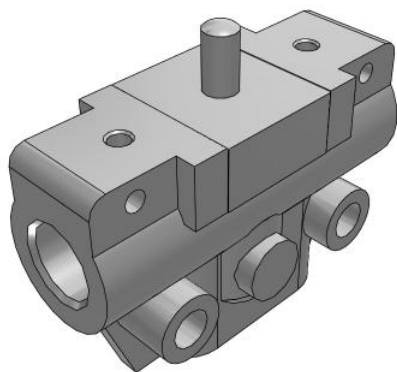


## VM100, mechanisch betätigtes 2/2- und 3/2- Wege-Ventil VM122-M5-00A

### Technisches Datenblatt

### Allgemeine Produktinformationen

- Medium: Druckluft/Edelgas.
- Kompakte Bauform.
- Anschlussoptionen: Anschlüsse seitlich, Anschlüsse unten.
- Bei Anschlüssen seitlich kann die Montageart gewählt werden.
- Große Auswahl an Betätigungselementen.




2/2-Wegeventil, zwei Anschlüsse, zwei  
Schaltstellungen, in Ruhestellung geschlossen  
Durch Stößel betätigt Durch Feder rückgestellt


### Technische Daten

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Anzahl Anschlüsse               | 2/2-Wege                           |
| Anschlussrichtung, Kolbenlänge  | 2 (Anschluss von unten Lang)       |
| Gehäusezubehör                  | seitliche Montage                  |
| Anschlussgröße                  | M5 (M5 x 0,8), nur Anschluss unten |
| Antriebsart                     | 00 (Grundauführung)                |
| Option                          | Keine                              |
| Betriebsanzeige                 | Keine                              |
| Befestigungselement             | Keine                              |
| Druckmedium                     | Druckluft, Edelgase                |
| Maximale Medientemperatur       | 60 °C                              |
| Minimale Medientemperatur       | -5 °C (nicht gefroren)             |
| Maximaler Betriebsdruck         | 1.0 MPa                            |
| Minimaler Betriebsdruck         | -100 kPa                           |
| Maximale Umgebungstemperatur    | 60 °C                              |
| Minimale Umgebungstemperatur    | -5 °C (No freezing)                |
| Pneumatischer Eingangsanschluss | M5 x 0.8                           |
| Pneumatischer Ausgangsanschluss | M5 x 0.8                           |
| Funktion in Normalstellung      | Geschlossen                        |

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Pilotluftvariante                 | Direkt            |
| Ventilrückstellung                | Mechanische Feder |
| Durchfluss                        | 120 l/min         |
| Kritisches Druckverhältnis        | 0.2               |
| Leitwert dm <sup>3</sup> /(s·bar) | 0.5               |
| Funktionsweise                    | Mechanisch        |
| Gewicht                           | 0.110 Kg          |

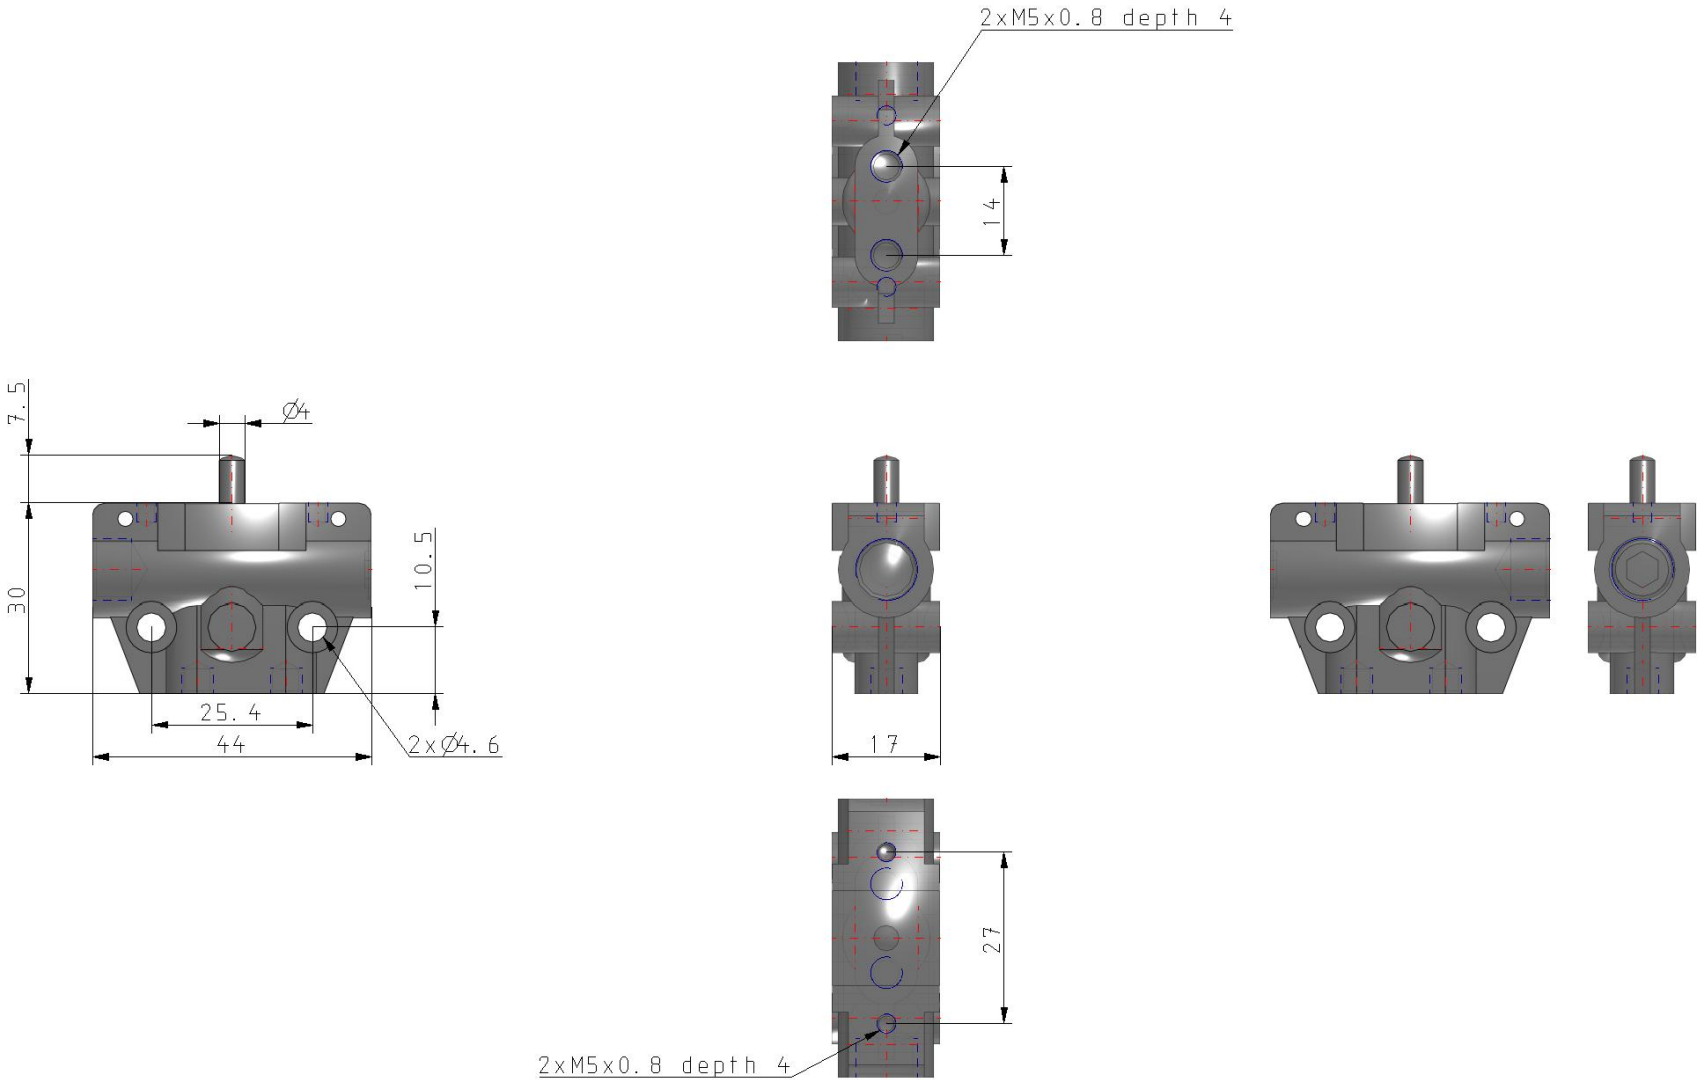

Konstruktion

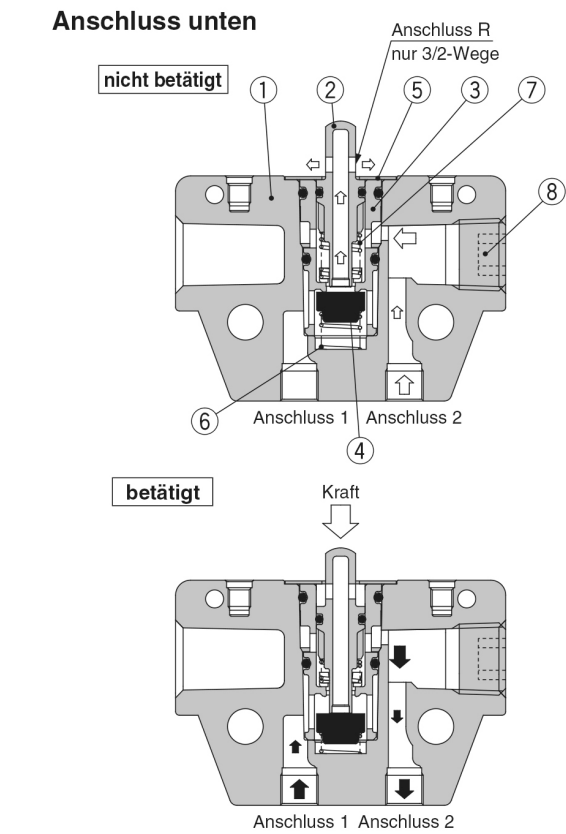

Stückliste

| Nr. | Beschreibung | Material   | Anm.          |      |
|-----|--------------|------------|---------------|------|
| 1   | Gehäuse      | ZDC        | weiß lackiert |      |
| 2   | Kolben       | Polyacetal | 2/2-Wege      | grau |
| 3   | Ventilsitz   |            | 3/2-Wege      | weiß |
| 4   | Ventil       | NBR        |               |      |

| Nr. | Beschreibung      | Material         | Anm. |
|-----|-------------------|------------------|------|
| 5   | Sicherungsring    | rostfreier Stahl |      |
| 6   | Feder             | rostfreier Stahl |      |
| 7   | Feder             | Federstahl       |      |
| 8   | konischer Stopfen | Walzstahl        |      |

## Weitere Informationen

Katalog [VM100-200-A\\_DE.pdf](#)

Installations- und Wartungsanleitungen [IM\\_VM100\\_TF2Z478EN-C.pdf](#)  
[IM\\_VM100\\_TF2Z478DE-C.pdf](#)