


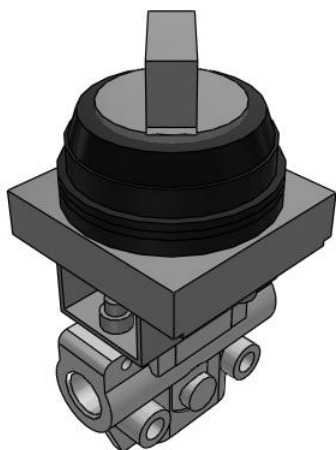


VM100, Série 100, Vanne 2/2 et 3/2 à commande mécanique VM122-M5-34BA

Fiche technique

General series information

- Fluide: Air/gaz inerte.
- Taille compacte.
- Options de raccordement : Raccord latéral, raccord vers le bas.
- Possibilité de choisir la méthode de montage avec raccord latéral.
- Un grand choix de modèles d'actionneurs.









Electro distributeur 2/2, normalement fermé
Push/pull control mechanism with detent
Contrôle mécanique Ressort

Spécifications standards



Nombre d'orifices	2/2 voies
Raccordement direct, longueur du poussoir	2 (Sortie vers le bas rallongée)
Option du corps	Montage latéral
Orifice	M5 (M5 x 0.8) Raccord vers le bas seulement
Type d'actionneur	34 (Bouton rotatif, 2 positions)
Suffixe	B (Noir)
Indicateur	Sans
Fixation	Sans
Pression du fluide	Air, gaz neutre
Température maximum du fluide	60 °C
Température minimum du fluide	-5 °C (sans eau)
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression minimale d'utilisation	-100 kPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-5 °C (No freezing)
Pneumatic input connection	M5 x 0.8
Pneumatic exhaust connection	M5 x 0.8
Fonction en position normale	Fermé

Pilote	Directement
Vanne de retour	Ressort mécanique
Débit d'écoulement	120 l/min
Coefficient de pression critique	0.2
Conductance sonique dm ³ /(s·bar)	0.5
Type d'action	Manuelle
Poids	0.123 Kg





Constructions

Raccord latéral

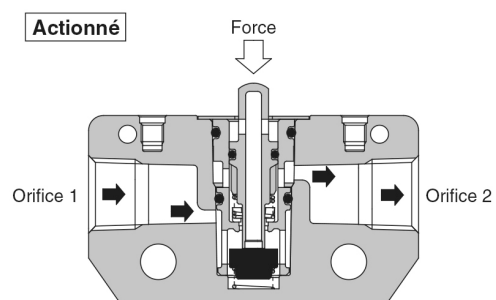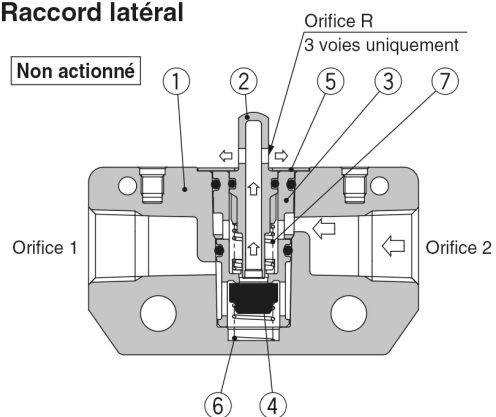

Raccord vers le bas

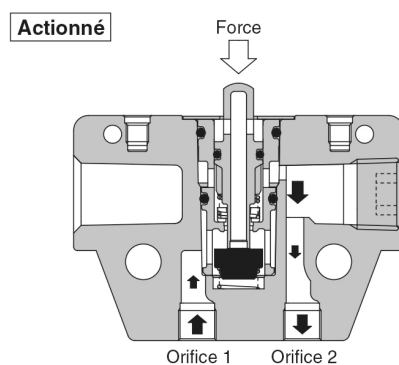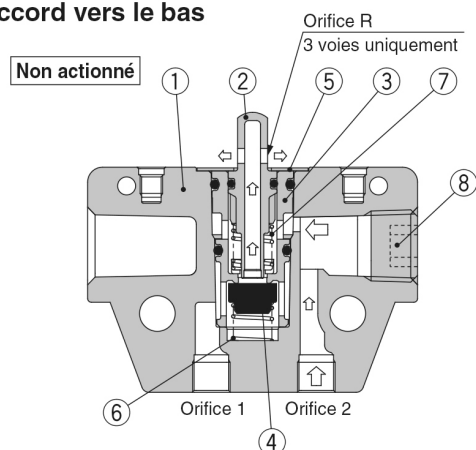

Nomenclature

N°	Description	Matière	Note	
1	Distributeur	ZDC	Revêtement blanc	
2	Poussoir	Polyacétal	2 orifices	Gris
			3 orifices	Blanc
3	Guidage	PBT		
4	Distributeur	NBR		

N°	Description	Matière	Note
5	Bague de retenue	Acier inox	
6	Ressort	Acier inox	
7	Ressort	Ressort acier	
8	Bouchon à tête hexagonale	Acier laminé	

Information supplémentaire

Catalogue	VM100-200-A_FR.pdf
Manuels d'installation	IM_VM100_TF2Z478EN-C.pdf IM_VM100_TF2Z478FR-C.pdf