


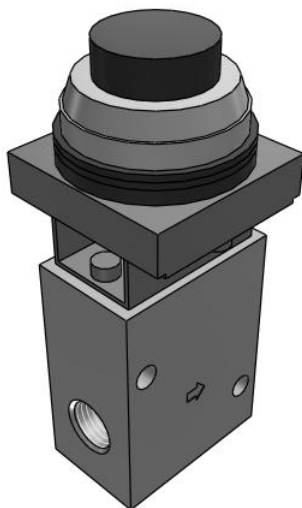


## VM200, Série 200, Vanne 2/2 et 3/2 à commande mécanique VM220-02-32BA

### Fiche technique

### General series information

- Fluide: Air/gaz inerte.
- Grande capacité de débit.
- Possibilité de choisir la méthode de montage avec raccord latéral.
- Un grand choix de modèles d'actionneurs.







Electrodistributeur 2/2, normalement fermé  
With a push control mechanism Contrôle  
mécanique Ressort

### Spécifications standards

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Nombre d'orifices               | 2/2 voies            |
| Option du corps                 | Montage latéral      |
| Orifice                         | 02 (R 1/4)           |
| Type d'actionneur               | 32 (Bouton poussoir) |
| Suffixe                         | B (Noir)             |
| Fixation                        | Sans                 |
| Pression du fluide              | Air, gaz neutre      |
| Température maximum du fluide   | 60 °C                |
| Température minimum du fluide   | -5 °C (sans eau)     |
| Pression maximale d'utilisation | 1.0 MPa              |
| Pression minimale d'utilisation | 0 MPa                |
| Température ambiante max.       | 60 °C                |
| Température ambiante min.       | -5 °C (sans eau)     |
| Pneumatic input connection      | R 1/4                |
| Pneumatic exhaust connection    | R 1/4                |
| Fonction en position normale    | Fermé                |
| Pilote                          | Directement          |
| Vanne de retour                 | Ressort mécanique    |
| Débit d'écoulement              | 1088 l/min           |

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Coefficient de pression critique             | 0.4      |
| Conductance sonique dm <sup>3</sup> /(s·bar) | 4        |
| Type d'action                                | Manuelle |
| Poids                                        | 0.180 Kg |

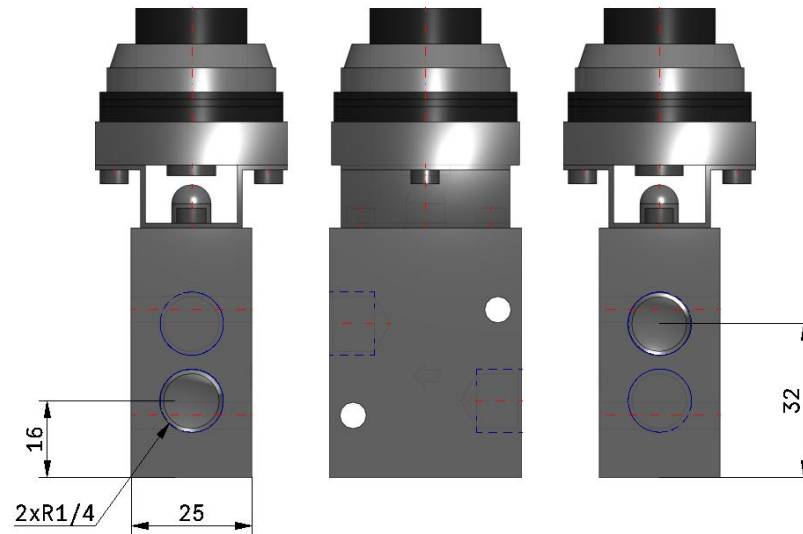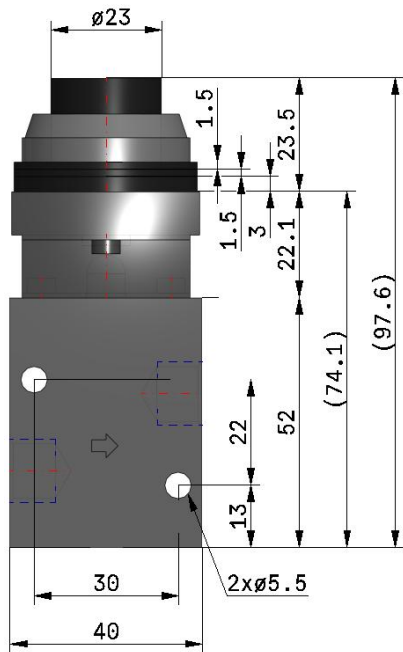

Constructions



Nomenclature

| N° | Description          | Matière       | Note             |       |
|----|----------------------|---------------|------------------|-------|
| 1  | Distributeur         | ADC           | Revêtement blanc |       |
| 2  | Poussoir             | Polyacétal    | 2 orifices       | Gris  |
|    |                      |               | 3 orifices       | Blanc |
| 3  | Bague de retenue     | PBT           |                  |       |
| 4  | Couvercle            | PBT           |                  |       |
| 5  | Distributeur interne | NBR, laiton   |                  |       |
| 6  | Ressort              | Acier inox    |                  |       |
| 7  | Ressort              | Ressort acier |                  |       |

## Information supplémentaire

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Catalogue              | <a href="#">VM100-200-A_FR.pdf</a>                                                   |
| Manuels d'installation | <a href="#">IM_VM100_TF2Z478EN-C.pdf</a><br><a href="#">IM_VM100_TF2Z478FR-C.pdf</a> |