


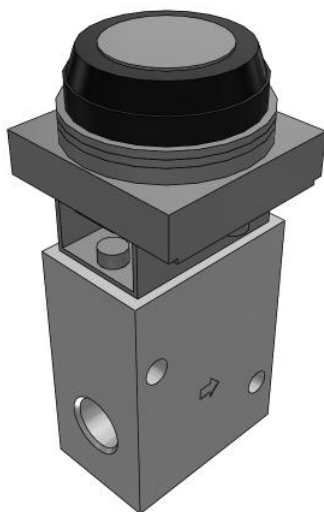


VM200, Série 200, Vanne 2/2 et 3/2 à commande mécanique VM230-N02-33A

Fiche technique

General series information

- Fluide: Air/gaz inerte.
- Grande capacité de débit.
- Possibilité de choisir la méthode de montage avec raccord latéral.
- Un grand choix de modèles d'actionneurs.









Electrodistributeur 3/2, normalement fermé
With a push control mechanism Contrôle
mécanique Ressort

Spécifications standards


Nombre d'orifices	3/2 voies
Option du corps	Montage latéral
Orifice	N02 (NPT 1/4)
Type d'actionneur	33 (Bouton poussoir, affleurant)
Suffixe	Sans
Fixation	Sans
Pression du fluide	Air, gaz neutre
Température maximum du fluide	60 °C
Température minimum du fluide	-5 °C (sans eau)
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression minimale d'utilisation	0 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-5 °C (sans eau)
Pneumatic input connection	NPT 1/4-18
Pneumatic exhaust connection	NPT 1/4-18
Fonction en position normale	Échappement
Pilote	Directement
Vanne de retour	Ressort mécanique
Débit d'écoulement	1088 l/min

Coefficient de pression critique	0.4
Conductance sonique dm ³ /(s·bar)	4
Type d'action	Manuelle
Poids	0.140 Kg




Constructions

Non actionné

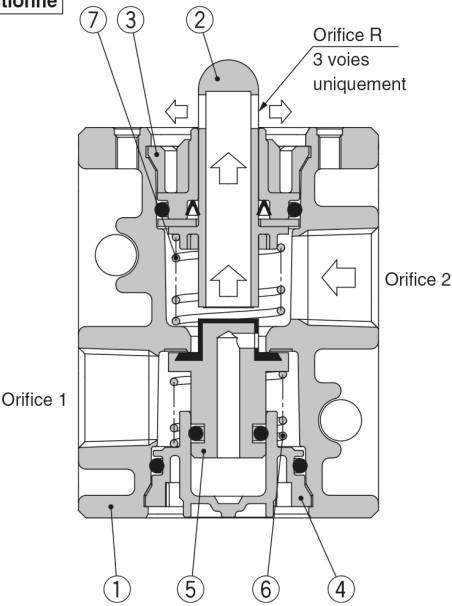

Actionné

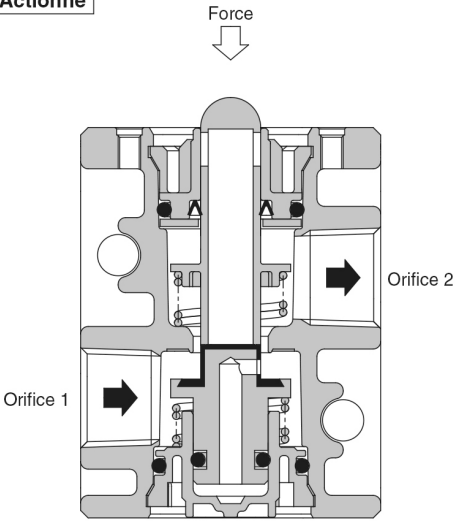

Nomenclature

N°	Description	Matière	Note	
1	Distributeur	ADC	Revêtement blanc	
2	Poussoir	Polyacétal	2 orifices	Gris
			3 orifices	Blanc
3	Bague de retenue	PBT		
4	Couvercle	PBT		
5	Distributeur interne	NBR, laiton		
6	Ressort	Acier inox		
7	Ressort	Ressort acier		

Information supplémentaire

Catalogue	VM100-200-A_FR.pdf
Manuels d'installation	IM_VM100_TF2Z478EN-C.pdf IM_VM100_TF2Z478FR-C.pdf