


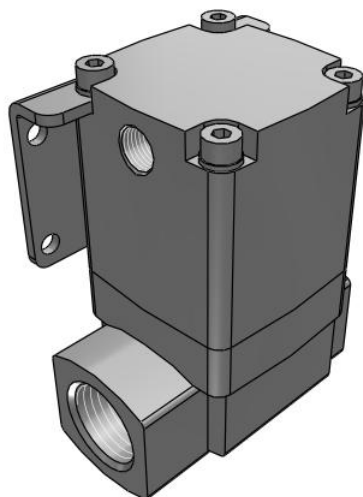

## VNB, 2/2-Wege-Prozessventil, pneumatisch betätigt VNB204AS-15A-B

### Technisches Datenblatt


### Allgemeine Produktinformationen

- Prozessventilserie VNB
- Pneumatisch betätigt
- Bohrungsgröße: 7 mm bis 50 mm
- Anschlussgröße: 1/8 bis 2 Rc(PT)
- Dichtungsmaterial: NBR, FKM, EPR

### Technische Daten

|                                      |                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ländercode                           | Japan, Asien, Australien, England                              |
| Größe                                | 2 [ø15 (N.C. 0.5 MPa/N.O. 1 MPa/C.O. 1 MPa), ø11 (N.C. 1 MPa)] |
| Ventilausführung                     | 4 [NC (Betriebsdruck 1 MPa)]                                   |
| Dichtung                             | A (NBR-Seal)                                                   |
| Gehäusematerial                      | S (Ventilkörper aus Edelstahl)                                 |
| Optional mit Pilotventil             | Standard                                                       |
| Gewinde                              | Rc (PT)                                                        |
| Anschlussgröße                       | 15A (1/2)                                                      |
| Befestigungselement                  | B (Befestigungselement)                                        |
| Maximale Medientemperatur            | 60 °C                                                          |
| Minimale Temperatur des Druckmediums | -5 °C                                                          |
| Prüfdruck                            | 1.5 MPa                                                        |
| Maximale Umgebungstemperatur         | 60 °C                                                          |
| Minimale Umgebungstemperatur         | -5 °C                                                          |
| Druckbereich                         | Nieder Vakuum bis 1 MPa                                        |
| Externe Pilotluft: Druck             | 0.25 - 0.7 MPa                                                 |
| Externe Pilotluft: Temperatur        | -5 °C - 60 °C                                                  |

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0.600 Kg |
|---------|----------|

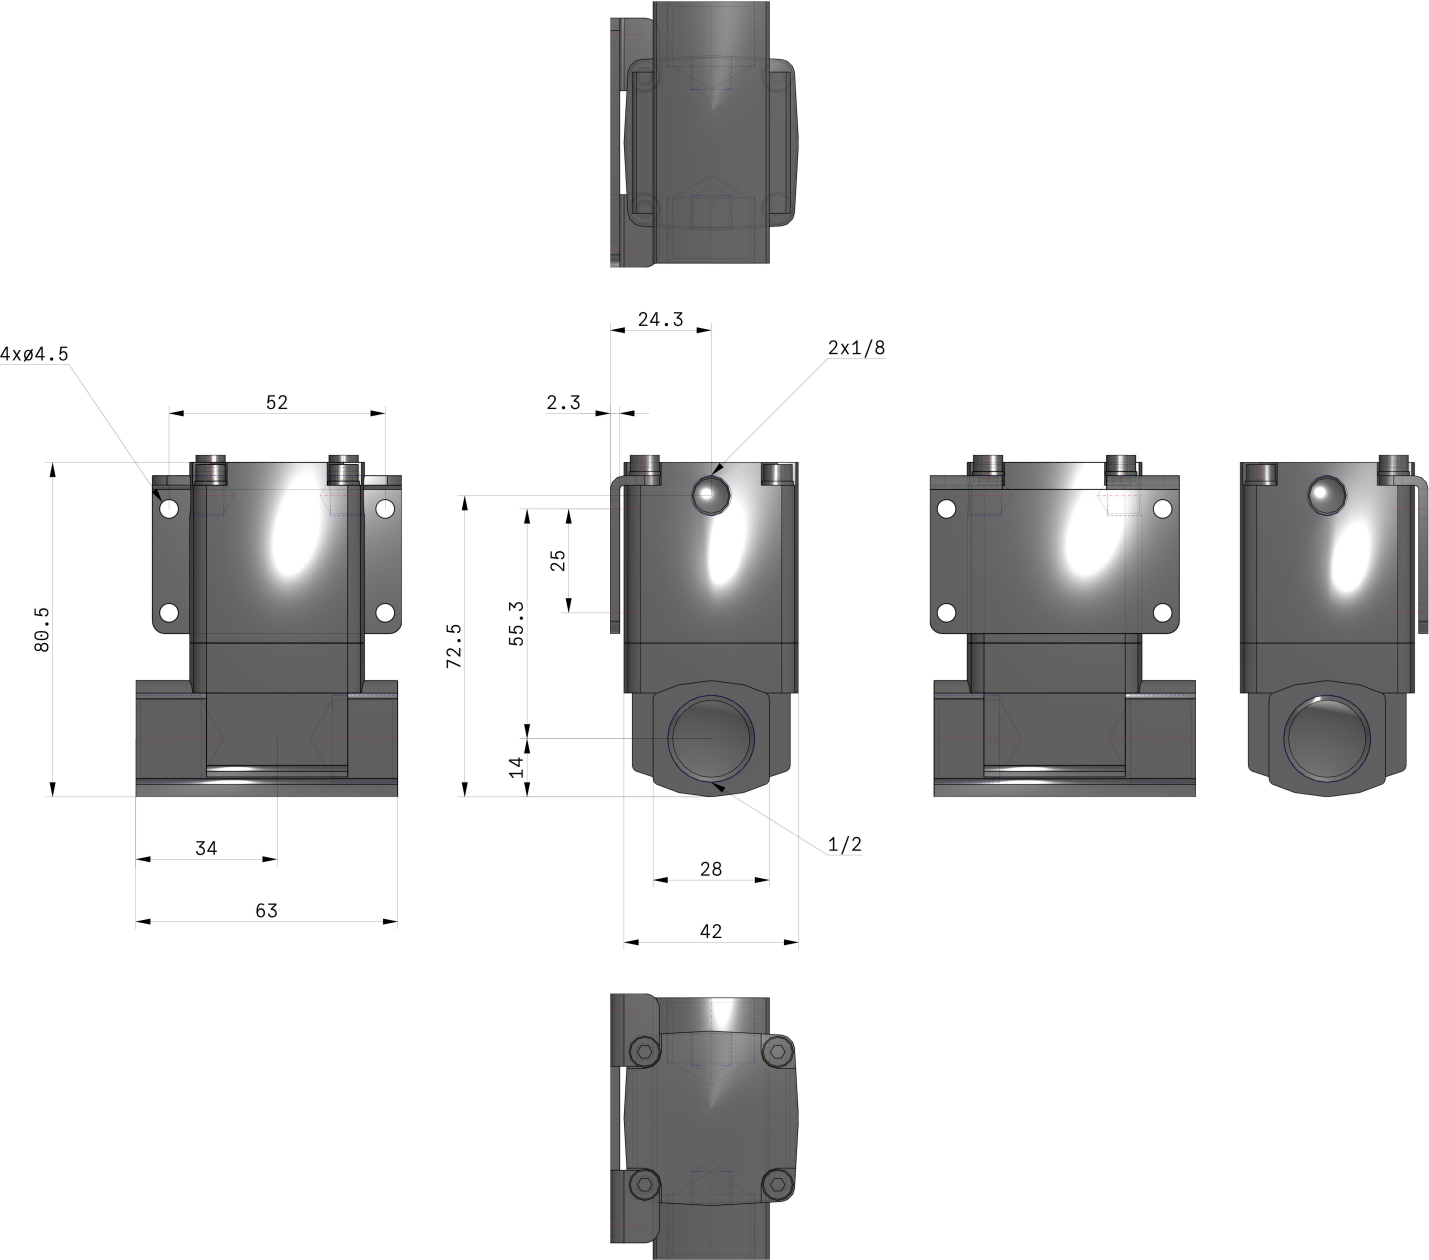

## Weitere Informationen

|                                        |                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Katalog                                | <a href="#">VN_DE.pdf</a>                                                        |
| CE-Konformitätserklärung               | <a href="#">newDoC_VN_TF1Z328EN.pdf</a><br><a href="#">DoC_VNx_TFM0001-B.pdf</a> |
| Installations- und Wartungsanleitungen | <a href="#">IM_VNB_TF2Z301EN-C.pdf</a><br><a href="#">IM_VNB_TF2Z301DE-C.pdf</a> |
| Bedienungsanleitungen                  | <a href="#">OM_VNB_OMA0005EN-E.pdf</a>                                           |