


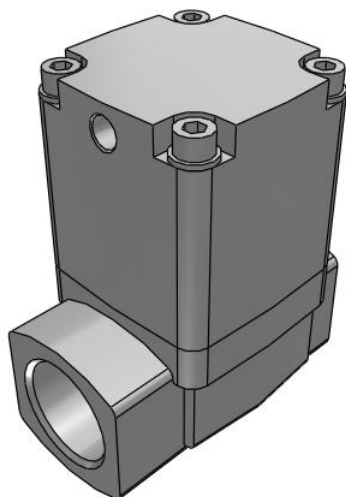

VNB, 2/2-Wege-Prozessventil, pneumatisch betätigt VNB401B-25A

Technisches Datenblatt


Allgemeine Produktinformationen

- Prozessventilserie VNB
- Pneumatisch betätigt
- Bohrungsgröße: 7 mm bis 50 mm
- Anschlussgröße: 1/8 bis 2 Rc(PT)
- Dichtungsmaterial: NBR, FKM, EPR

Technische Daten

Ländercode	Japan, Asien, Australien, England
Größe	4 [ø25 (N.C. 0.5 MPa/N.O. 1 MPa/C.O. 1 MPa), ø16 (N.C. 1 MPa)]
Ventilausführung	1 [NC (Betriebsdruck 0,5 MPa)]
Dichtung	B (FKM-Dichtung)
Gehäusematerial	Standard (Bronzegehäuse)
Optional mit Pilotventil	Standard
Gewinde	Rc (PT)
Anschlussgröße	25A (1)
Befestigungselement	Keine
Maximale Medientemperatur	99 °C
Minimale Temperatur des Druckmediums	-5 °C
Prüfdruck	1.5 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C
Druckbereich	Nieder Vakuum bis 0.5 MPa
Externe Pilotluft: Druck	0.25 - 0.7 MPa
Externe Pilotluft: Temperatur	-5 °C - 60 °C

Gewicht	1.400 Kg
---------	----------

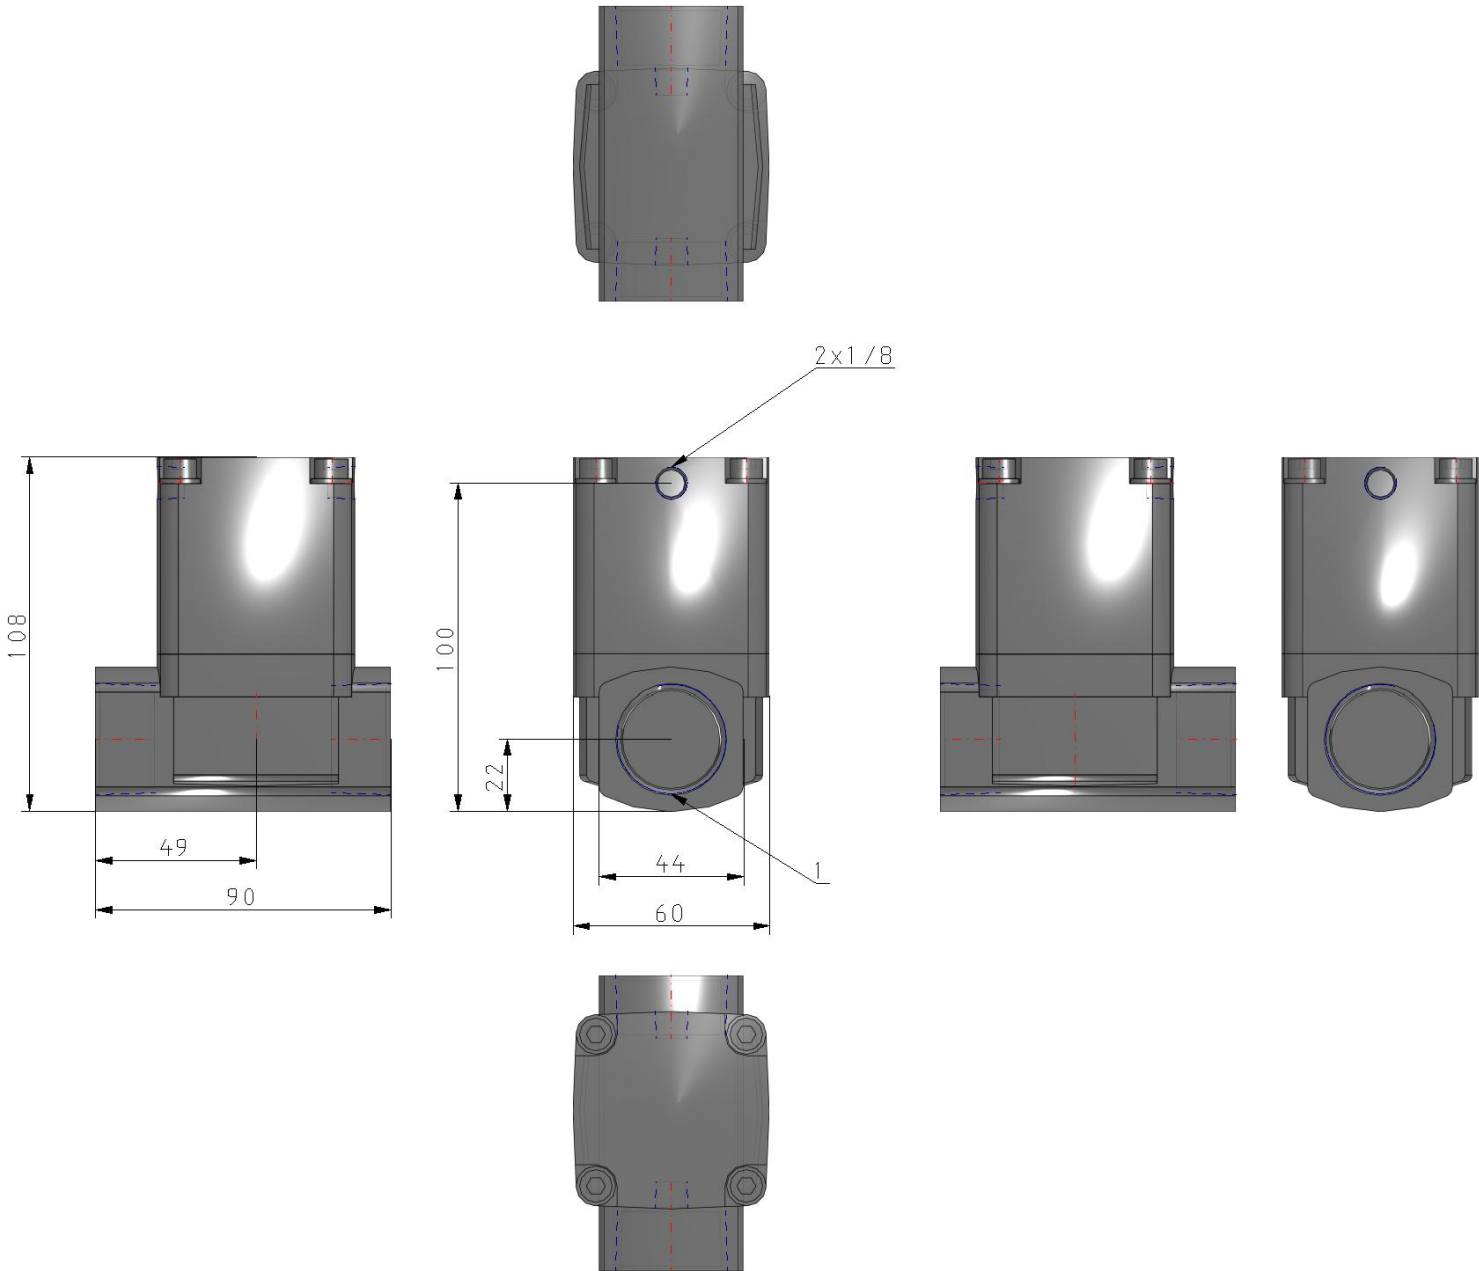

Weitere Informationen

Katalog	VN_DE.pdf
CE-Konformitätserklärung	newDoC_VN_TF1Z328EN.pdf DoC_VNx_TFM0001-B.pdf
Installations- und Wartungsanleitungen	IM_VNB_TF2Z301EN-C.pdf IM_VNB_TF2Z301DE-C.pdf
Bedienungsanleitungen	OM_VNB_OMA0005EN-E.pdf