


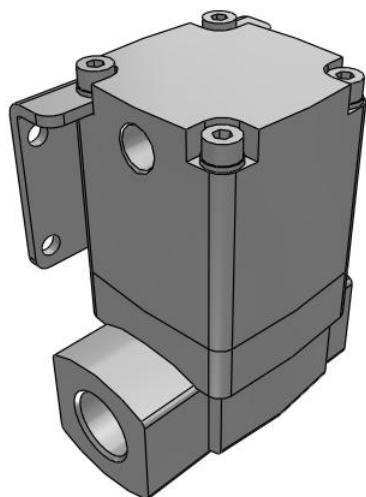

## VNB (Commande pneumatique), Vanne de process pour le contrôle du débit

EVNB204A-F10A-B

Fiche technique


### General series information

- Vanne process série VNB
- Modèle à commande pneumatique
- Taille de l'orifice : 7 mm à 50 mm
- Orifice : 1/8 à 2 Rc(PT)
- Matériau des joints : NBR, FKM, EPR

### Spécifications standards

|                                                 |                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Code du pays                                    | E (Europe)                             |
| Taille                                          | 2 [ø15(ø11)]                           |
| Type de distributeur                            | 4 [N.F. (Pression d'utilisation 1MPa)] |
| Prétéflonné                                     | A (Joint NBR)                          |
| Matériau du corps                               | Standard (Corps en bronze)             |
| Option du pilote                                | Standard                               |
| Taraudage                                       | F (G(PF))                              |
| Orifice                                         | 10A (3/8)                              |
| Fixation                                        | B (Fixation)                           |
| Température maximum du fluide                   | 60 °C                                  |
| Température du fluide min.                      | -5 °C                                  |
| Proof pressure                                  | 1.5 MPa                                |
| Température ambiante max.                       | 60 °C                                  |
| Température ambiante min.                       | -5 °C                                  |
| Plage de pression                               | Faible vide à 1 MPa                    |
| Pilotage externe pneumatique: Plage de pression | 0.25 - 0.7 MPa                         |
| Pilotage externe pneumatique: Température       | -5 °C - 60 °C                          |
| Poids                                           | 0.630 Kg                               |

Dimensions

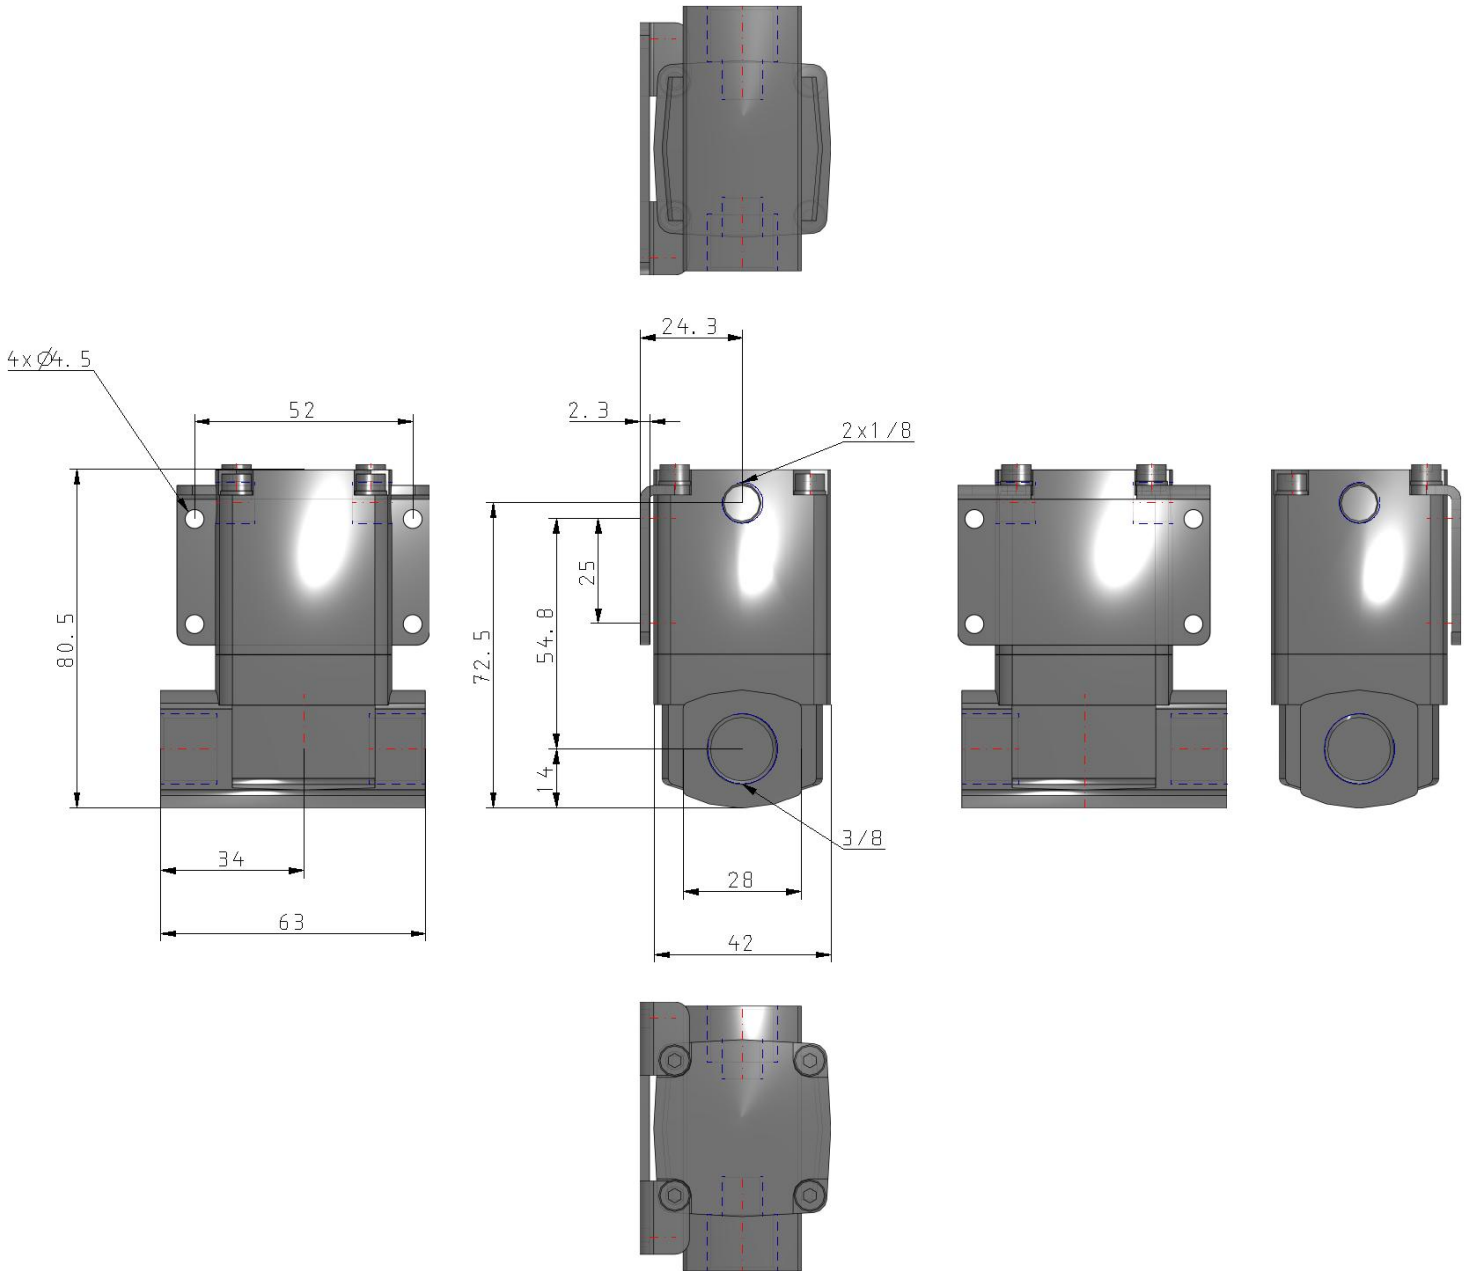

## Information supplémentaire

Catalogue

[VN\\_FR.pdf](#)