


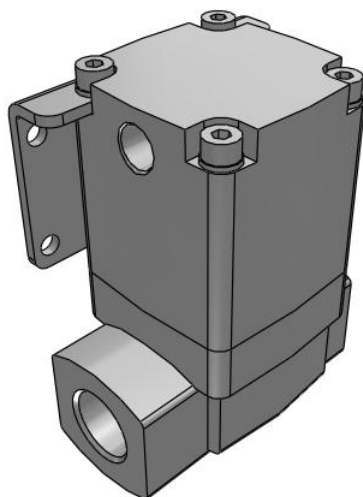

VNB (Commande pneumatique), Vanne de process pour le contrôle du débit

VNB201A-10A-B

Fiche technique

General series information


- Vanne process série VNB
- Modèle à commande pneumatique
- Taille de l'orifice : 7 mm à 50 mm
- Orifice : 1/8 à 2 Rc(PT)
- Matériau des joints : NBR, FKM, EPR

Spécifications standards

Code du pays	Japon, Asie, Australie
Taille	2 [ø15 (N.F. 0.5 MPa/N.O. 1 MPa/C.O. 1 MPa), ø11 (N.F. 1 MPa)]
Type de distributeur	1 [NF (Pression d'utilisation 0.5 MPa)]
Prétéflonné	A (Joint NBR)
Matériau du corps	Standard (Corps en bronze)
Option du pilote	Standard
Taraudage	Rc (PT)
Orifice	10A (3/8)
Fixation	B (Fixation)
Température maximum du fluide	60 °C
Température du fluide min.	-5 °C
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-5 °C
Unité du manomètre	Faible vide à 0.5 MPa
Pilotage externe pneumatique: Plage de pression	0.25 - 0.7 MPa
Pilotage externe pneumatique: Température	-5 °C - 60 °C

Poids	0.630 Kg
-------	----------

Dimensions

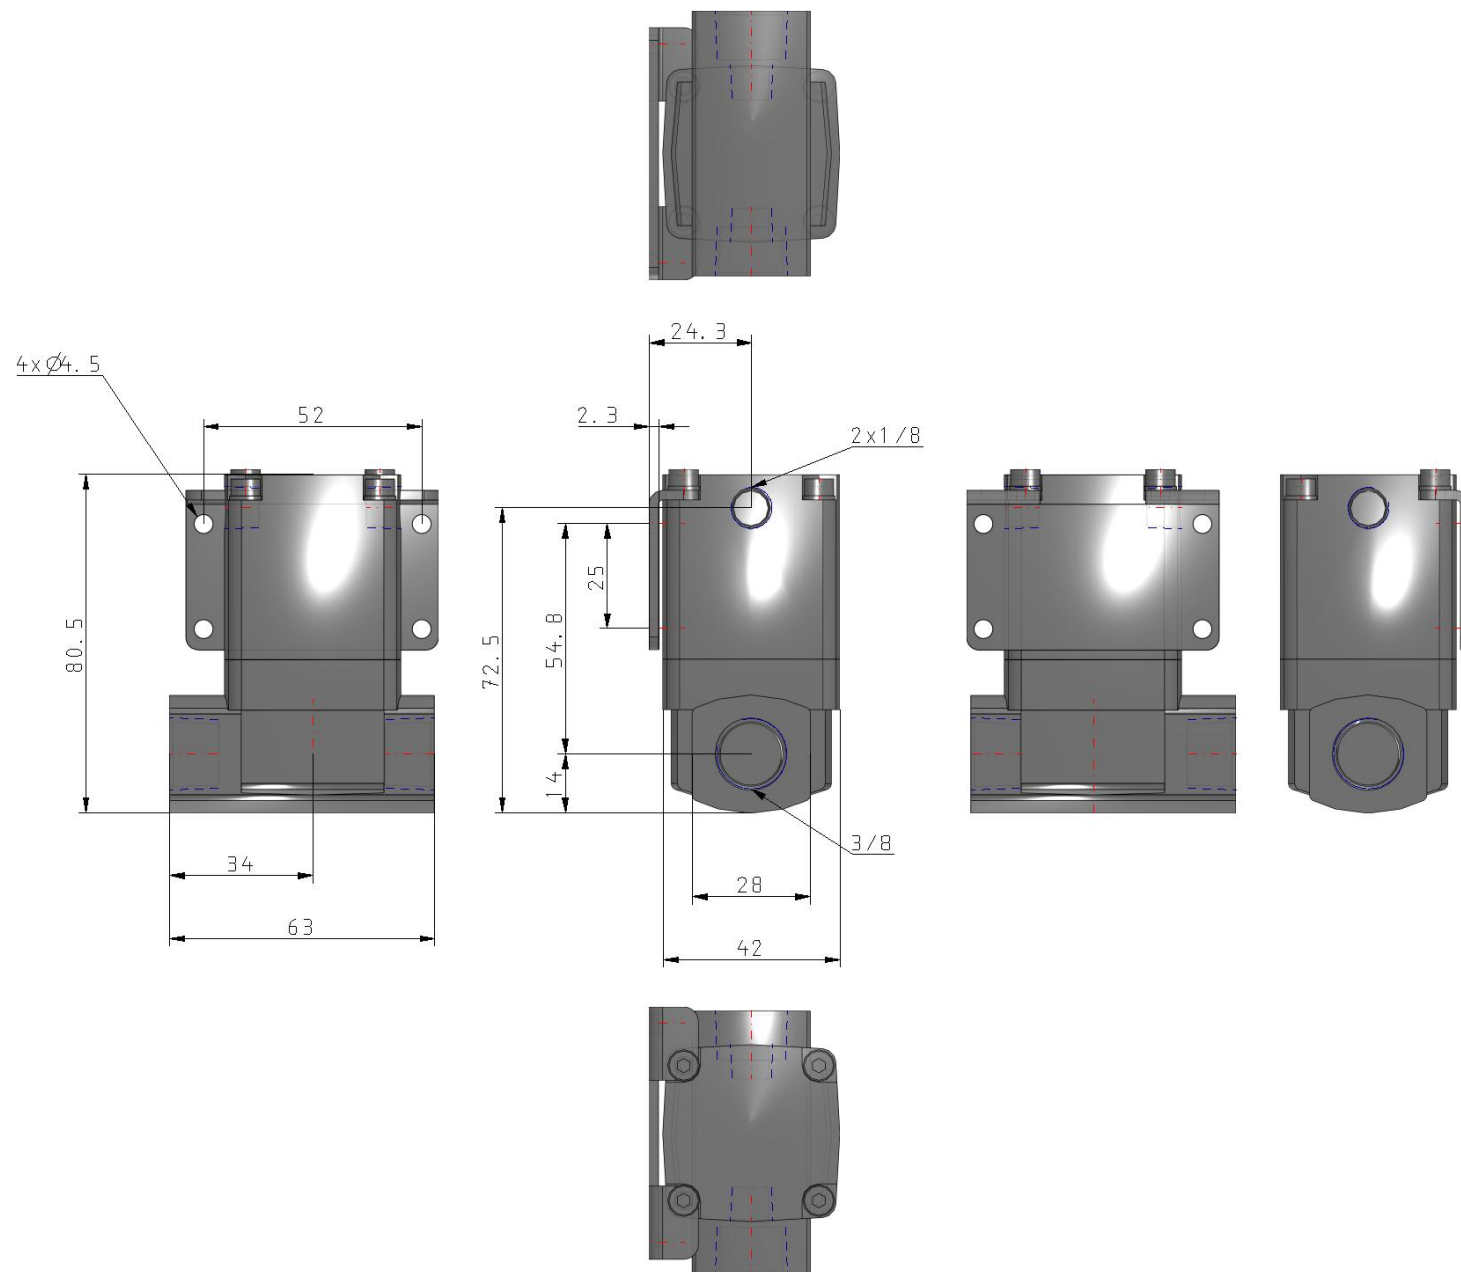

Information supplémentaire

Catalogue	VN_FR.pdf
Déclaration de conformité	newDoC_VN_TF1Z328EN.pdf DoC_VNx_TFM0001-B.pdf
Manuels d'installation	IM_VNB_TF2Z301EN-C.pdf IM_VNB_TF2Z301FR-C.pdf
Operation manuals	OM_VNB_OMA0005EN-E.pdf