

## VNB (Commande pneumatique), Vanne de process pour le contrôle du débit

VNB311A-F20A-4D-Q

Fiche technique

### General series information


- Vanne process série VNB
- Bobine à pilote externe
- Taille de l'orifice : 7 mm à 50 mm
- Orifice : 1/8 à 2 Rc(PT)
- Matériau des joints : NBR, FKM, EPR

### Spécifications standards


|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Code du pays                  | Japon, Asie, Australie                              |
| Taille                        | 3 [ø20 (N.F. 0.5 MPa/N.O. 1 MPa), ø14 (N.F. 1 MPa)] |
| Type de distributeur          | 1 [NF (Pression d'utilisation 0.5 MPa)]             |
| Prétéflonné                   | A (Joint NBR)                                       |
| Matériau du corps             | Standard (Corps en bronze)                          |
| Option du pilote              | Standard                                            |
| Taraudage                     | F (G(PF))                                           |
| Orifice                       | 20A (3/4)                                           |
| Tension                       | 4 (220 VCA 50/60 HZ)                                |
| Câble                         | D (Connecteur DIN)                                  |
| Commande manuelle             | Poussoir à impulsion                                |
| Fixation                      | Sans                                                |
| Marque CE                     | Q (Marque CE)                                       |
| Température maximum du fluide | 60 °C                                               |
| Température du fluide min.    | -5 °C                                               |
| Pression d'épreuve            | 1.5 MPa                                             |
| Température ambiante max.     | 50 °C                                               |
| Température ambiante min.     | -5 °C                                               |

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Unité du manomètre                              | Faible vide à 0.5 MPa |
| Pilotage externe pneumatique: Plage de pression | 0.25 - 0.7 MPa        |
| Pilotage externe pneumatique: Température       | -5 °C - 50 °C         |
| Poids                                           | 1.000 Kg              |

Dimensions

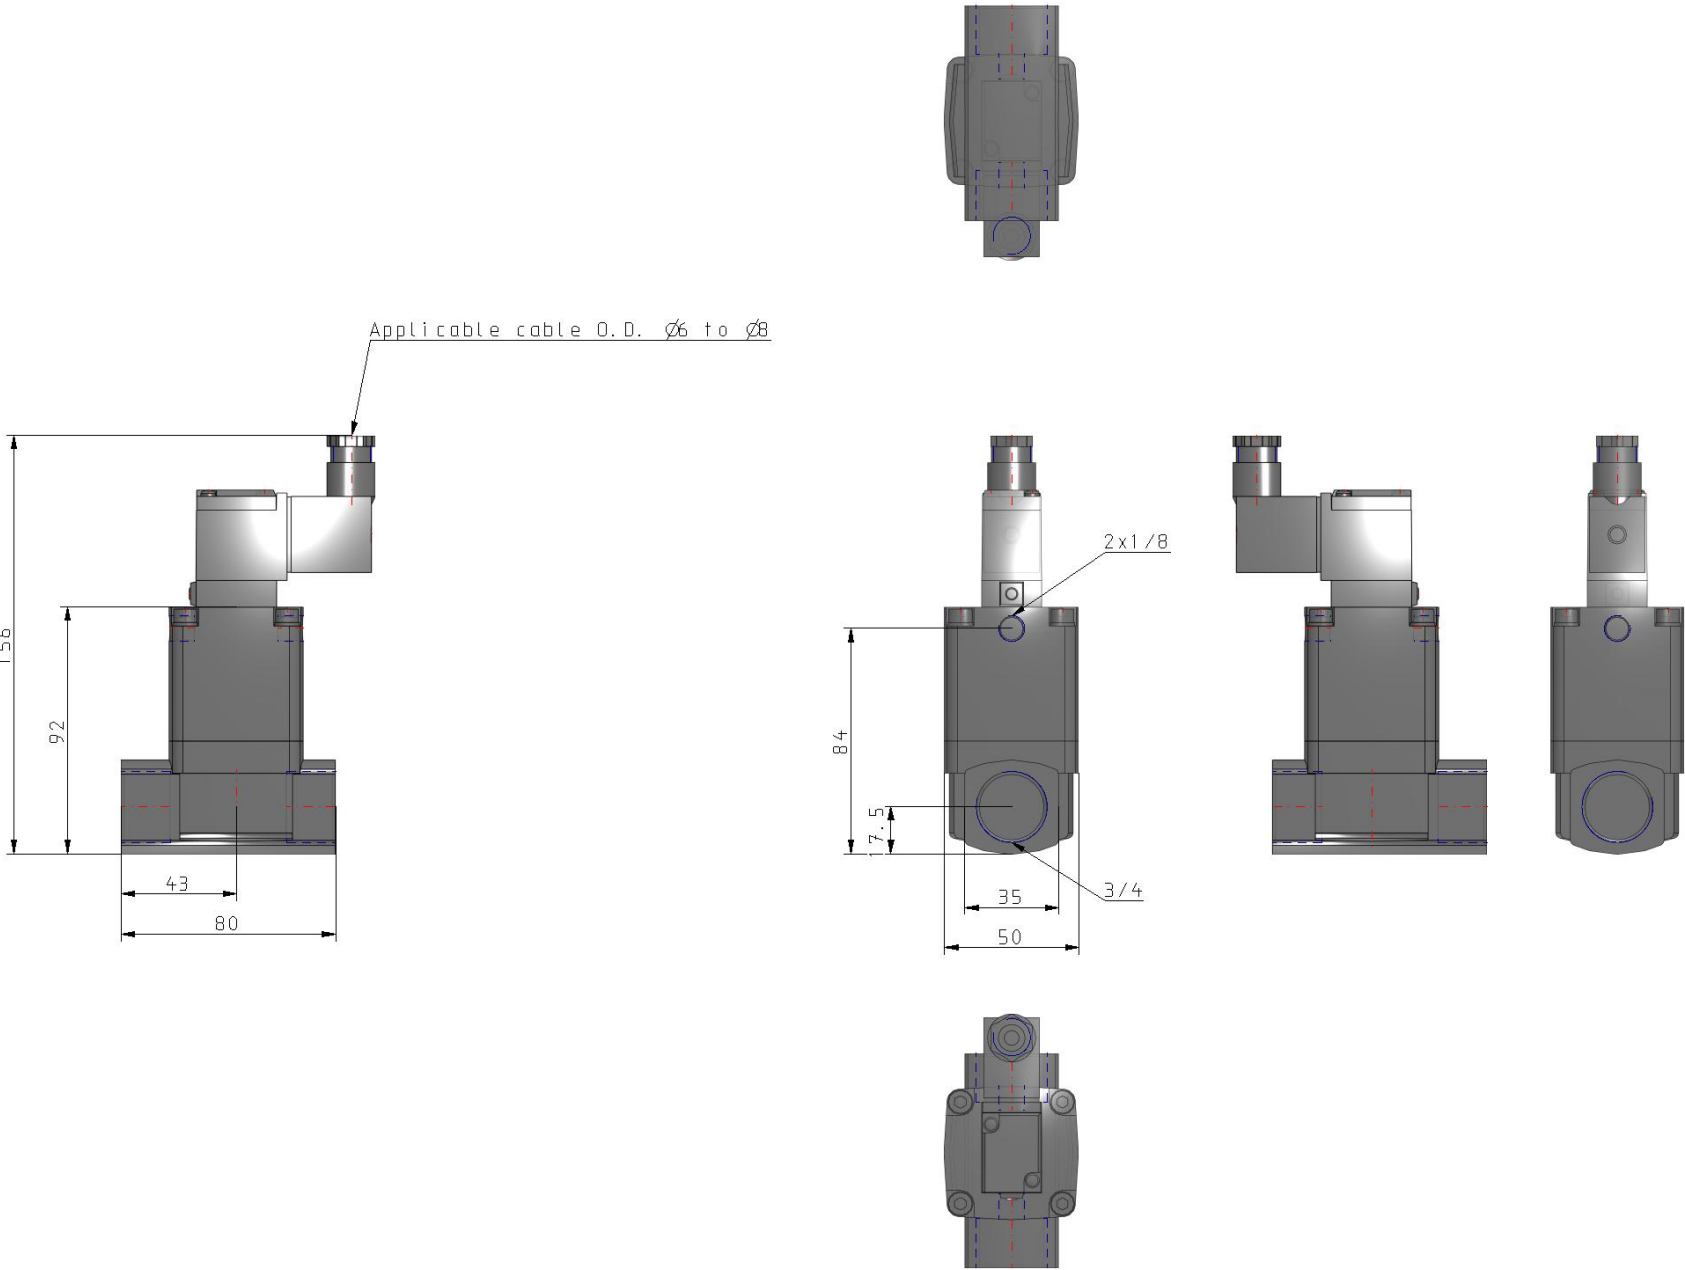

## Constructions

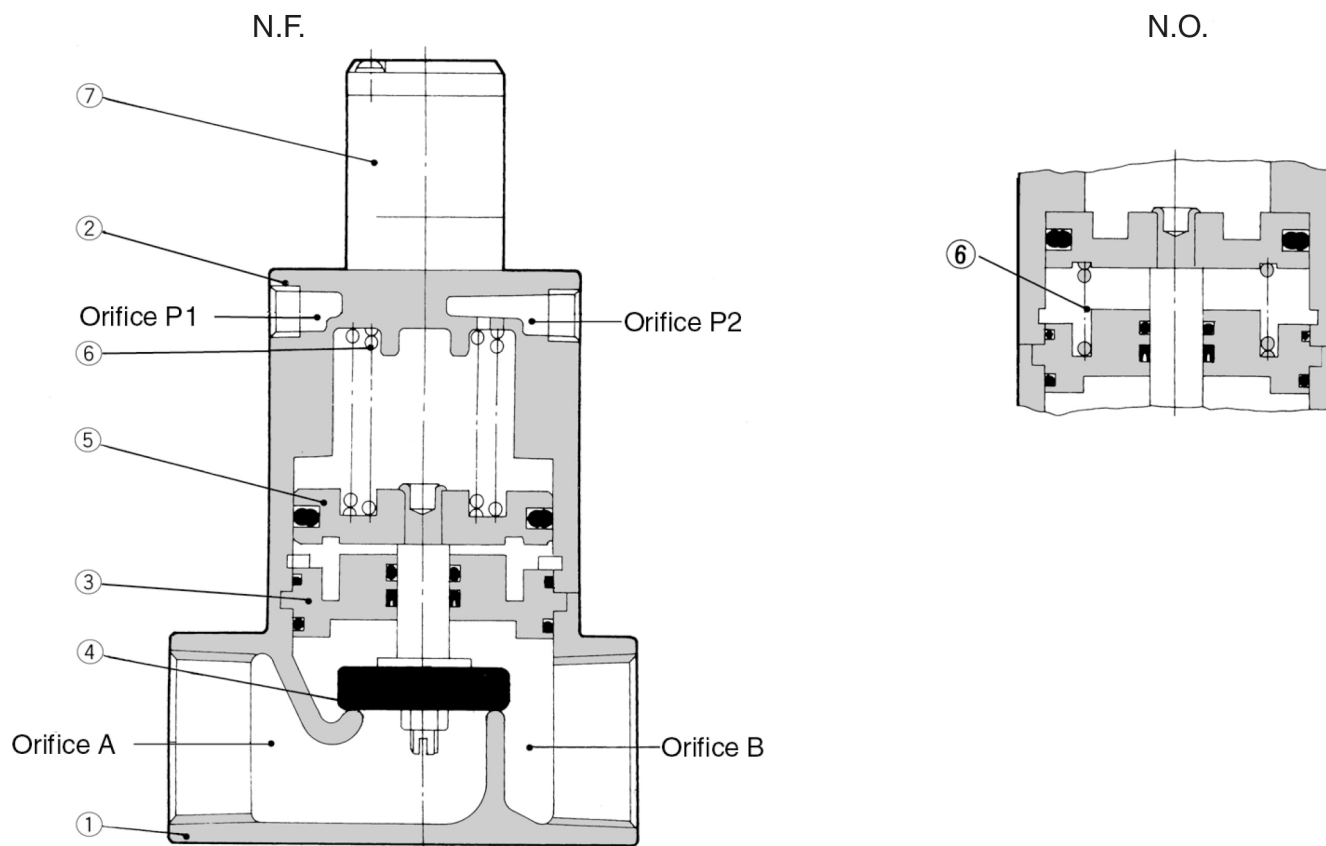

### Nomenclature

| Rep. | Désignation        | Matière             | Remarques                        |
|------|--------------------|---------------------|----------------------------------|
| ①    | Corps              | Bronze*             | Transparent                      |
| ②    | Ensemble couvercle | Alliage d'aluminium | Peint en argent                  |
| ③    | Ensemble plaque    | Laiton*             | Matière du dist. (NBR, FKM, EPR) |
| ④    | Clapet             | (NBR, FKM, EPR)     | Acier inox ou laiton             |
| ⑤    | Ensemble piston    | Alliage d'aluminium | —                                |
| ⑥    | Ressort de rappel  | Acier élastique     | —                                |
| ⑦    | Pilote             | —                   | —                                |

Note) Les pièces ③ et ④ correspondent à la sélection du distributeur.

\* Le corps avec l'option "S" est en acier inox et "L" est en aluminium.

## Information supplémentaire

|                           |                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Catalogue                 | <a href="#">VN_FR.pdf</a>                                                        |
| Déclaration de conformité | <a href="#">newDoC_VN_TF1Z328EN.pdf</a><br><a href="#">DoC_VNx_TFM0001-B.pdf</a> |
| Manuels d'installation    | <a href="#">IM_VNB_TF2Z301EN-C.pdf</a><br><a href="#">IM_VNB_TF2Z301FR-C.pdf</a> |
| Operation manuals         | <a href="#">OM_VNB_OMA0005EN-E.pdf</a>                                           |