


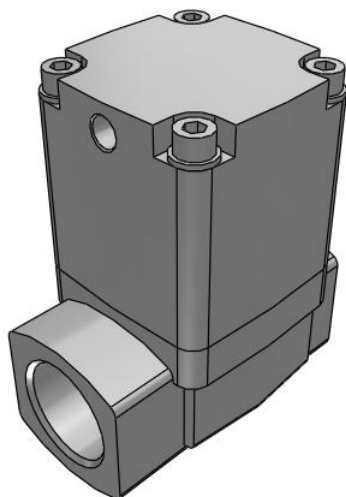

## VNB (Commande pneumatique), Vanne de process pour le contrôle du débit

VNB404AS-F25A

Fiche technique

### General series information


- Vanne process série VNB
- Modèle à commande pneumatique
- Taille de l'orifice : 7 mm à 50 mm
- Orifice : 1/8 à 2 Rc(PT)
- Matériau des joints : NBR, FKM, EPR

### Spécifications standards

|                                                 |                                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Code du pays                                    | Japon, Asie, Australie                                         |
| Taille                                          | 4 [ø25 (N.F. 0.5 MPa/N.O. 1 MPa/C.O. 1 MPa), ø16 (N.F. 1 MPa)] |
| Type de distributeur                            | 4 [N.F. (Pression d'utilisation 1MPa)]                         |
| Prétéflonné                                     | A (Joint NBR)                                                  |
| Matériau du corps                               | S (Corps en acier inox)                                        |
| Option du pilote                                | Standard                                                       |
| Taraudage                                       | F (G(PF))                                                      |
| Orifice                                         | 25A (1)                                                        |
| Fixation                                        | Sans                                                           |
| Température maximum du fluide                   | 60 °C                                                          |
| Température du fluide min.                      | -5 °C                                                          |
| Pression d'épreuve                              | 1.5 MPa                                                        |
| Température ambiante max.                       | 60 °C                                                          |
| Température ambiante min.                       | -5 °C                                                          |
| Unité du manomètre                              | Faible vide à 1 MPa                                            |
| Pilotage externe pneumatique: Plage de pression | 0.25 - 0.7 MPa                                                 |
| Pilotage externe pneumatique: Température       | -5 °C - 60 °C                                                  |

|       |          |
|-------|----------|
| Poids | 1.266 Kg |
|-------|----------|

Dimensions

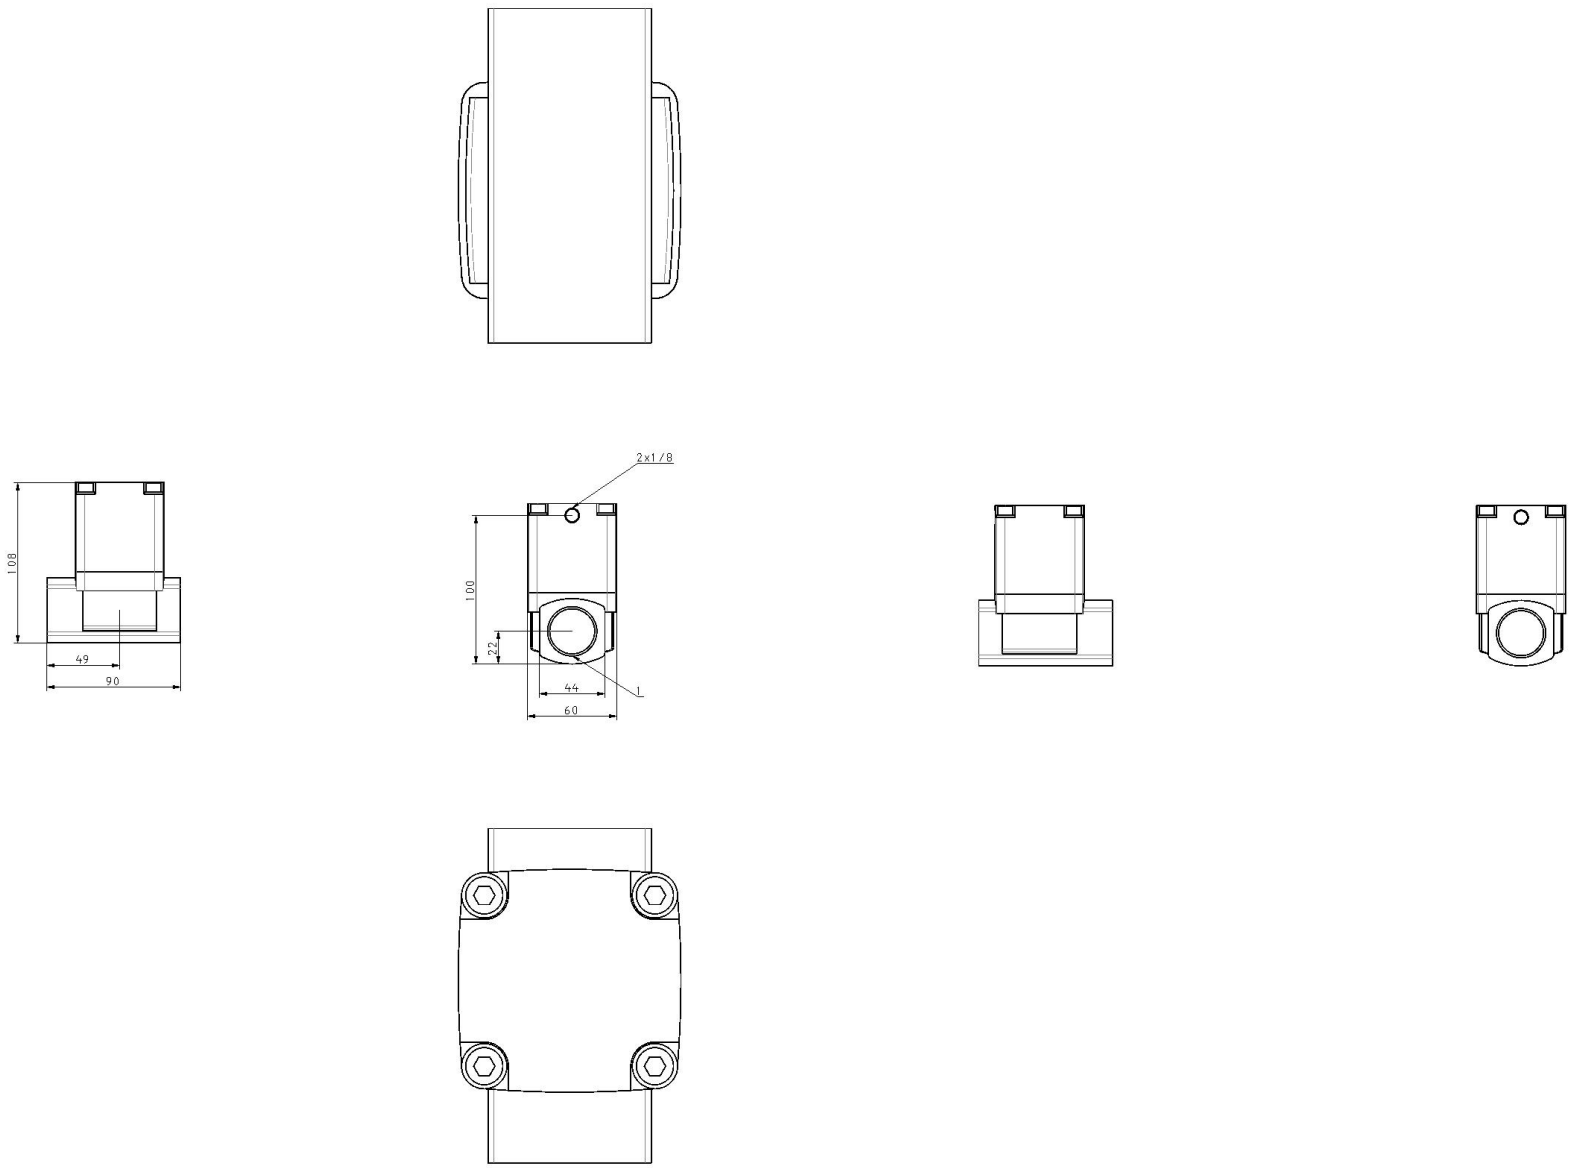

## Information supplémentaire

|                           |                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Catalogue                 | <a href="#">VN_FR.pdf</a>                                                        |
| Déclaration de conformité | <a href="#">newDoC_VN_TF1Z328EN.pdf</a><br><a href="#">DoC_VNx_TFM0001-B.pdf</a> |
| Manuels d'installation    | <a href="#">IM_VNB_TF2Z301EN-C.pdf</a><br><a href="#">IM_VNB_TF2Z301FR-C.pdf</a> |
| Operation manuals         | <a href="#">OM_VNB_OMA0005EN-E.pdf</a>                                           |