

VNB (Commande pneumatique), Vanne de process pour le contrôle du débit

VNB712B-50A-4D-Q

Fiche technique

General series information


- Vanne process série VNB
- Bobine à pilote externe
- Taille de l'orifice : 7 mm à 50 mm
- Orifice : 1/8 à 2 Rc(PT)
- Matériau des joints : NBR, FKM, EPR

Spécifications standards

Code du pays	Japon, Asie, Australie
Taille	7 [ø50 (N.F. 0.5 MPa/N.O. 1 MPa), ø33 (N.F. 1 MPa)]
Type de distributeur	2 [NO (Pression d'utilisation 1 MPa)]
Prétéflonné	B (Joint en Viton)
Matériau du corps	Standard (Corps en bronze)
Option du pilote	Standard
Taraudage	Rc (PT)
Orifice	50A (2)
Tension	4 (220 VCA 50/60 HZ)
Câble	D (Connecteur DIN)
Commande manuelle	Poussoir à impulsion
Fixation	Sans
Marque CE	Q (Marque CE)
Température maximum du fluide	60 °C
Température du fluide min.	-5 °C
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Température ambiante max.	50 °C
Température ambiante min.	-5 °C


Unité du manomètre	Faible vide à 1 MPa
Pilotage externe pneumatique: Plage de pression	0.1 - 0.5 MPa
Pilotage externe pneumatique: Température	-5 °C - 50 °C
Poids	6.400 Kg

Dimensions

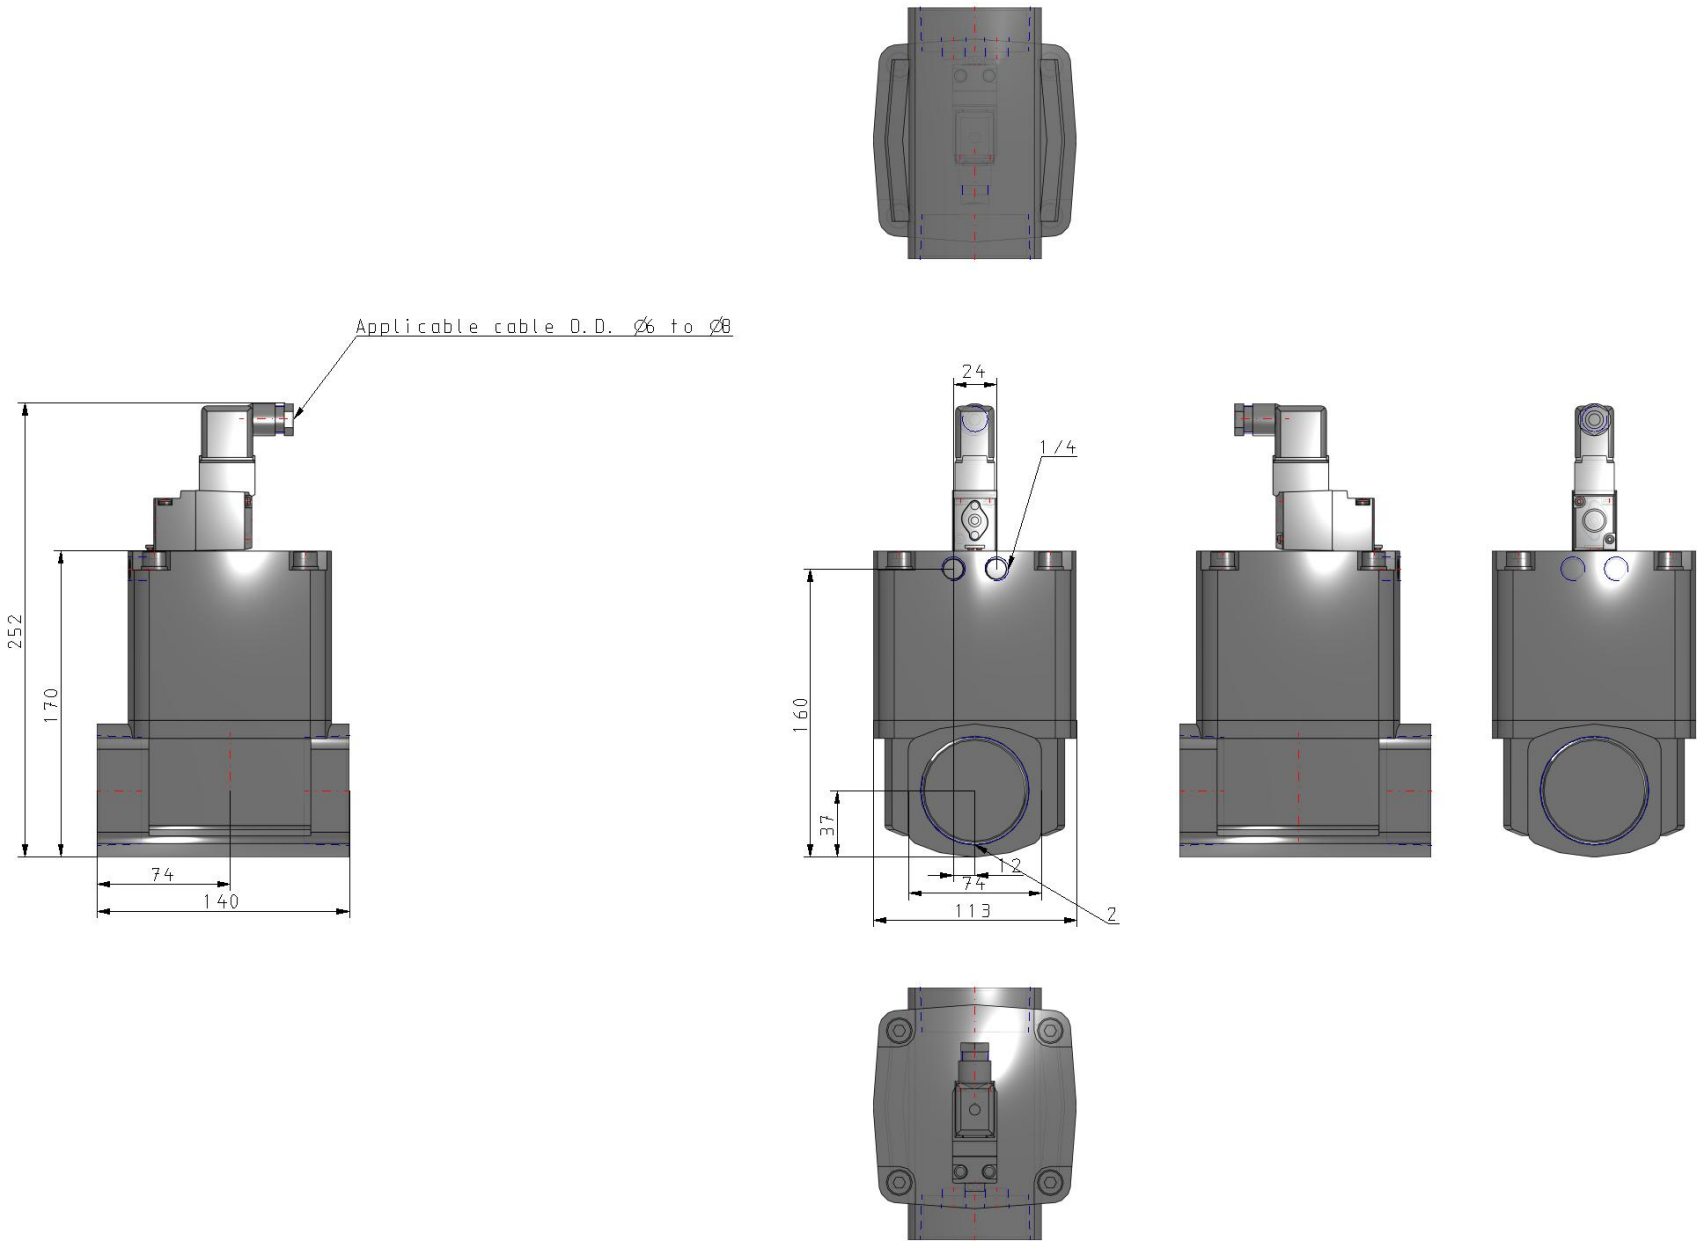

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

Constructions

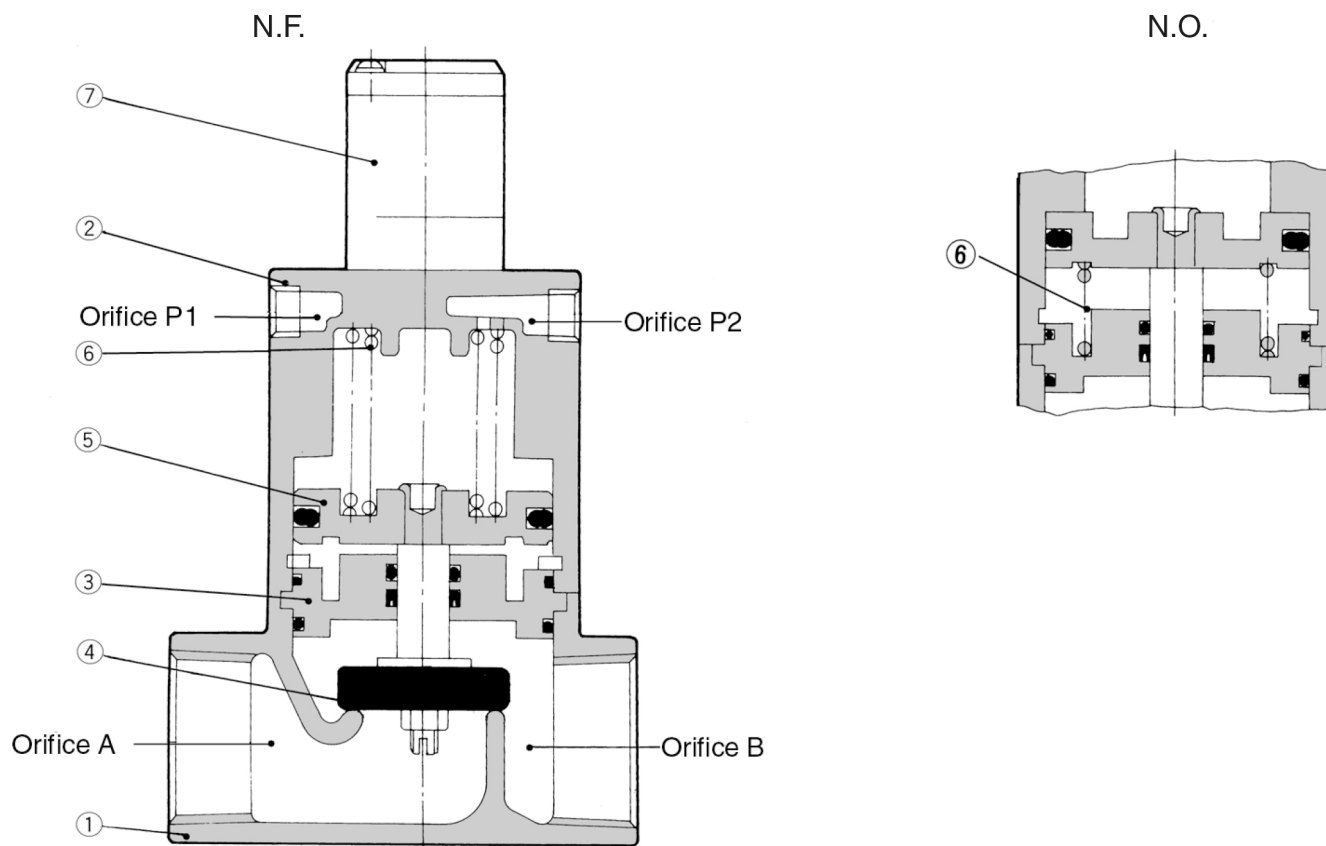

Nomenclature

Rep.	Désignation	Matière	Remarques
①	Corps	Bronze*	Transparent
②	Ensemble couvercle	Alliage d'aluminium	Peint en argent
③	Ensemble plaque	Laiton*	Matière du dist. (NBR, FKM, EPR)
④	Clapet	(NBR, FKM, EPR)	Acier inox ou laiton
⑤	Ensemble piston	Alliage d'aluminium	—
⑥	Ressort de rappel	Acier élastique	—
⑦	Pilote	—	—

Note) Les pièces ③ et ④ correspondent à la sélection du distributeur.

* Le corps avec l'option "S" est en acier inox et "L" est en aluminium.

Information supplémentaire

Catalogue	VN_FR.pdf
Déclaration de conformité	newDoC_VN_TF1Z328EN.pdf DoC_VNx_TFM0001-B.pdf
Manuels d'installation	IM_VNB_TF2Z301EN-C.pdf IM_VNB_TF2Z301FR-C.pdf
Operation manuals	OM_VNB_OMA0005EN-E.pdf