


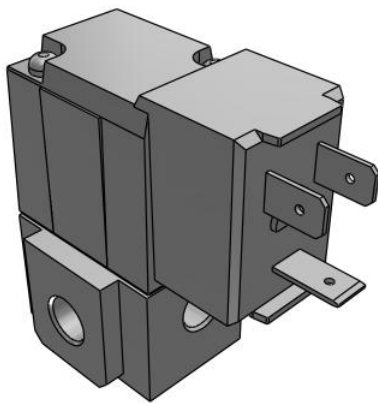

VT307, 3/2-Wege-Magnetventil, direktbetätigtes Sitzventil VT307K-6DO1-01F-Q

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Zahlreiche Ventiloptionen.
- Geringe Leistungsaufnahme.
- Universalanschlusstyp.
- Gleiche Montageabmessungen wie das aktuelle Produkt bei beiden Ausführungen (Rohrversion und für Mehrfachanschlussplatte).
- Beständig gegenüber geringen Ozonkonzentrationen durch HNBR Gummidichtung.
- CE- und RoHS-konform.

Technische Daten


Gehäuse	T (Rohrversion)
Ventilspezifikation	Standard
Betriebsdruck	K (Hochdruckausführung [1 MPa])
Spannung	6 (12 VDC)
Elektrischer Eingang	DO (Ohne DIN-Stecker)
Betriebsanzeige und Funkenlöschung	Keine
Anschlussgröße	01 (1/8 [6A])
Gewinde	F (G [PF])
Option	Keine
CE-Konformität	Q (CE)
Druckmedium	Druckluft
Maximale Medientemperatur	50 °C
Minimale Medientemperatur	-10 °C (nicht gefroren)
Maximale Umgebungstemperatur	50 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C (nicht gefroren)
Schutzart mit Stecker	Staubgeschützt

Funktion in Normalstellung	Geschlossen
Pilotluftvariante	Direkt
Ventilrückstellung	Mechanische Feder
Dichtprinzip	Weich dichtend
Gewicht	0.180 Kg

Abmessungen


外形寸法図

グロメット:VT307-□G1

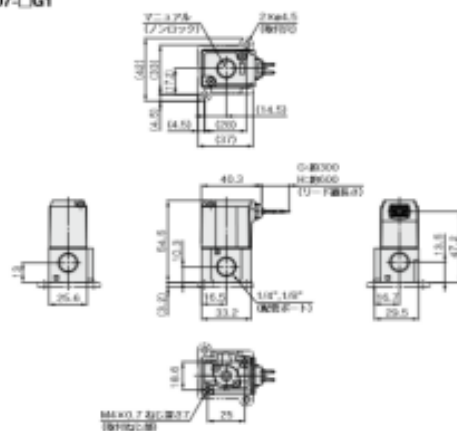

注) リード線長さ600mm (V1307-□311) もあります。

DIN形ターミナル:VT307-□ID1

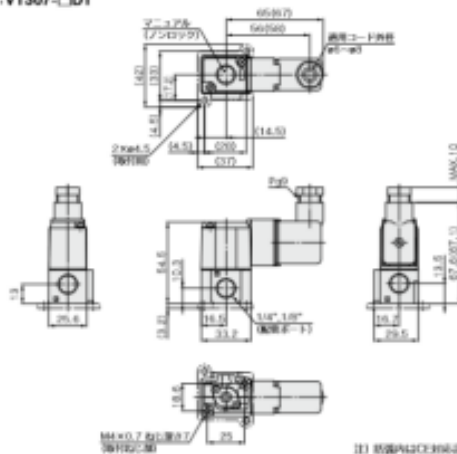

注) 括弧内はC(主封製品)・Qの割合を示します。

© 1436

© SMC

Weitere Informationen

Katalog	VT_A_DE.pdf
CE-Konformitätserklärung	newDoC_VT307N_TF1Y176EN.pdf newDoC_New_VT307_TF1V163EN.pdf DoC_NewVT307_TFQ0001-A.pdf
Installations- und Wartungsanleitungen	IM_VT307_TF2Z546DE.pdf IM_VT307_TF2Z546EN.pdf
Bedienungsanleitungen	OM_VT307_OMQ0002EN-C.pdf