



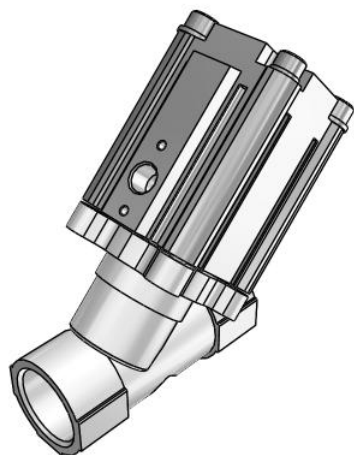







VXB, Commande pneumatique, Vanne à siège incliné VXB215FHA


- Pour vapeur (Peut être utilisé avec de l'air et de l'eau).
- Faible perte de charge grâce à sa structure à siège incliné.
- Faible fuite 10 cm³/min max. (Joint élastomère).
- Grande durée de vie: 3 millions de cycles (Vapeur) 5 millions de cycles (Air).
- Matière du corps: Équivalent à l'acier inox 316L, Bronze (CAC).



*Electro distributeur 2/2, normalement fermé
Commande par pression Contrôle mécanique
Ressort*

Matière du corps/Raccord/Diamètre de l'orifice	F (Équivalent à l'acier inox 316 L, 3/4, Ø18 mm)
Modèle à pression	H (Haute pression)
Filetage	A (G)
Indicateur	Non
Options spéciales	Sans
-	183 °C
Pression maximale d'utilisation	1,6 Mpa
Pression d'épreuve	2.4 MPa
Raccord d'entrée pneumatique	G 1/8
Diamètre de l'orifice	Ø18 mm
Weight	0.680 Kg



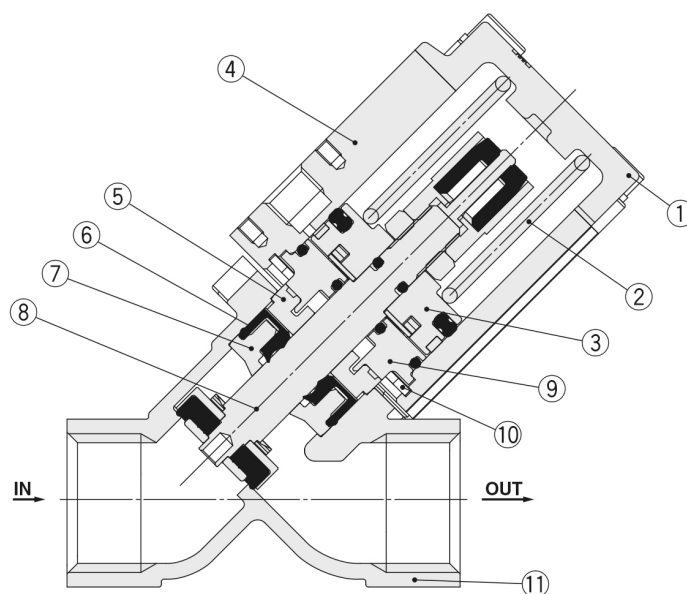

Nomenclature

N°	Description	Matière
1	Ensemble fond	Équivalent à l'acier inox 316L, FKM
2	Ressort	Acier inoxydable 304
3	Ensemble piston	Aluminium, FKM, PTFE, acier inoxydable 304
4	Corps actionneur	Aluminium
5	Bague de guidage	PPS
6	Joint de séparation avec fonction racleur	FKM
7	Racleur en résine	PEEK
8	Clapet principal	FKM, équivalent à l'acier inox 316L
9	Flasque de guidage	Aluminium, FKM
10	Circlip rond de type R	Fe
11	Corps	CAC ou équivalent à l'acier inox 316L

-

-

VXB-B_FR.pdf