

Winkel - AS*2*0 AS1200-M3

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Anschlussgröße: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa.




Drossel-Rückschlagventil, einstellbar, freier Durchfluss in einer Richtung


Technische Daten

Größe	1 (M3, M5-Basisplatte)
Ausführung	2 (Winkel)
Kontrollmethode	0 (Abluftdrossel)
Gewinde	Rc (metrisches Gewinde: M3, M5; einheitliches Gewinde: 10-32UNF)
Anschlussgröße	M3 (M3)
Option	Keine
Gehäuseoption	Keine
Sechskant-Kontermutter	Standard (Sechskant)
Druckmedium	Druckluft
Maximaler Betriebsdruck	0.7 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0.1 MPa
Prüfdruck	1.05 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C
Gewicht	0.003 Kg

Abmessungen

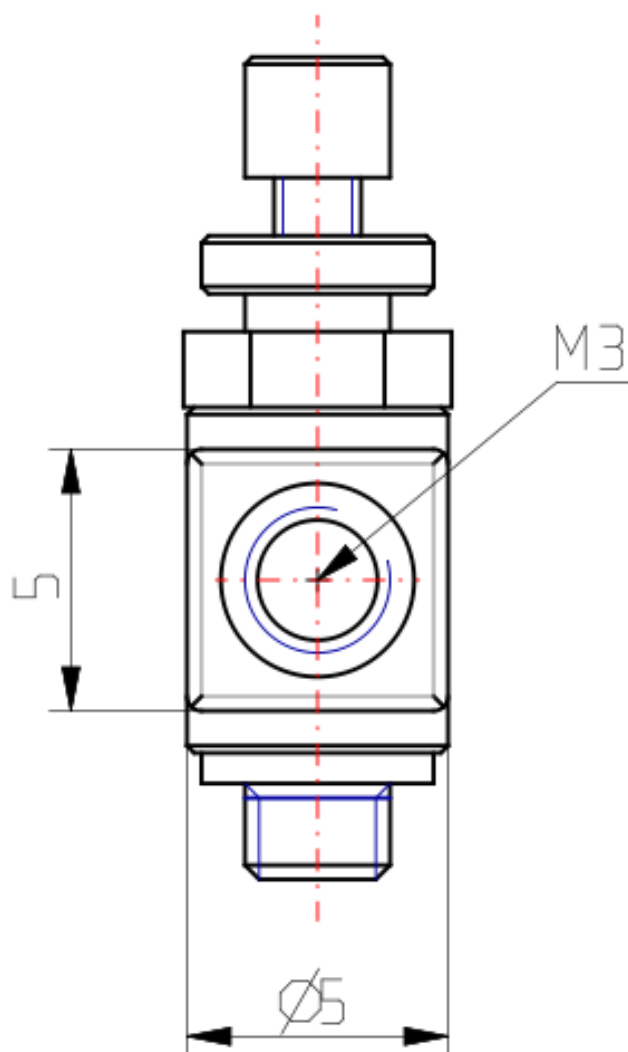

Konstruktion

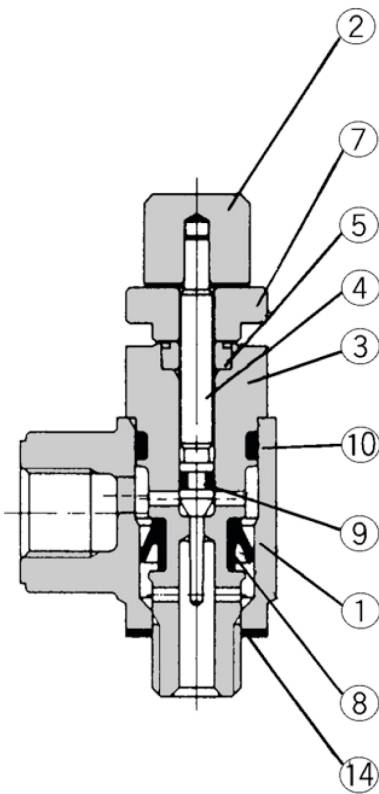

Stückliste

Pos.	Bezeichnung	Material	Bemerkung
①	Gehäuse A	Zinklegierung	
②	Drehknopf	Messing	chemisch vernickelt
③	Gehäuse B	Messing	chemisch vernickelt
④	Einstellnadel	Messing	chemisch vernickelt
⑤	Nadelführung	Messing	chemisch vernickelt
⑦	Gegenmutter	Stahl	verzinkt und chromatiert ²⁾
⑧	Dichtung	HNBR	
⑨	O-Ring	NBR	
⑩	O-Ring	NBR	
⑭	Dichtung	PVC	Typ M3
		NBR/rostfreier Stahl	Typ M5, U10/32

Anm. 1) Nur AS42□0: Option Symbol „N“ Zusatz ist chemische Vernickelung.

Anm. 2) zuluftgesteuerte Ausführung schwarz verz. und chromatiert

Technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung des Herstellers geändert werden.

Weitere Informationen

Katalog

[AS_2_0-A_DE.pdf](#)