


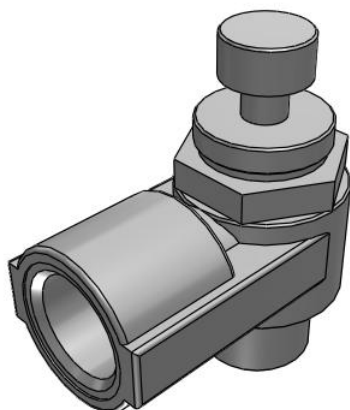

Winkel - AS*2*0 AS2210-02-S

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Anschlussgröße: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa.




Drossel-Rückschlagventil, einstellbar, freier Durchfluss in einer Richtung


Technische Daten

Größe	2 (1/8, 1/4 Basis)
Ausführung	2 (Winkel)
Kontrollmethode	1 (Zuluftdrossel)
Gewinde	Rc (metrisches Gewinde: M3, M5; einheitliches Gewinde: 10-32UNF)
Anschlussgröße	02 [Rc(PT)1/4,R(PT)1/4]
Option	S (Dichtungsmittel)
Gehäuseoption	Keine
Sechskant-Kontermutter	Standard (Sechskant)
Druckmedium	Druckluft
Maximaler Betriebsdruck	1 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0.1 MPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C
Gewicht	0.074 Kg

Abmessungen

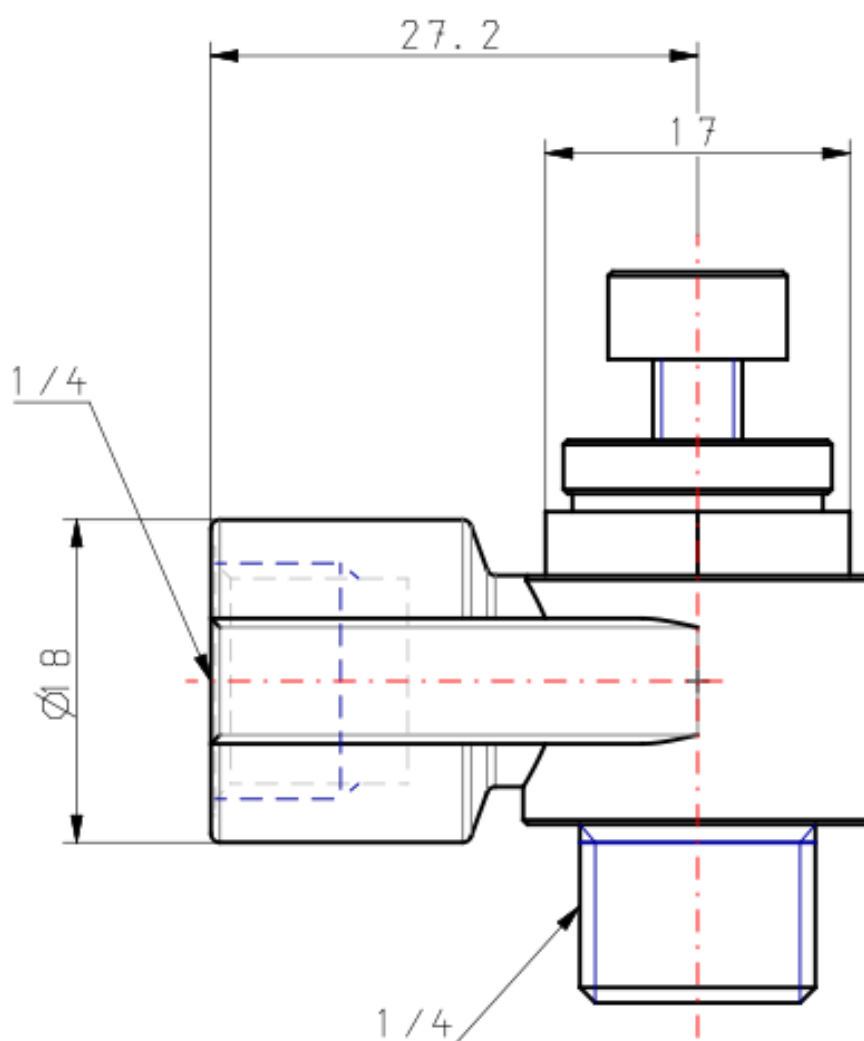

Konstruktion

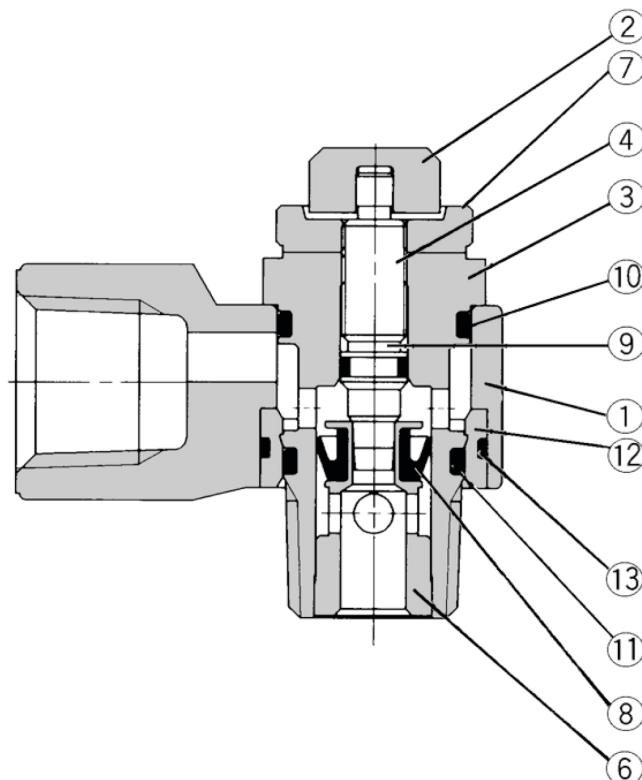

Stückliste

Pos.	Bezeichnung	Material	Bemerkung
①	Gehäuse A	Zinklegierung	
②	Drehknopf	Messing	chemisch vernickelt
③	Gehäuse B	Messing	chemisch vernickelt
④	Einstellnadel	Messing	chemisch vernickelt
⑥	Ring	Messing	chemisch vernickelt ¹⁾
⑦	Gegenmutter	Stahl	verzinkt und chromatiert ²⁾
⑧	Dichtung	HNBR	
⑨	O-Ring	NBR	
⑩	O-Ring	NBR	
⑪	O-Ring	NBR	
⑫	Buchse	PBT	Typ 01 bis 04
⑬	O-Ring	NBR	Typ 01 bis 04

Anm. 1) Nur AS42□0: Option Symbol „N“ Zusatz ist chemische Vernickelung.

Anm. 2) zuluftgesteuerte Ausführung schwarz verz. und chromatiert

Weitere Informationen

Katalog

[AS_2_0-A_DE.pdf](#)