


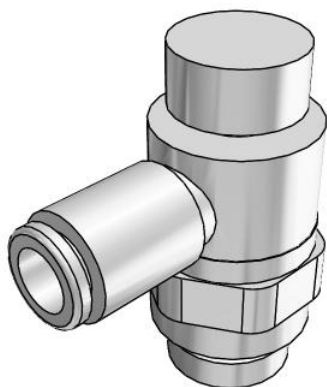


Winkel - AS*2*1FG-A AS2201FG-G02-06A

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Edelstahl 303
- Anschlussgröße: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Verwendbarer Schlauchaußendurchmesser: Ø 2 bis Ø 16 mm und Ø 1/8" bis Ø 1/2"
- Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa.




Drossel-Rückschlagventil, einstellbar, freier Durchfluss in einer Richtung

Technische Daten


Reinraumserie	Keine
Gehäusegröße	2 (1/8, 1/4)
Ausführung	2 (Winkel)
Steuerung	0 (Abluftdrossel)
Gewinde	G (G)
Anschlussgröße	02 (1/4)
Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø	06 (Ø 6 mm)
Dichtung	Ohne Dichtung
Gehäuseoption	Keine
Druckmedium	Druckluft
Maximaler Betriebsdruck	1 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0.1 MPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C
Verwendbares Schlauchmaterial	Polyamid, Soft-Polyamid, Polyurethan, FEP, PFA
Gewicht	0.020 Kg

Abmessungen

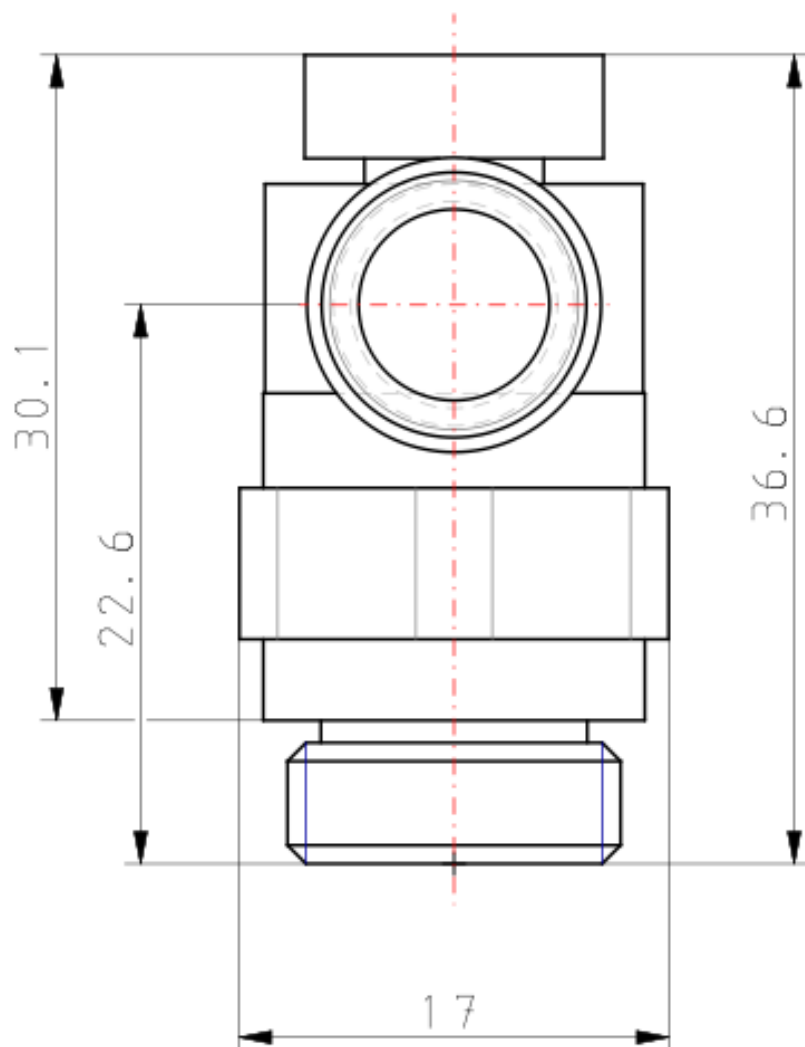

Konstruktion

Dichtungsmethode: Flächendichtring für G-Gewinde

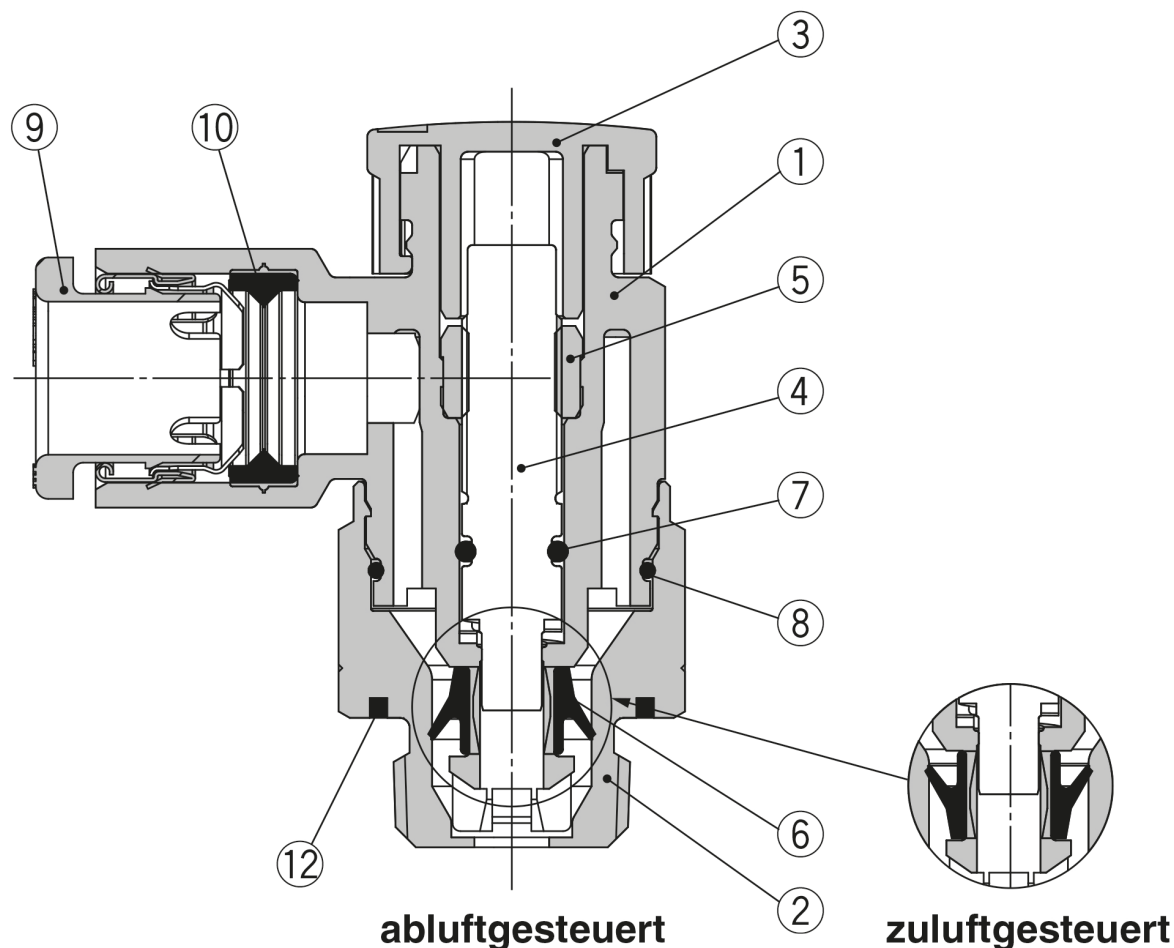

Stückliste

Pos.	Beschreibung	Material	Anm.
1	Gehäuse A	PBT	
2	Gehäuse B	rostfreier Stahl	
3	Drehknopf	POM	
4	Nadel	PBT	
5	Nadelführung	rostfreier Stahl	
6	U-Dichtring	HNBR	
7	O-Ring	NBR	
8	O-Ring	NBR	
9	Druckring-Kassette	—	
10	Dichtung	NBR	
12	Flächendichtring	NBR	

Weitere Informationen

Katalog

[AS-1F_FG-A-D_DE.pdf](#)