

Winkel - AS*2*1FS AS1211FS-M5-04

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen


- Anschlussgröße: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Verwendbarer Schlauchaußendurchmesser: Ø 2 bis Ø 16 mm und Ø 1/8" bis Ø 1/2"
- Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa.




Drossel-Rückschlagventil, einstellbar, freier Durchfluss in einer Richtung

Technische Daten

Reinraumserie	Keine
Gehäusegröße	1 (M5 x 0.8, 10-32UNF)
Ausführung	2 (Winkel)
Steuerung	1 (Zuluftdrossel)
Anzeigerichtung	0°
Gewinde	R (oder keine)
Anschlussgröße	M5
Schlüsselweite	9 mm (oder keine: Größe 2/3/4)
Schläuche	04 (Ø 4 mm)
Dichtung	Ohne Dichtung
Gehäuseoption	Keine
Druckmedium	Druckluft
Maximaler Betriebsdruck	1 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0.1 MPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C
Verwendbares Schlauchmaterial	Polyamid, Soft-Polyamid, Polyurethan
Gewicht	0.007 Kg

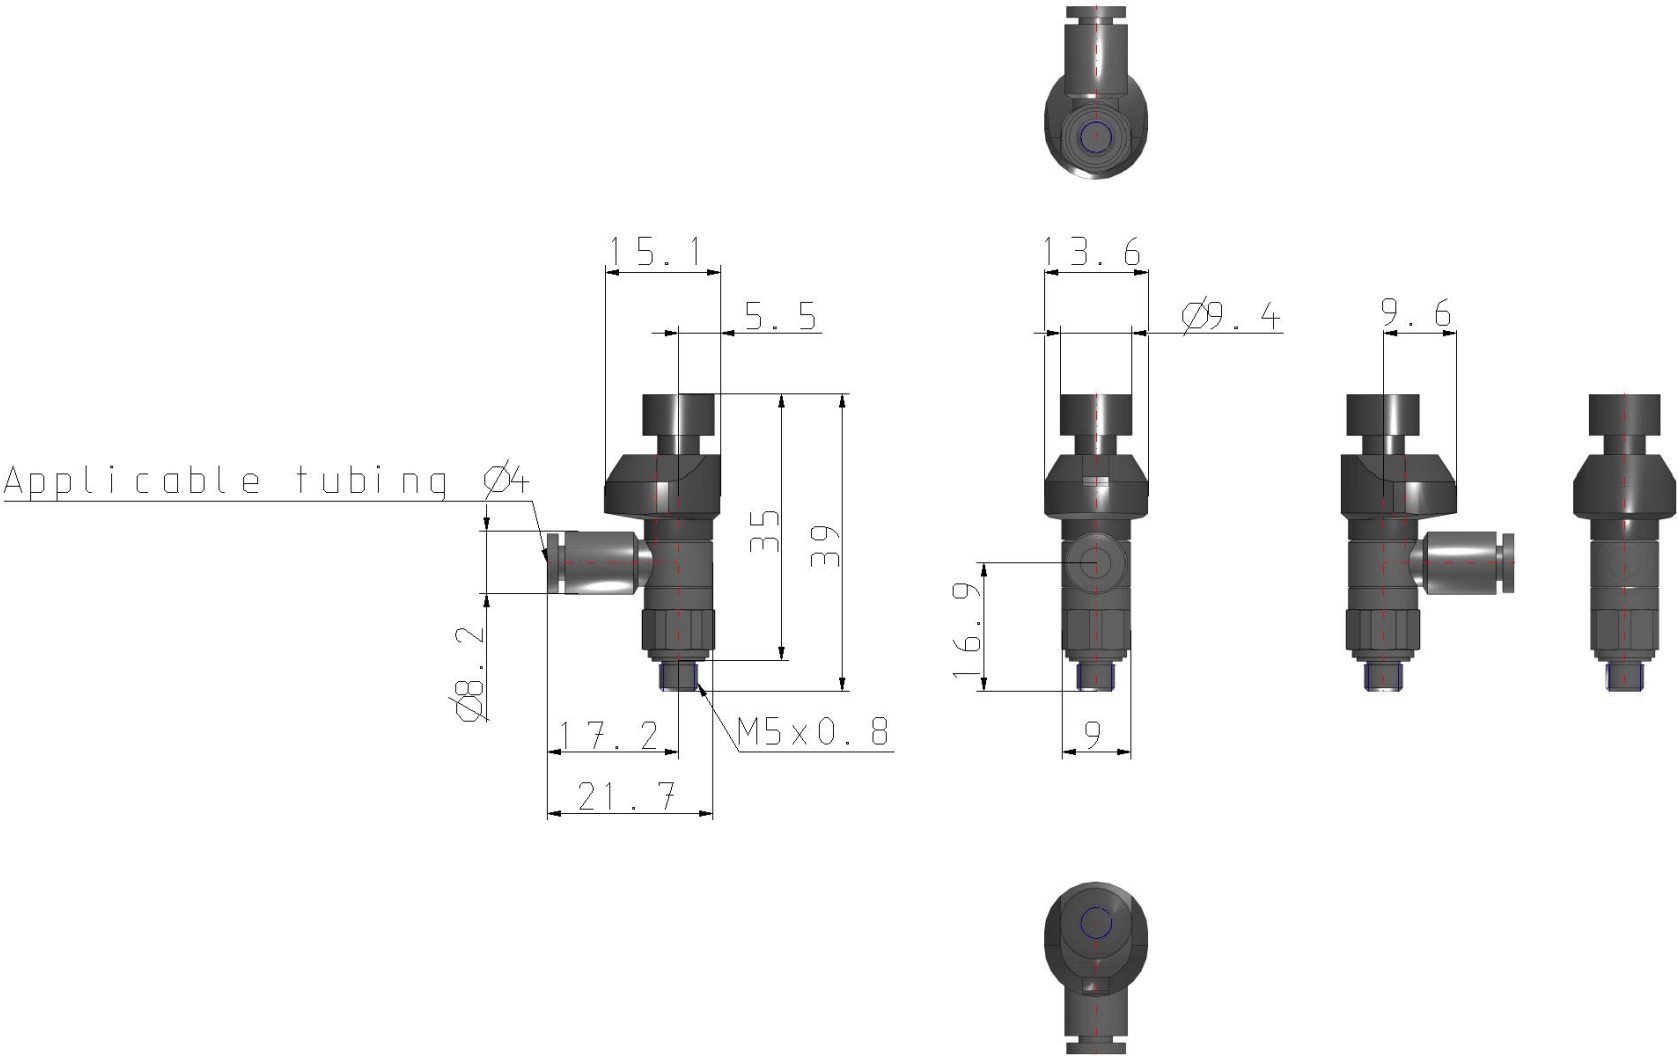

Konstruktion

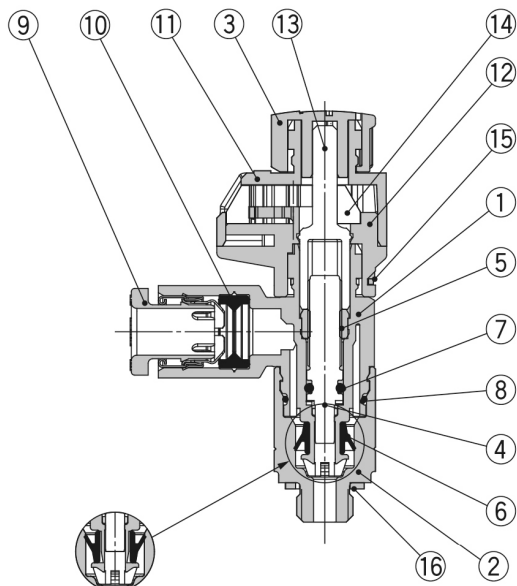

zuluftgesteuert abluftgesteuert

Stückliste

Pos.	Beschreibung	Material	Anm.
1	Gehäuse A	PBT	
2	Gehäuse B	Messing	chemisch vernickelt
3	Drehknopf	POM	
4	Nadel	PBT	
5	Nadelführung	Messing	chemisch vernickelt
6	U-Dichtring	HNBR	
7	O-Ring	NBR	
8	O-Ring	NBR	
9	Druckring-Kassette	—	
10	Dichtung	NBR	
11	Kappe A	POM	
12	Kappe B	POM	
13	Getriebe	POM	
14	Anzeigegetriebe	POM	
15	Klemme	rostfreier Stahl	
16	Dichtring	NBR/rostfreier Stahl	
17	Flächendichtung	NBR	

Technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung des Herstellers geändert werden.

Weitere Informationen

Katalog

[AS-FS-D_DE.pdf](#)