


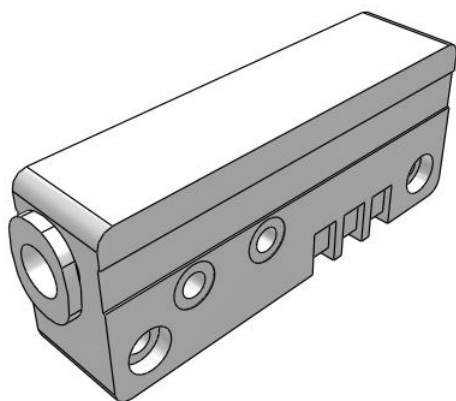


ZH-A, Vakuum-Erzeuger, Kompaktversion (eingebauter Schalldämpfer)/ Inline-Version, Metrisch ZH05BSA-06-06

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Steckverbindungen: Ø 6, 8, 10 und 12 mm. Anschlussgewinde: 1/8" bis 1/2" (Rc/G).




Vakuum-Erzeuger, Eingebauter Schalldämpfer

Technische Daten


Düsendurchmesser	05 (Ø 0,5 mm)
Modell	B [Kompaktversion (eingebauter Schalldämpfer)]
Unterdruck	S [-90 kPa; -89 kPa (Kompaktversion)]
Anschluss SUP.	06 (Ø 6 mm Steckverbindung)
Anschluss VAK.	06 (Ø 6 mm Steckverbindung)
Anschluss EXH.	Keine
Zubehör	Mit Standardbefestigung - ohne Schalldämpfer (oder keine bei Ausführung Kompaktversion)
Druckmedium	Air
Maximale Medientemperatur	50 °C
Minimale Medientemperatur	-5 °C
Maximale Umgebungstemperatur	50 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C
Pneumatischer Eingangsanschluss	SteckverbindungsanschlussØ 6
Durchfluss	6 l/min (ANR)
Verwendbarer Schlauch	Nylon;Polyurethan;Weichnylon
Pneumatischer Vakuumanschluss	SteckverbindungsanschlussØ 6
Max. Vakuum	-89 kPa
Düsen-Nenngröße [mm]	0.5 mm
Gewicht	0.012 Kg

Abmessungen

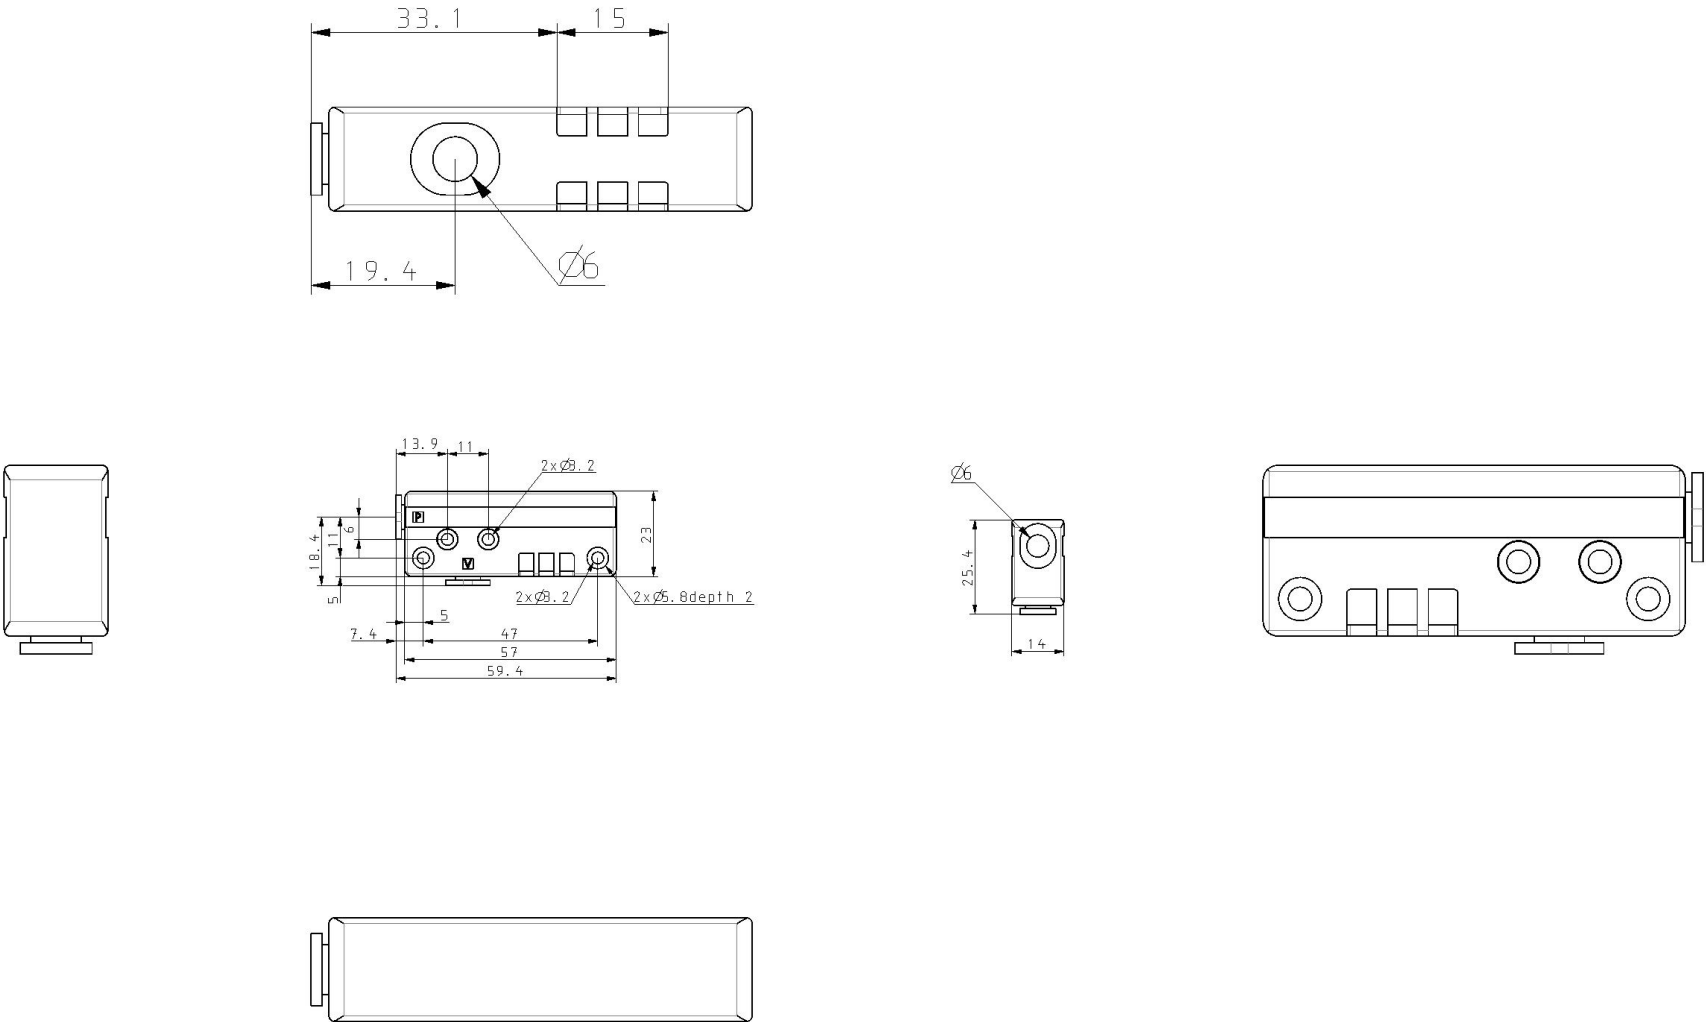

Konstruktion

Kompaktversion

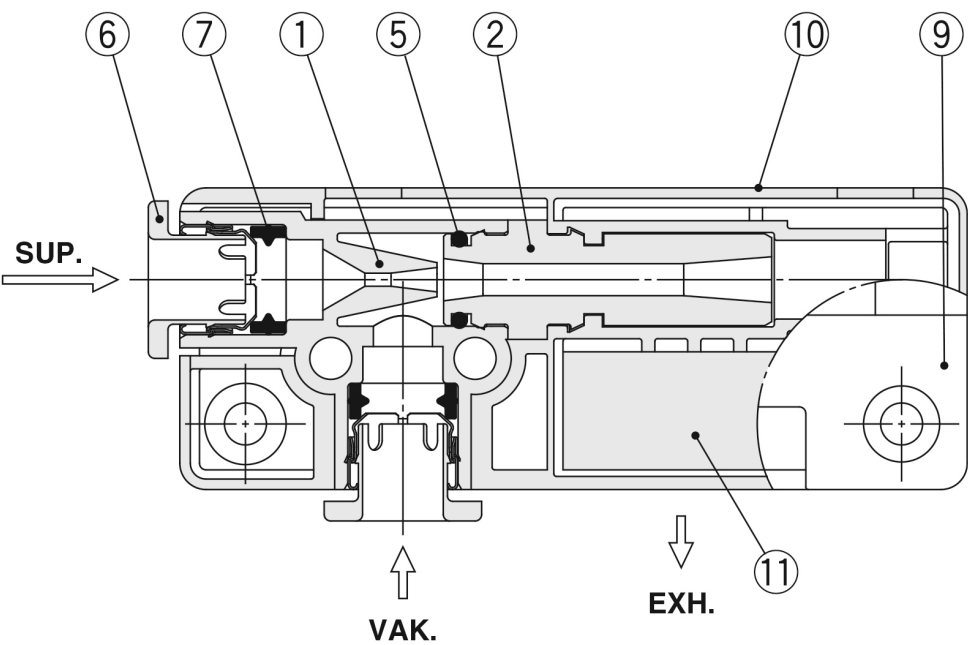

Stückliste

Pos.	Beschreibung	Material	Anm.
1	Gehäuse	PBT	
2	Diffusor	PPS	Typ S: braun, Typ L: schwarz
5	O-Ring	NBR	eingefettet
6	Kassette	—	
7	Dichtung	NBR	eingefettet
9	Gehäuseabdeckung A	PBT	
10	Gehäuseabdeckung B	PBT	Mit Kennzeichnungsmarkierung für Modell S oder Modell L (Siehe Seite 23 für Details)
11	Schallabsorbierendes Material	Resin	

Technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung des Herstellers geändert werden.

Weitere Informationen

Katalog

[ZH-C_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[OM_ZH_OM00401EN-B.pdf](#)