


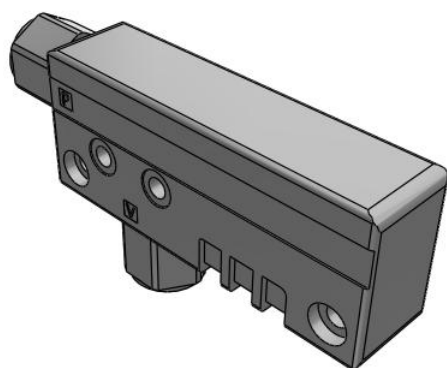


## ZH-A, Venturi, modèle compact/modèle en ligne, Millimètres ZH05BSA-F01-F01

### Fiche technique

### General series information


- Raccords instantanés : Ø 6, 8, 10 et 12 mm. Orifices taraudés : 1/8" à 1/2" (Rc/G).



Générateur de vide, silencieux intégré


### Spécifications standards

|                                 |                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Diamètre de la buse             | 05 (Ø 0.5 mm)                                                                |
| Modèle                          | B (Modèle compact)                                                           |
| Pression du vide                | S [-90 kPa; -89 kPa (Modèle compact)]                                        |
| Taille orifice SUP.             | F01 (G 1/8)                                                                  |
| Taille orifice VIDE             | F01 (G 1/8)                                                                  |
| Taille orifice EXH.             | Sans                                                                         |
| Accessoires                     | Avec fixation standard - Sans silencieux (ou aucun en cas de modèle compact) |
| Pression du fluide              | Air                                                                          |
| Température maximum du fluide   | 50 °C                                                                        |
| Température minimum du fluide   | -5 °C                                                                        |
| Température ambiante max.       | 50 °C                                                                        |
| Température ambiante min.       | -5 °C                                                                        |
| Pneumatic input connection      | Taraudé G 1/8                                                                |
| Débit d'écoulement              | 6 l/min (ANR)                                                                |
| Matière de tube compatible      | Polyamide; Polyamide souple; Polyuréthane                                    |
| Raccord de vide pneumatique     | Taraudé G 1/8                                                                |
| Pression du vide maxi           | -89 kPa                                                                      |
| Taille nominale de la buse [mm] | 0.5 mm                                                                       |
| Poids                           | 0.000 Kg                                                                     |

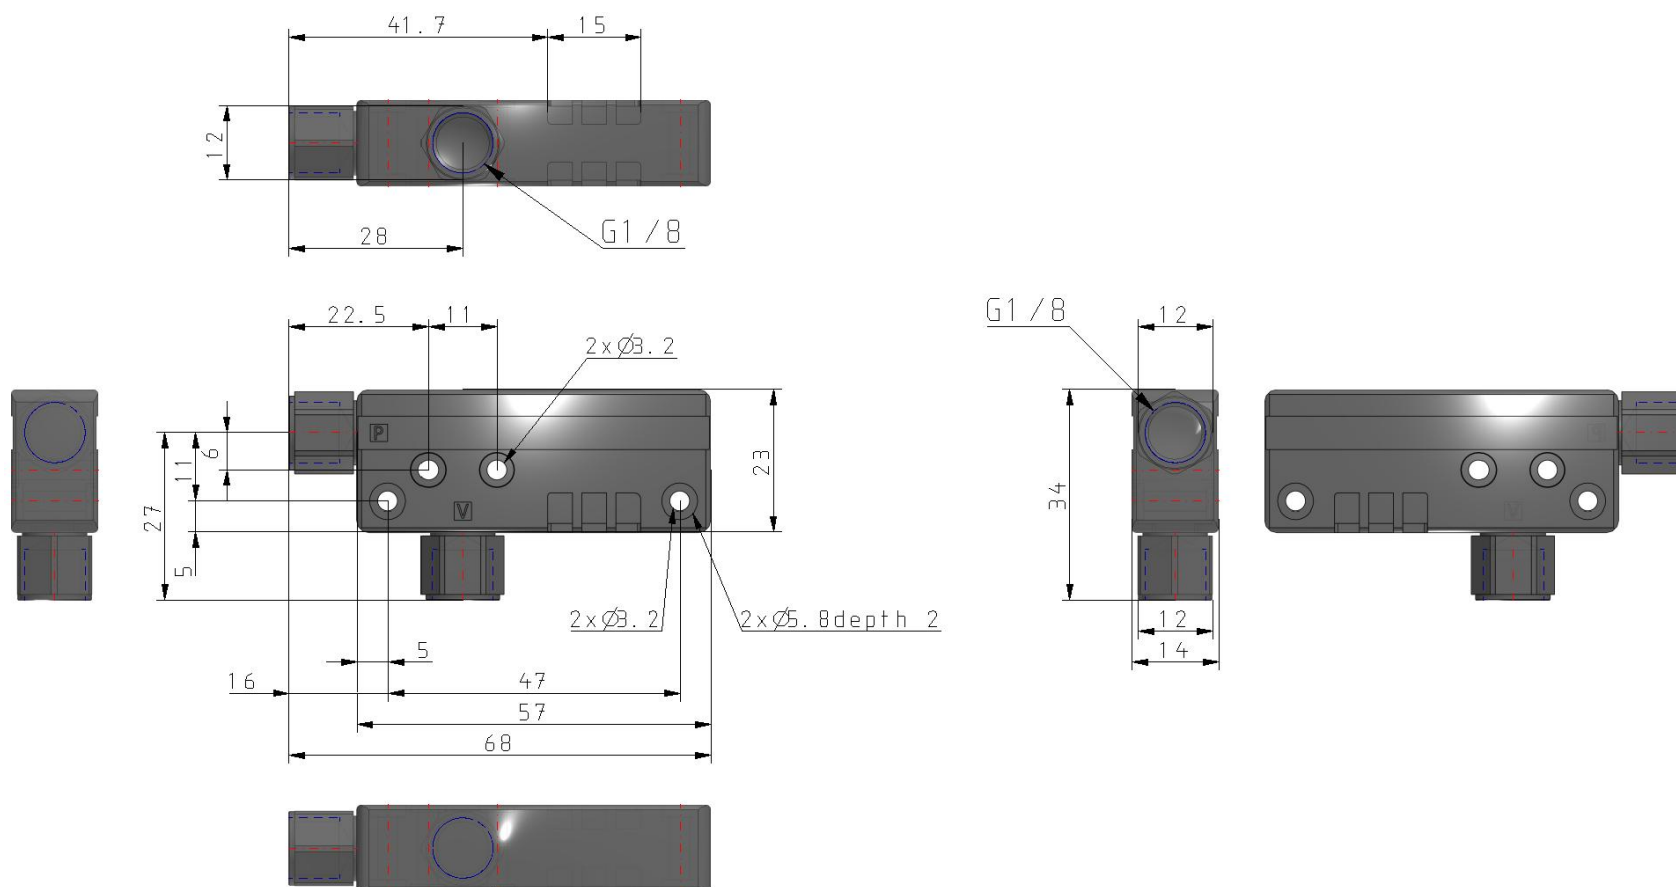

## Constructions

### Modèle compact

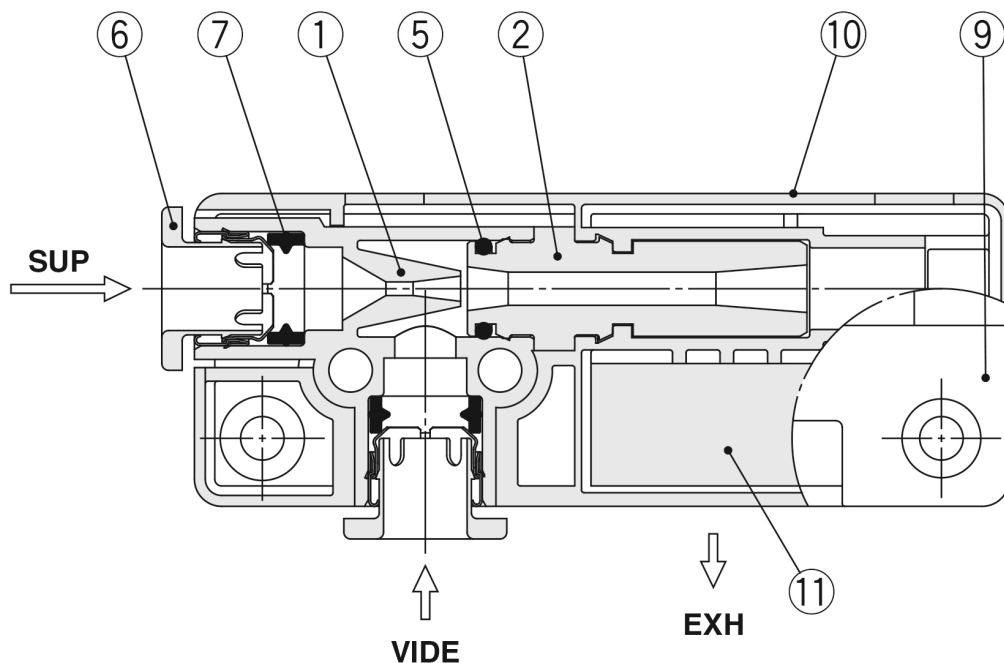

### Nomenclature

| N°. | Description                  | Matériau | Note                                                                                               |
|-----|------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Corps</b>                 | PBT      |                                                                                                    |
| 2   | <b>Diffuseur</b>             | PPS      | Type S : Brun, Type L : Noir                                                                       |
| 5   | <b>Joint torique</b>         | NBR      | Graisse appliquée                                                                                  |
| 6   | <b>Collerette</b>            | —        |                                                                                                    |
| 7   | <b>Joint</b>                 | NBR      | Graisse appliquée                                                                                  |
| 9   | <b>Couvercle A</b>           | PBT      |                                                                                                    |
| 10  | <b>Couvercle B</b>           | PBT      | Avec marque d'identification pour le type S ou le type L<br>(Pour plus de détails voir la page 23) |
| 11  | <b>Matériau insonorisant</b> | Résine   |                                                                                                    |

## Information supplémentaire

Catalogue

[ZH-C\\_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM\\_ZH\\_OM00401EN.pdf](#)