


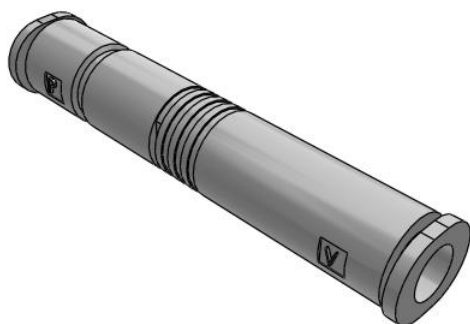


## ZU\*A, Générateur de vide, modèle en ligne ZU07SA

### Fiche technique

### General series information

- Débit maximum : 16 l/min (ANR).
- Pression du vide max. : -90 kPa.
- Diamètre de buse : 0.3, 0.4, 0.5 et 0.7 mm.
- Dimensions : longueur totale 47 à 59 mm. Ø 8.2 à 10.4 mm.
- Masse 2.4 à 4.3g.





Générateur de vide

### Spécifications standards


|                                    |                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Diamètre de la buse                | 07 (0.7mm)                                                             |
| Pression du vide                   | S [-85 kPa (ZU03), -87 kPa (ZU04), -90 kPa (ZU05/07)]                  |
| Orifice                            | Raccord instantané ø4 (ZU03, ZU04), Raccord instantané ø6 (ZU05, ZU07) |
| Matière de tube compatible         | FEP, PFA, nylon, polyamide, polyuréthane                               |
| Pression d'alimentation standard   | 0.45 MPa                                                               |
| Consommation d'air                 | 28 l/min (ANR)                                                         |
| Débit d'aspiration max.            | 16 l/min (ANR)                                                         |
| Plage de température d'utilisation | -5 à 50 °C (hors gel)                                                  |
| Fluide                             | Air                                                                    |
| Unité du manomètre                 | 0.1 à 0.6 MPa                                                          |
| Poids                              | 0.004 Kg                                                               |

## Dimensions

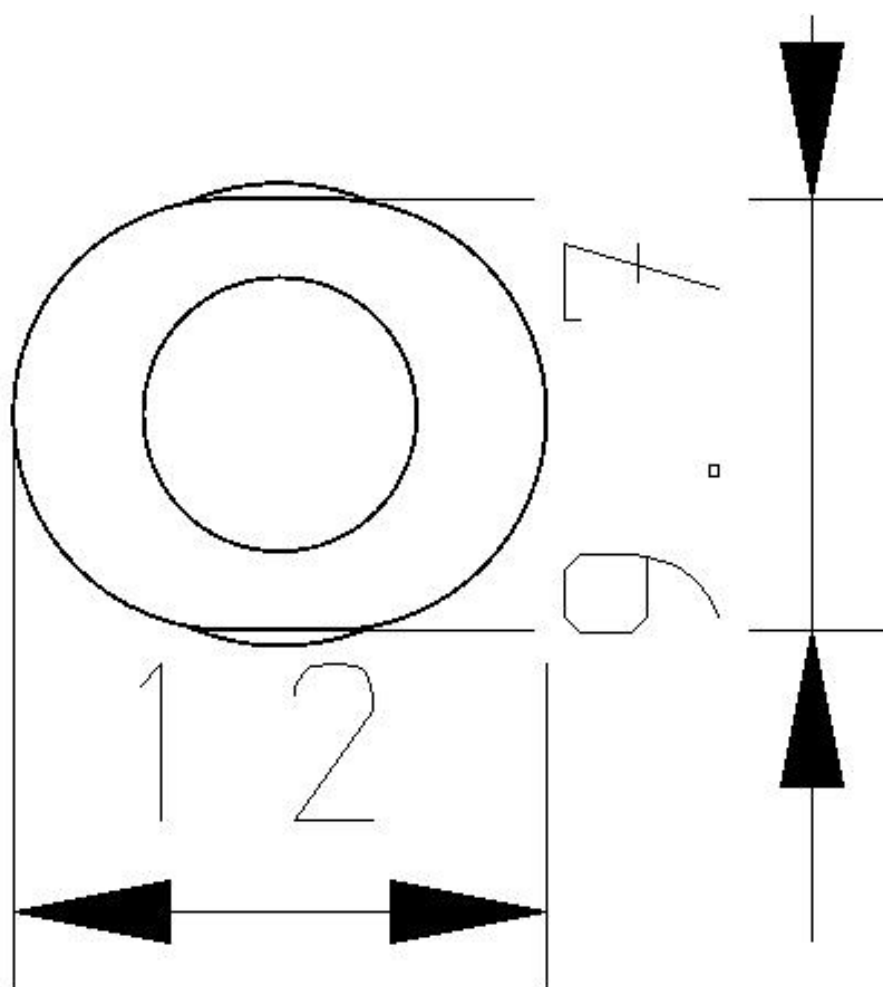

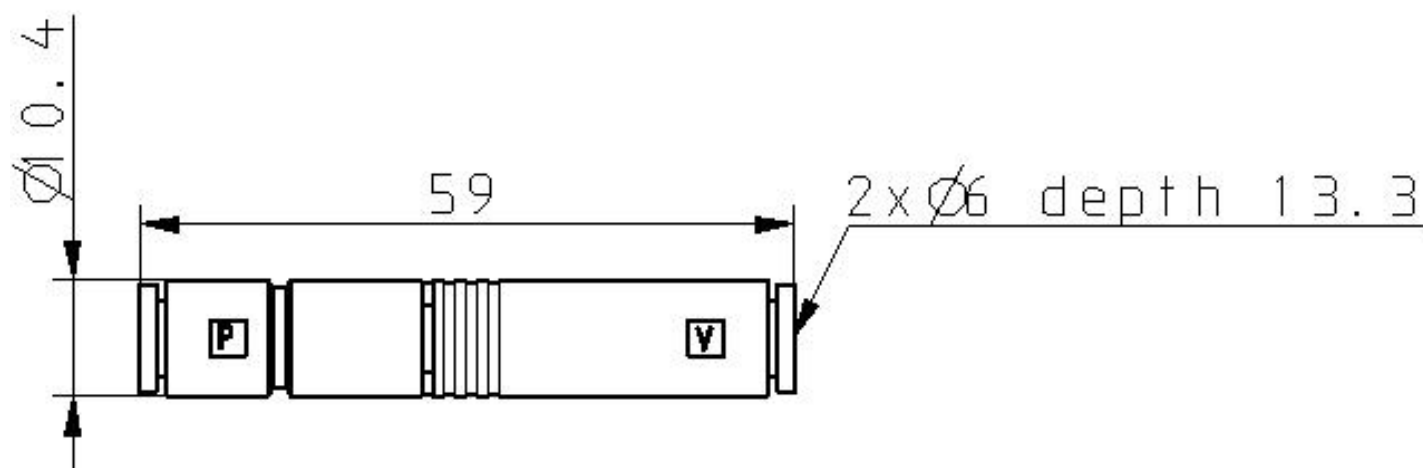


## Constructions

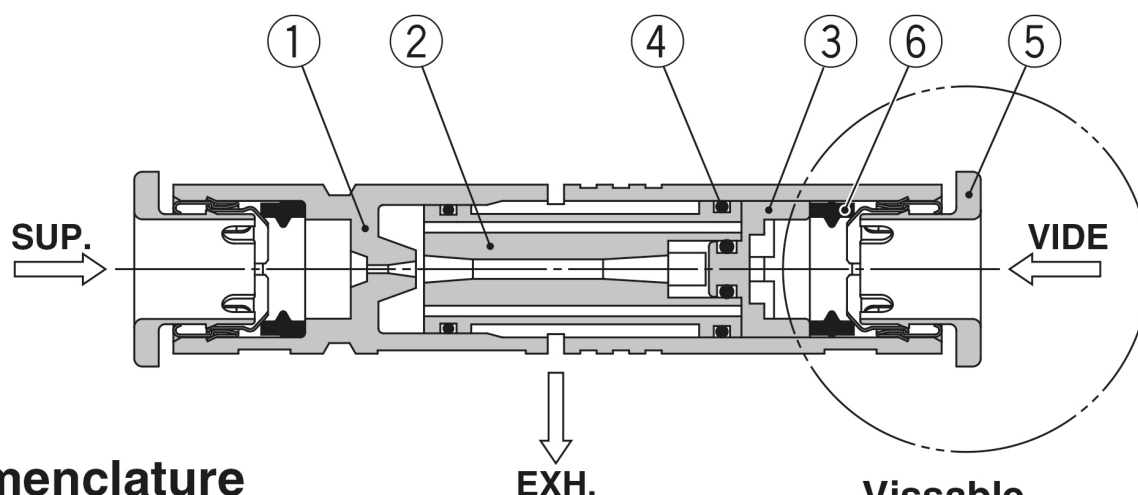

### Nomenclature

| N° | Description          | Matériau | Note                          |
|----|----------------------|----------|-------------------------------|
| 1  | <b>Corps</b>         | Résine   |                               |
| 2  | <b>Diffuseur</b>     | Résine   | Type S : Blanc, type L : Noir |
| 3  | <b>Capuchon</b>      | Résine   |                               |
| 4  | <b>Joint torique</b> | NBR      | Lubrifiant appliqué           |
| 5  | <b>Collerette</b>    | —        |                               |
| 6  | <b>Joint</b>         | NBR      | Lubrifiant appliqué           |
| 7  | <b>Banjo taraudé</b> | Laiton   | Nickelage autocatalytique     |

### Vissable

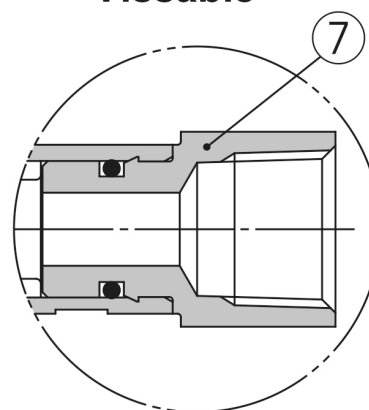

## Information supplémentaire

Catalogue

[ZU\\_A-B\\_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM\\_ZU\\_OM00201EN.pdf](#)