



- ◆ 성능 및 내구성 향상
- ◆ 파이롯트 타입
- ◆ 조작성 향상
- ◆ 무급유 타입

◆ 주문형식 표기방법

FT 4 1 0 - S
 ① ② ③ ④

① 시리즈

FT4 : FT410 시리즈 1/4
 FT5 : FT510 시리즈 3/8

② 절환방식

1 : 5포트 2위치

③ 관 접속구경

0 : PT
 1 : NPT


④ 복귀방식

S : 싱글 복귀형

◆ 사양

	FT410	FT510
절환방식	5포트 2위치	
사용유체	공기 및 불활성 가스	
사용압력	0.15 ~ 1 Mpa	
유효단면적(mm ²)	18.0	35.0
주위 및 사용유체온도	5 ~ 60° (41 ~ 140°F)	
급 유	불필요	
접속구경	1/4	3/8

◆ 통과유량

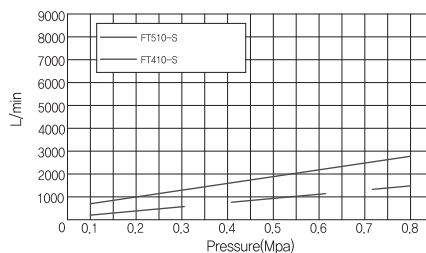


◆ 밸브형식

동작방식	모 델	절환방식	접속구경	유효단면적mm ²
FT410-S	FT410-S	5포트 2위치 싱글	1/4	18.0mm ²
FT510-S	FT510-S	5포트 2위치 싱글	3/8	35.0mm ²

◆ 밸브 치수도(FT400, FT500 시리즈)


▶ 2위치 싱글

FT410-S

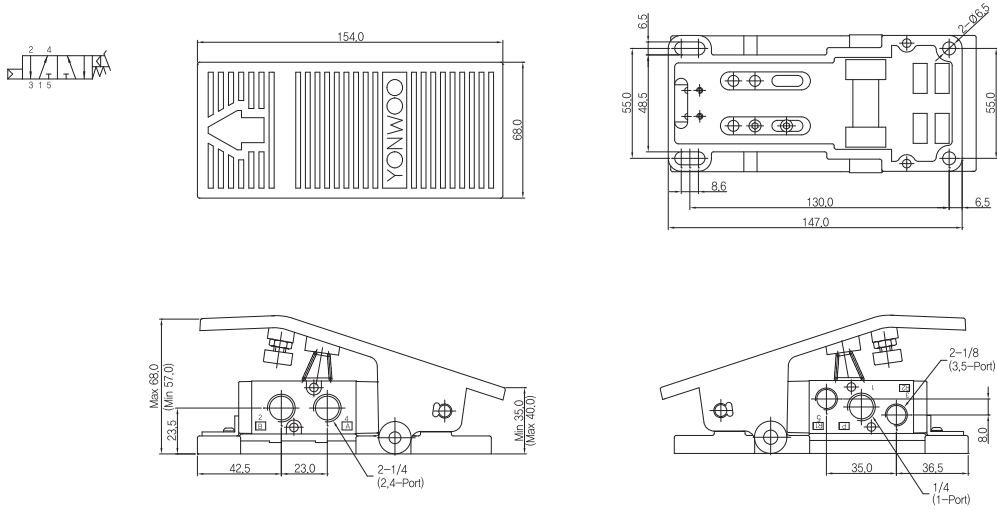

▶ 2위치 싱글

FT510-S

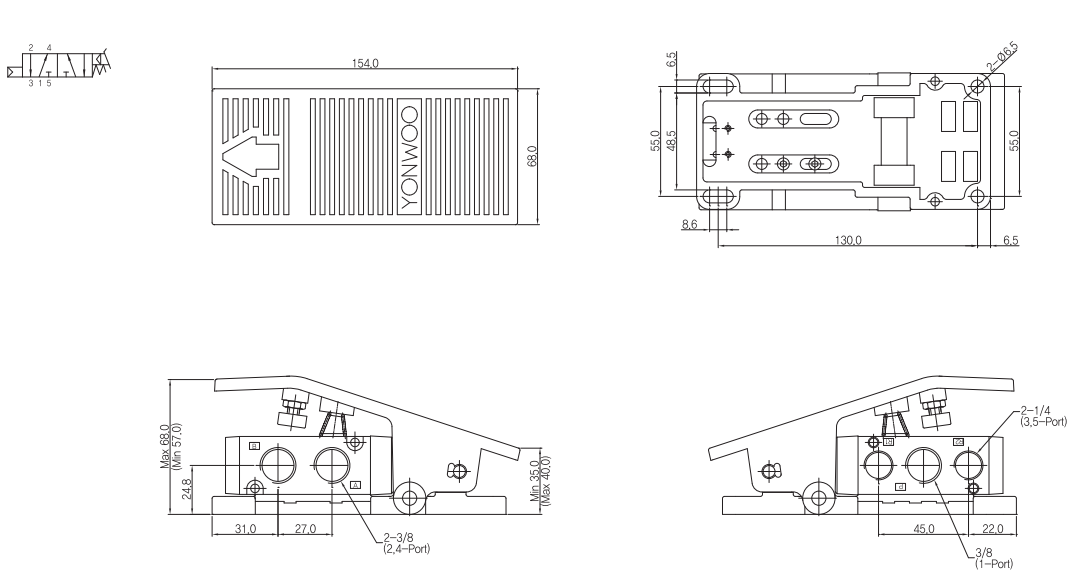



- ◆ 성능 및 내구성향상
- ◆ 직동식 타입
- ◆ 다양한 회로구성
- ◆ 조작성 향상
- ◆ 무급유 타입

◆ 주문형식 표기방법

FT 6 1 0 - S

① ② ③ ④

① 시리즈

FT6 : FT600 시리즈 1/2
FT7 : FT700 시리즈 3/4

② 절환방식

- 1 : 2위치 싱글
- 2 : 2위치 더블
- 3 : 3위치 Close Center
- 4 : 3위치 Exhaust Center
- 5 : 3위치 Pressure Center

③ 관 접속구경

0 : PT
1 : NPT


④ 복귀방식

S : 싱글 복귀형
D : 더블 정지형

◆ 사양

	FT600	FT700
절환방식	5포트 2위치, 5포트 3위치	
사용유체	공기 및 불활성 가스	
사용압력	0 ~ 1 Mpa	
유효단면적(mm ²)	2위치 : 90.0, 3위치 : 70.0	
주위 및 사용유체온도	5 ~ 60° (41 ~ 140°F)	
급 유	불필요	
접속구경	1/2	3/4

◆ 통과유량

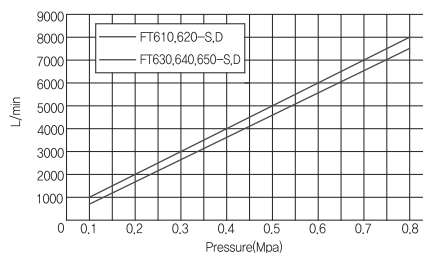


◆ 밸브형식

동작방식	모 델	절환방식	접속구경	유효단면적mm ²
복귀형	FT610-S / FT710-S	2위치 싱글(복귀형)	1/2, 3/4	90.0mm ²
정지형	FT620-D / FT720-D	3위치 Close Center(복귀형)		
복귀형	FT630-S / FT730-S	3위치 Exhaust Center(복귀형)		70.0mm ²
	FT640-S / FT740-S	3위치 Pressure Center(복귀형)		
	FT650-S / FT750-S	2위치 더블(정지형)		
정지형	FT630-D / FT730-D	3위치 Close Center(정지형)		
	FT640-D / FT740-D	3위치 Exhaust Center(정지형)		
	FT650-D / FT750-D	3위치 Pressure Center(정지형)		




◆ 밸브 치수도(FT600 시리즈)

▶ 2위치 싱글 / 2위치 더블

FT610-S


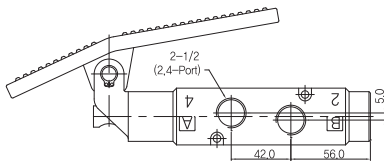


FT620-D




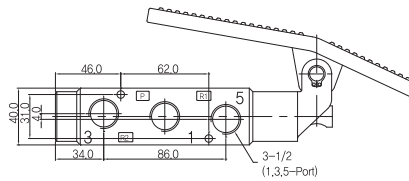



▶ 3위치 Close Center

FT630-S

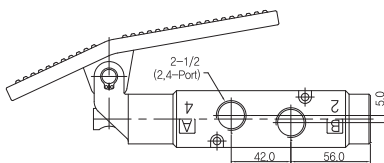



FT630-D

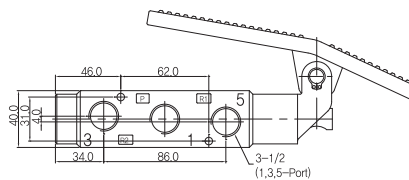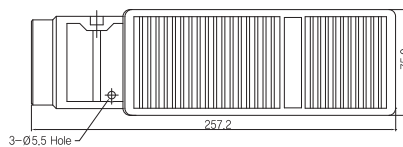





◆ 밸브 치수도(FT600 시리즈)

▶ 3위치 Exhaust Center

FT640-S

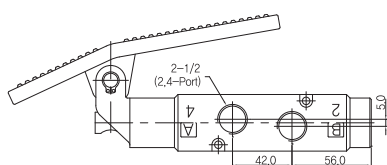



FT640-D



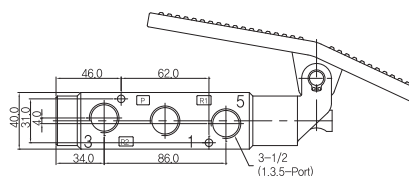
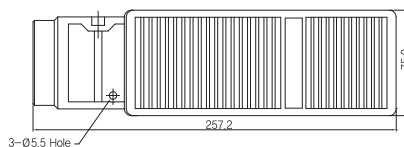


▶ 3위치 Pressure Center

FT650-S

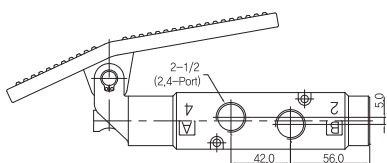


FT650-D

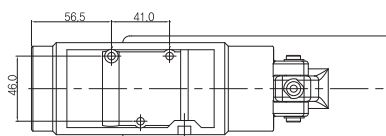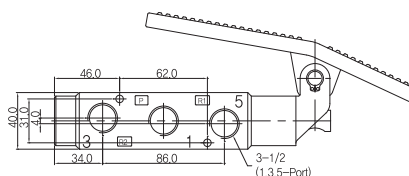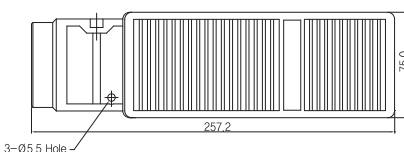





◆ 밸브 치수도(FT700 시리즈)

▶ 2위치 싱글 / 2위치 더블

FT710-S


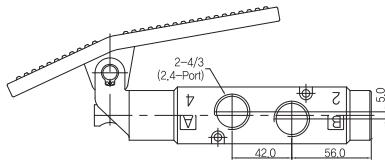


FT720-D


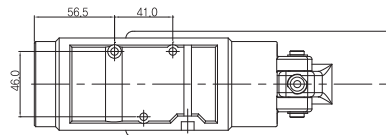

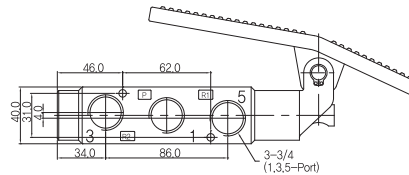
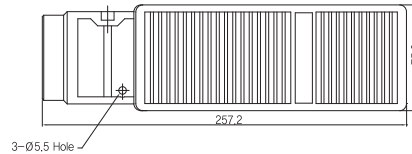


▶ 3위치 Close Center

FT730-S

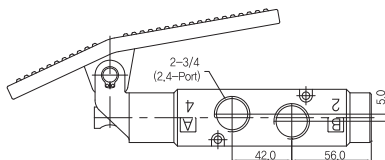


FT730-D

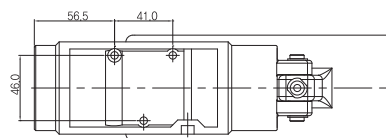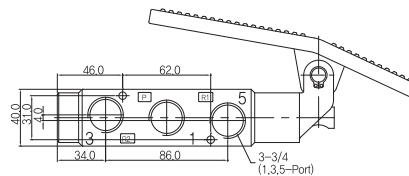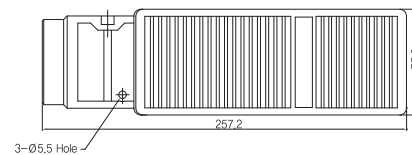





◆ 밸브 치수도(FT700 시리즈)

▶ 3위치 Exhaust Center

FT740-S


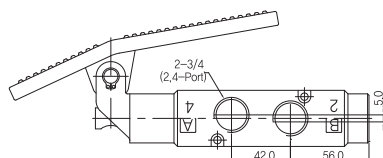


FT740-D

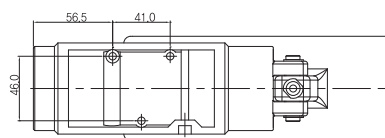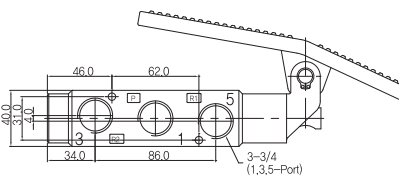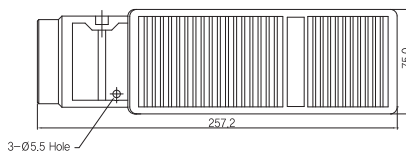

▶ 3위치 Pressure Center

FT750-S

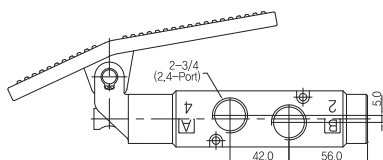

FT750-D

