


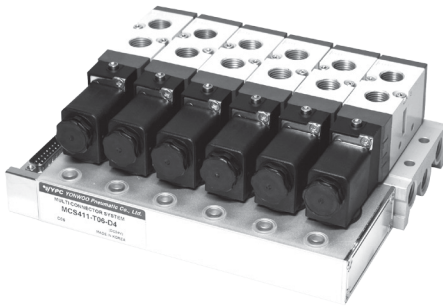

- ◆ 25Pin Plug
- ◆ 조립 부착용이
- ◆ 콤팩트한 디자인
- ◆ 코일 무극성 적용
- ◆ 비용절감 효과
- ◆ 무급유 타입

◆ 주문형식 표기방법

솔레노이드밸브 주문형식

SF 4 1 0 1 - I P - SC2 - D4

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

① 시리즈

SF 4000 시리즈

② 절환방식

1 : 2위치 싱글
2 : 2위치 더블
3 : 3위치 Close Center
4 : 3위치 Exhaust Center
5 : 3위치 Pressure Center

③ 관접속구경

0 : 1/4
1 : NPT1/4

④ 복귀방식

0 : None
1 : 에어 +스프링리턴
2 : 에어리턴
3 : 스프링리턴

⑤ 파이롯구조

I : 내부파이롯트 구조

⑥ 수동조작방식

P : 푸쉬버튼식 (None Lock Push)
L : 레버로크식 (Lock)

⑦ 코일 커넥터

SC2 : 22mm 3Pin 코일

⑧ 코일 정격전압

D4 : DC 24V
D2 : DC 12V

MCS 주문형식

MCS 4 1 1 - T10 - D4 - 25-SC-30

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① 시리즈

MCS400 시리즈

② 절환방식

1 : 싱글모듈
2 : 더블모듈

③ 커넥터사양

1 : 25핀 D-SUB 커넥터

④ 터미널 연수

T10 : 10련 모듈
(표준 : 2,4,6,8,10,12,14)

⑤ 정격전압


D4 : DC24V
D2 : DC12V

⑥ 케이블 추가옵션


무기호 : 케이블제외

MCS25-SC-10 : MCS200 용 1M 싱글케이블
MCS25-SC-30 : MCS200 용 3M 싱글케이블
MCS25-SC-50 : MCS200 용 5M 싱글케이블
MCS25-SC-100 : MCS200 용 10M 싱글케이블
MCS25-DC-5 : MCS200 용 0.5M 더블케이블
MCS25-DC-10 : MCS200 용 1M 더블케이블


◆ MCS411-T10-D4(D2) 외형도

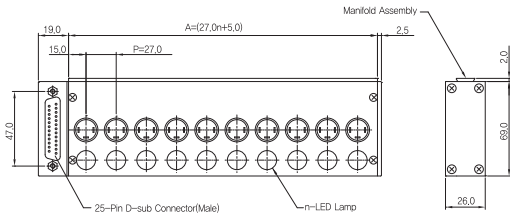


◆ MCS421-T10-D4(D2) 외형도

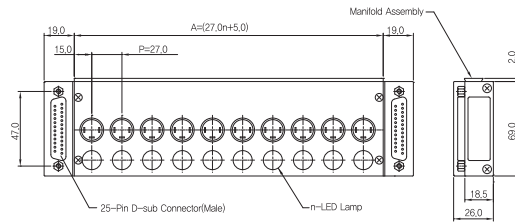

◆ D-SUB 커넥터 핀 번호

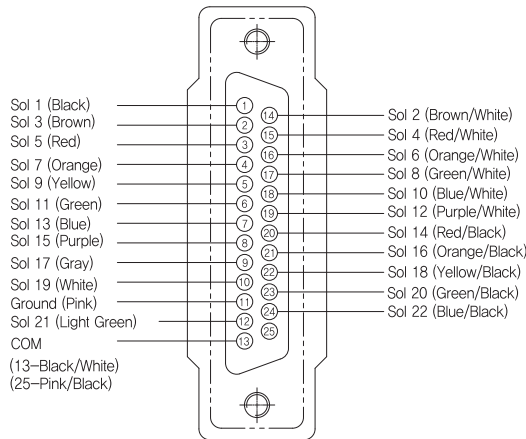

◆ MSF400-JC

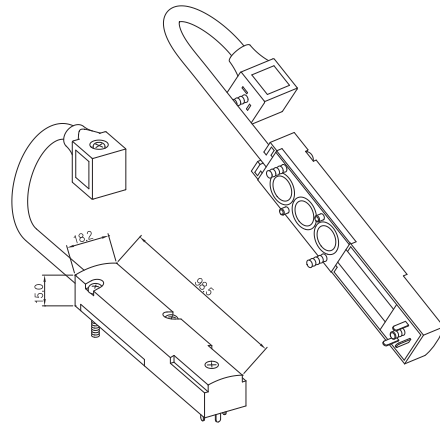

◆ 플러그인 유닛 Ass'y 주문형식

M4SF 4- S1 - D2 - P2 - P - MS - D4 - L3

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

① 시리즈

M4SF4 : SF4000 적용 유닛
M4SF46 : SF4600 적용 유닛

② 적용밸브 조합순서

③ 적용밸브 조합순서

④ 적용밸브 조합순서

적용밸브 회로별 수량
SO : 2위치 싱글
DO : 2위치 더블

CO : 3위치 Close Center
EO : 3위치 Exhaust Center
PO : 3위치 Pressure Center
BO : 블랭킹 플레이트

⑤ 수동버튼

P : 푸쉬버튼식 (None Lock Push)
L : 레버로크식 (Lock)

⑥ MCS적용

MS : MCS411 싱글모듈
MD : MCS421 더블모듈

⑦ 정격전압

D4 : DC 24V
D2 : DC 12V

⑧ D-SUB 케이블

무기호 : 케이블제외
L1 : 1M 케이블 적용
L3 : 3M 케이블 적용
L5 : 5M 케이블 적용

표시에 : SF4000시리즈

M4SF4-S3-C1-B1-P-M2-D4-L3

* MCS411 + SF4101:3EA + SF4303: 1EA(MSFJC X 1) + 블랭킹 플레이트: 1EA + 케이블3M 밸브조합 Ass'y

표시에 : SF4600시리즈

M4SF46-S10-B2-P-M1-D4-L3 (SF4601 = S수량)

* MCS411 + SF4601:10EA + 블랭킹 플레이트: 2EA + 케이블3M 밸브조합 Ass'y

기타 : 표준 조합이면 사양은 SF4000 / SF4600 시리즈 참조.