


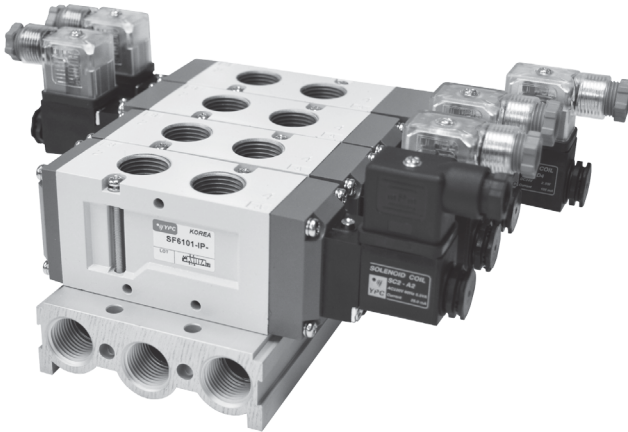

- ◆ 성능 및 내구성향상
- ◆ CE / UL / RoHS대응
- ◆ 코일 무극성 적용
- ◆ 코일 탈부착 용이
- ◆ 무급유 타입

◆ 주문형식 표기방법

SF 6 1 0 1 - I P - SG2 - A2 - L1

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

① 시리즈

SF 6000 시리즈

② 절환방식

- 1 : 2위치 싱글
- 2 : 2위치 더블
- 3 : 3위치 Close Center
- 4 : 3위치 Exhaust Center
- 5 : 3위치 Pressure Center

③ 관접속구경

- 0 : PT 1/2
- 1 : NPT 1/2

④ 복귀방식

- 0 : None
- 1 : 에어 +스프링리턴
- 2 : 에어리턴
- 3 : 스프링리턴

⑤ 파이롯구조

- I : 내부파이롯트 구조
- E : 외부파이롯트 구조

⑥ 수동조작방식

- P : 푸쉬버튼식 (None Lock Push)
- L : 레버로크식 (Lock)

⑦ 코일 커넥터


- SG2 : 22mm 그로메트 (400mm)
- SD2 : 22mm 램프 그로메트 (400mm)
- SC2-CN2 : 3Pin 코일 + 일반커넥터(흑색)
- SC2-CD2 : 3Pin 코일 + 램프커넥터(투명)
- SC2-CZ2 : 3Pin 코일 + 램프커넥터 보호회로(투명)
- SC2-CNM2 : 3Pin 코일 + 금속커넥터
- SC2-CZM2 : 3Pin 코일 + 램프금속커넥터 보호회로
- SP2 : II 2G EEx mII T4 방폭코일

⑧ 코일 정격전압

- A2 : AC 220V (50/60Hz)
- A1 : AC 110V (50/60Hz)
- A4 : AC 24V (50/60Hz)
- A30 : AC 230V (50/60Hz)
- A20 : AC 120V (50/60Hz)
- D20 : DC 120V
- D4 : DC 24V
- D2 : DC 12V

⑨ 그로메트 연장

- 무기호 : 400mm
- L1 : 리드선 1,000mm
- L2 : 리드선 2,000mm
- L3 : 리드선 3,000mm



- ◆ 5/2 Way, 5/3 Way
- ◆ 1/2
- ◆ 바디폭 36mm
- ◆ 통과유량 3,500 l/min(0.5MPa)

◆ 사양

절환방식	5포트 2위치	5포트 3위치
사용유체	공기 및 불활성 가스	
사용압력	0.15 ~ 1 MPa	0.2 ~ 1 MPa
유효단면적(mm ²)	65.0	50.0
주위 및 사용유체온도	5 ~ 60° (41 ~ 140°F)	
응답시간 5bar (5kgf/cm ²)	25ms 이하	35ms 이하
최대작동빈도	5c / sec	3c / sec
급 유	불필요 (단, 급유시 ISO VG32# 사용)	
수동조작	NON-LOCK PUSH, LOCK식 (레버형)	
파일럿 배기형식	개별배기형	
리드선 취출방식	그로메트, 3핀 커넥터	
보호구조	방진, IP42, IP65	
코일절연의 종류	F종 상당	
코일정격전압 AC 50/60Hz	AC220V, AC110V, AC24V (AC230V, AC120V)	
코일정격전압 DC	DC120V, DC24V, DC12V	
소비전력	AC 5.5VA, 3.7VA / DC 2.5W, 2.0W	
허용전압변동	정격전압의 -10% ~ +10%	
OFF시 최소 잔류전압	AC: 정격전압 20%미만	DC: 정격전압의 10%미만

◆ 밸브형식

배관방식	형식	수동버튼	절환방식	접속구경	유효단면적mm ²
직접배관형	SF6101-IP-OO	푸쉬 레버	2위치 싱글	PT 1/2 PF 1/2 NPT 1/2	65.0mm ²
	SF6200-IP-OO		2위치 더블		50.0mm ²
	SF6303-IP-OO		3위치 Close Center		
	SF6403-IP-OO		3위치 Exhaust Center		
	SF6503-IP-OO		3위치 Pressure Center		

◆ 매니폴더 주문형식

MF6500 - 02

① ②

① 시리즈

MF6500 : SF6000 용 매니폴더

② 연수

02 : 2련 매니폴더
(표준 : 2련~10련)
BLK : 블랙킹 플레이트
SP : 패킹볼트 세트

◆ 밸브코일 주문형식

SD2 - A2

① ②

① 22mm 코일사양


SG2 : 22mm 그로메트 (400mm)
SD2 : 22mm 램프 그로메트 (400mm)
SC2-CN2 : 3Pin 코일 + 일반커넥터(흑색)
SC2-CD2 : 3Pin 코일 + 램프커넥터(투명)
SC2-CZ2 : 3Pin 코일 + 램프커넥터 보호회로(투명)
SC2-CNM2 : 3Pin 코일 + 금속커넥터
SC2-CZM2 : 3Pin 코일 + 램프금속커넥터 보호회로
SP2 : Ⅱ 2G EEx mⅡ T4 방폭코일

② 사용전압


A2 : AC220V D20 : DC120V
A1 : AC110V D4 : DC24V
A4 : AC24V D2 : DC12V
A30 : AC230V
A20 : AC120V

◆ 밸브형식



2위치 싱글(SF6101-IP-SD2-OO)

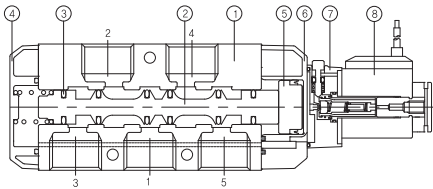



2위치 더블(SF6200-IP-SD2-OO)

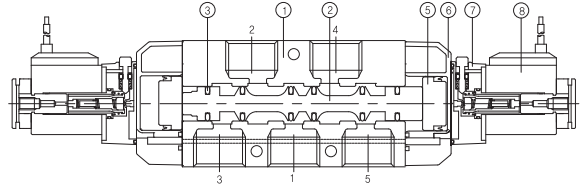



3위치 올포트블럭 Close Center(SF6303-IP-SD2-OO)

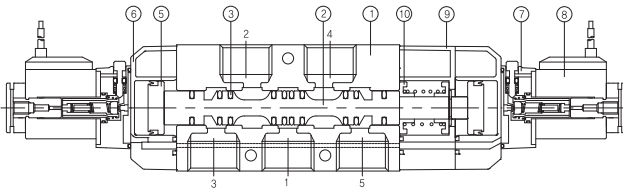

3위치 ABR Exhaust Center(SF6403-IP-SD2-OO)

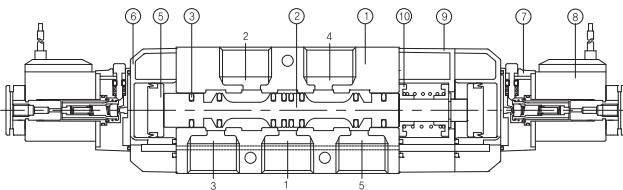

3위치 PAB Pressure Center(SF6503-IP-SD2-OO)

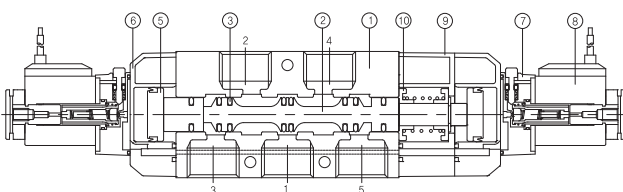


◆ 주요부품

번호	부품명	재질
①	바디	알루미늄 다이캐스팅
②	스플	알루미늄
③	패킹	NBR
④	바디캡	알루미늄 다이캐스팅
⑤	피스톤	수지
⑥	세미파일롯트	아연다이캐스팅
⑦	파일롯트	수지
⑧	코일	코일 Ass'y
⑨	블럭 가이드	아연다이캐스팅
⑩	스프링 가이드	수지

◆ 외형 치수도


▶ 2위치 싱글 솔레노이드 밸브

SF6101-IL-SG2-00

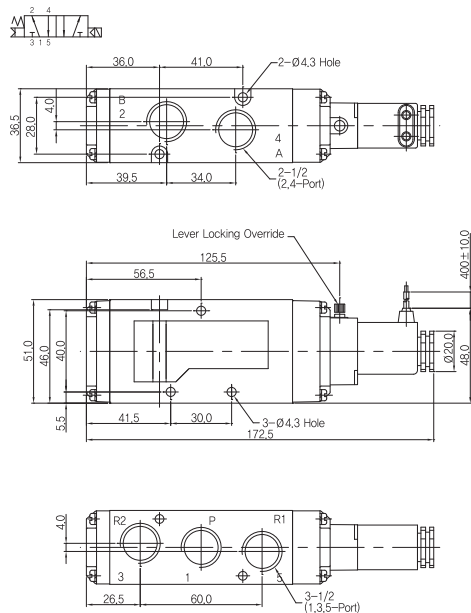


▶ 2위치 더블 솔레노이드 밸브


SF6200-IP-SD2-00

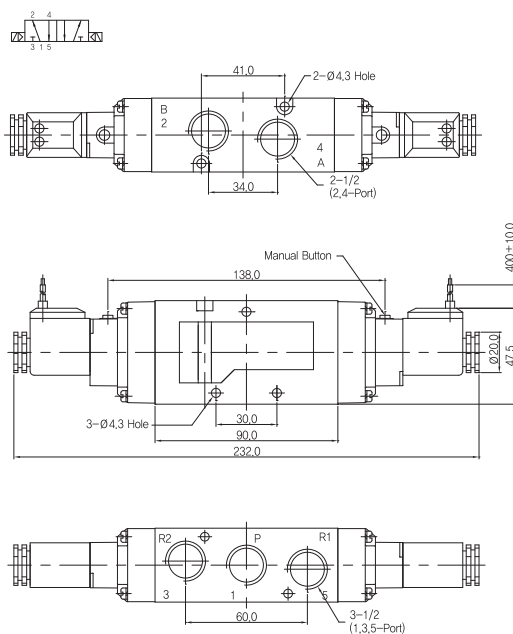

SF6103-EP-SC2-CZM2-00

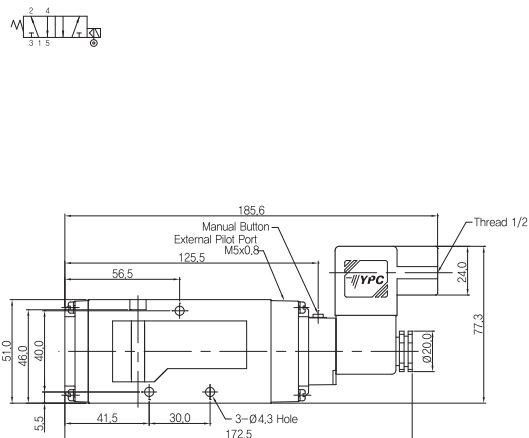

SF6200-IP-SC2-CZ2-00


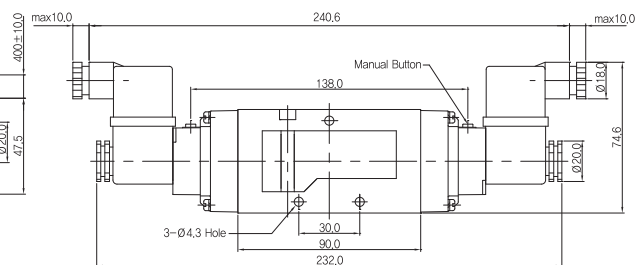


◆ 외형 치수도

▶ 3위치 Close Center 솔레노이드 밸브

SF6303-IP-SD2-OO



SF6303-IP-SC2-CNM2-OO

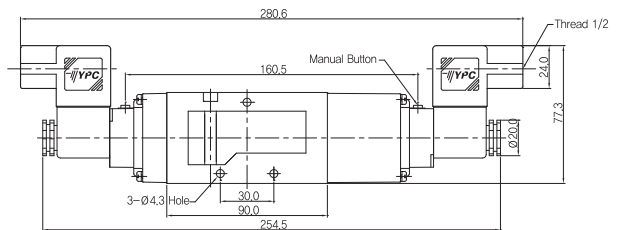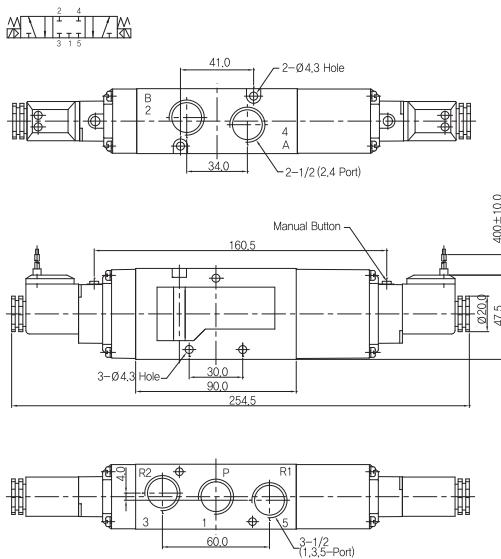

▶ 3위치 Exhaust Center 솔레노이드 밸브

SF6403-IP-SD2-OO

SF6403-IP-SC2-CNM2-OO

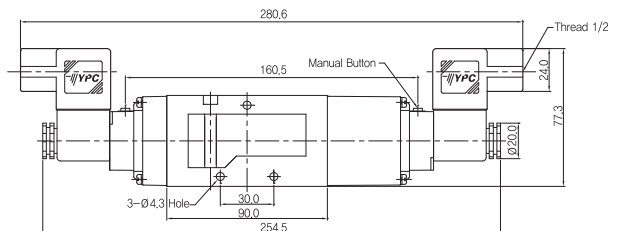
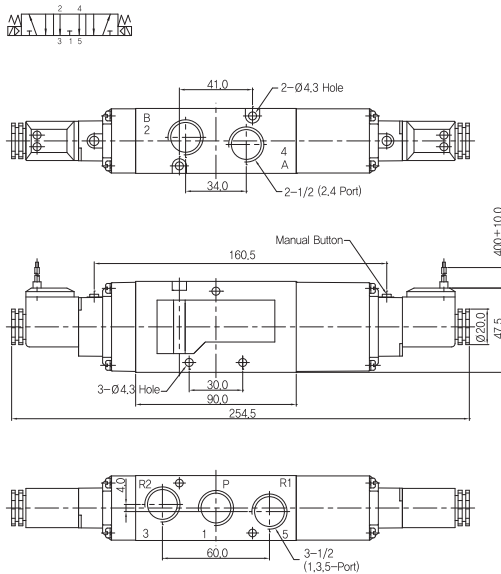


◆ 외형 치수도

▶ 3위치 Pressure Center 솔레노이드 밸브

SF6503-IP-SD2-OO

SF6503-IP-SD2-CZM2-OO

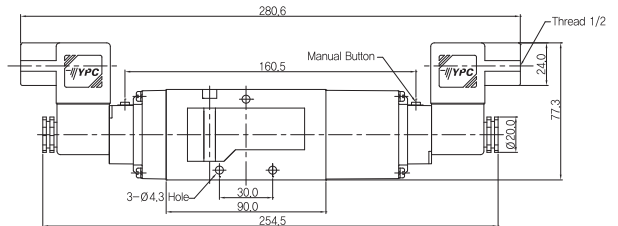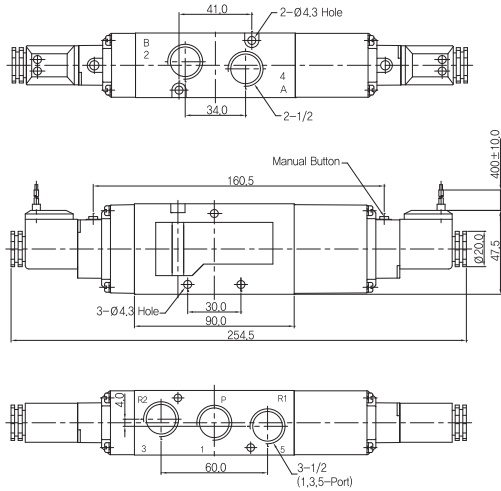

매니폴더 주문형식 MF6500

MF6500 — 02


① ②

① 시리즈

MF6500 : SF6000 용 매니폴더

② 연수

02: 2연 매니폴더
(표준 : 2연~10연)
BLK : 블랭킹 플레이트
SP : 패킹볼트 세트

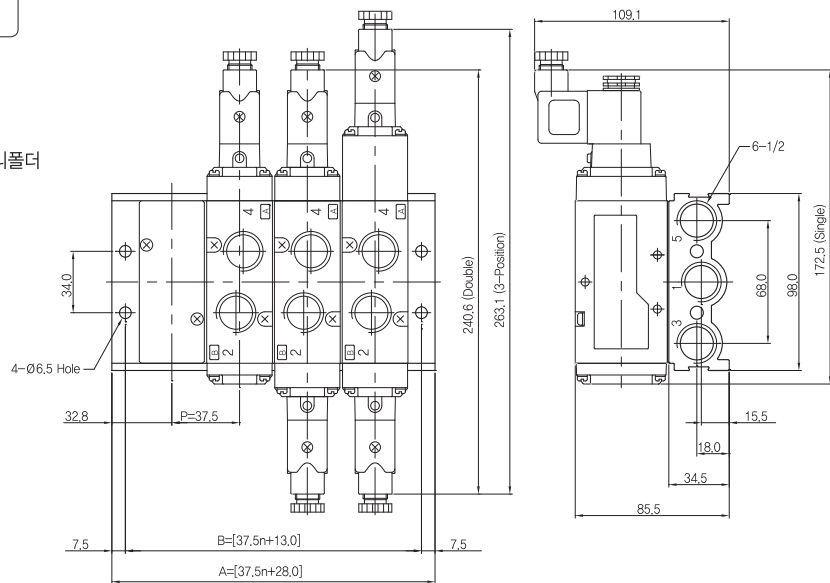

매니폴더 치수

ITEM	n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
B	88.0	125.5	163.0	200.5	238.0	275.5	313.0	350.5	388.0	425.5	463.0	500.5	538.0	
A	103.0	140.5	178.0	215.5	253.0	290.5	328.0	365.5	403.0	440.5	478.0	515.5	553.0	