

A 38/185 Multifix Ersatzfilter (Aktivkohle) , Multifix 2

Item no. FL-A-38/185


Manufacturer Fluidics equipment

EAN 4050571215774

Multifix Ersatzfilter (Aktivkohle) , Multifix 2

TECHNICAL DATA

Certification	ATEX
Operating conditions	ISO 8573-1
Weight	0.39 kg
Zolltarifnummer	84219990

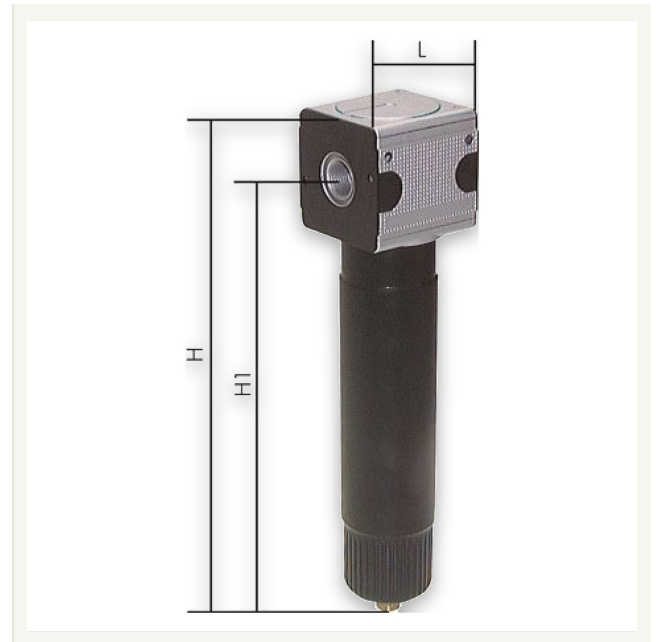

STANDARDS & COMPLIANCE

DIN ISO 8573-1

DESCRIPTION

Werkstoffe:

Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 4 & 5: Aluminium), Dichtungen: NBR, Kondensatbehälter: Zink Druckguss (Baureihe 5: Aluminium) oder Polycarbonat

Temperaturbereich:

-10°C bis +60°C

Medien:

Druckluft, neutrale Gase

ATEX:

Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU (nicht Baureihe 4)

Vorteile:

- Einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe und Gewindegröße.

Hinweis zu halbautomatischem Kondensatablass:

A1-ESD equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
VAT ID: DE269659389

Phone: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com
fluidics-equipment.com

Page 1/2

Sobald der Eingangsdruck unter den min. Eingangsdruck fällt, öffnet das Ablassventil automatisch. Durch Festdrehen der Ablassschraube kann die halbautomatische Ablassventilöffnung verhindert werden.

Anwendung:

Aktivkohlefilter werden für die Geruchsfilterung von Druckluft verwendet. Von der Aktivkohle werden die in der Druckluft enthaltenen Öldampfmoleküle absorbiert. Eine zusätzliche Filtertresse verhindert, dass Aktivkohlepartikel vom Luftstrom mitgerissen werden. Wir empfehlen die Vorschaltung eines Vorfilters und Feinfilters um die Standzeit zu erhöhen.

Restölgehalt:

0,005 mg/m³ (Klasse 0 nach DIN ISO 8573-1)

Eingangsdruck:

0 - 16 bar, mit Metallbehälter max. 20 bar (Baureihe 0: bei Verwendung von Koppelpaket max. 12 bar)

Optional:

Baureihe 0 (nur Typ FA 018), 1 und 2: Schutzkorb **-S**, Baureihe 4: Metallbehälter mit Sichtrohr **-M**